



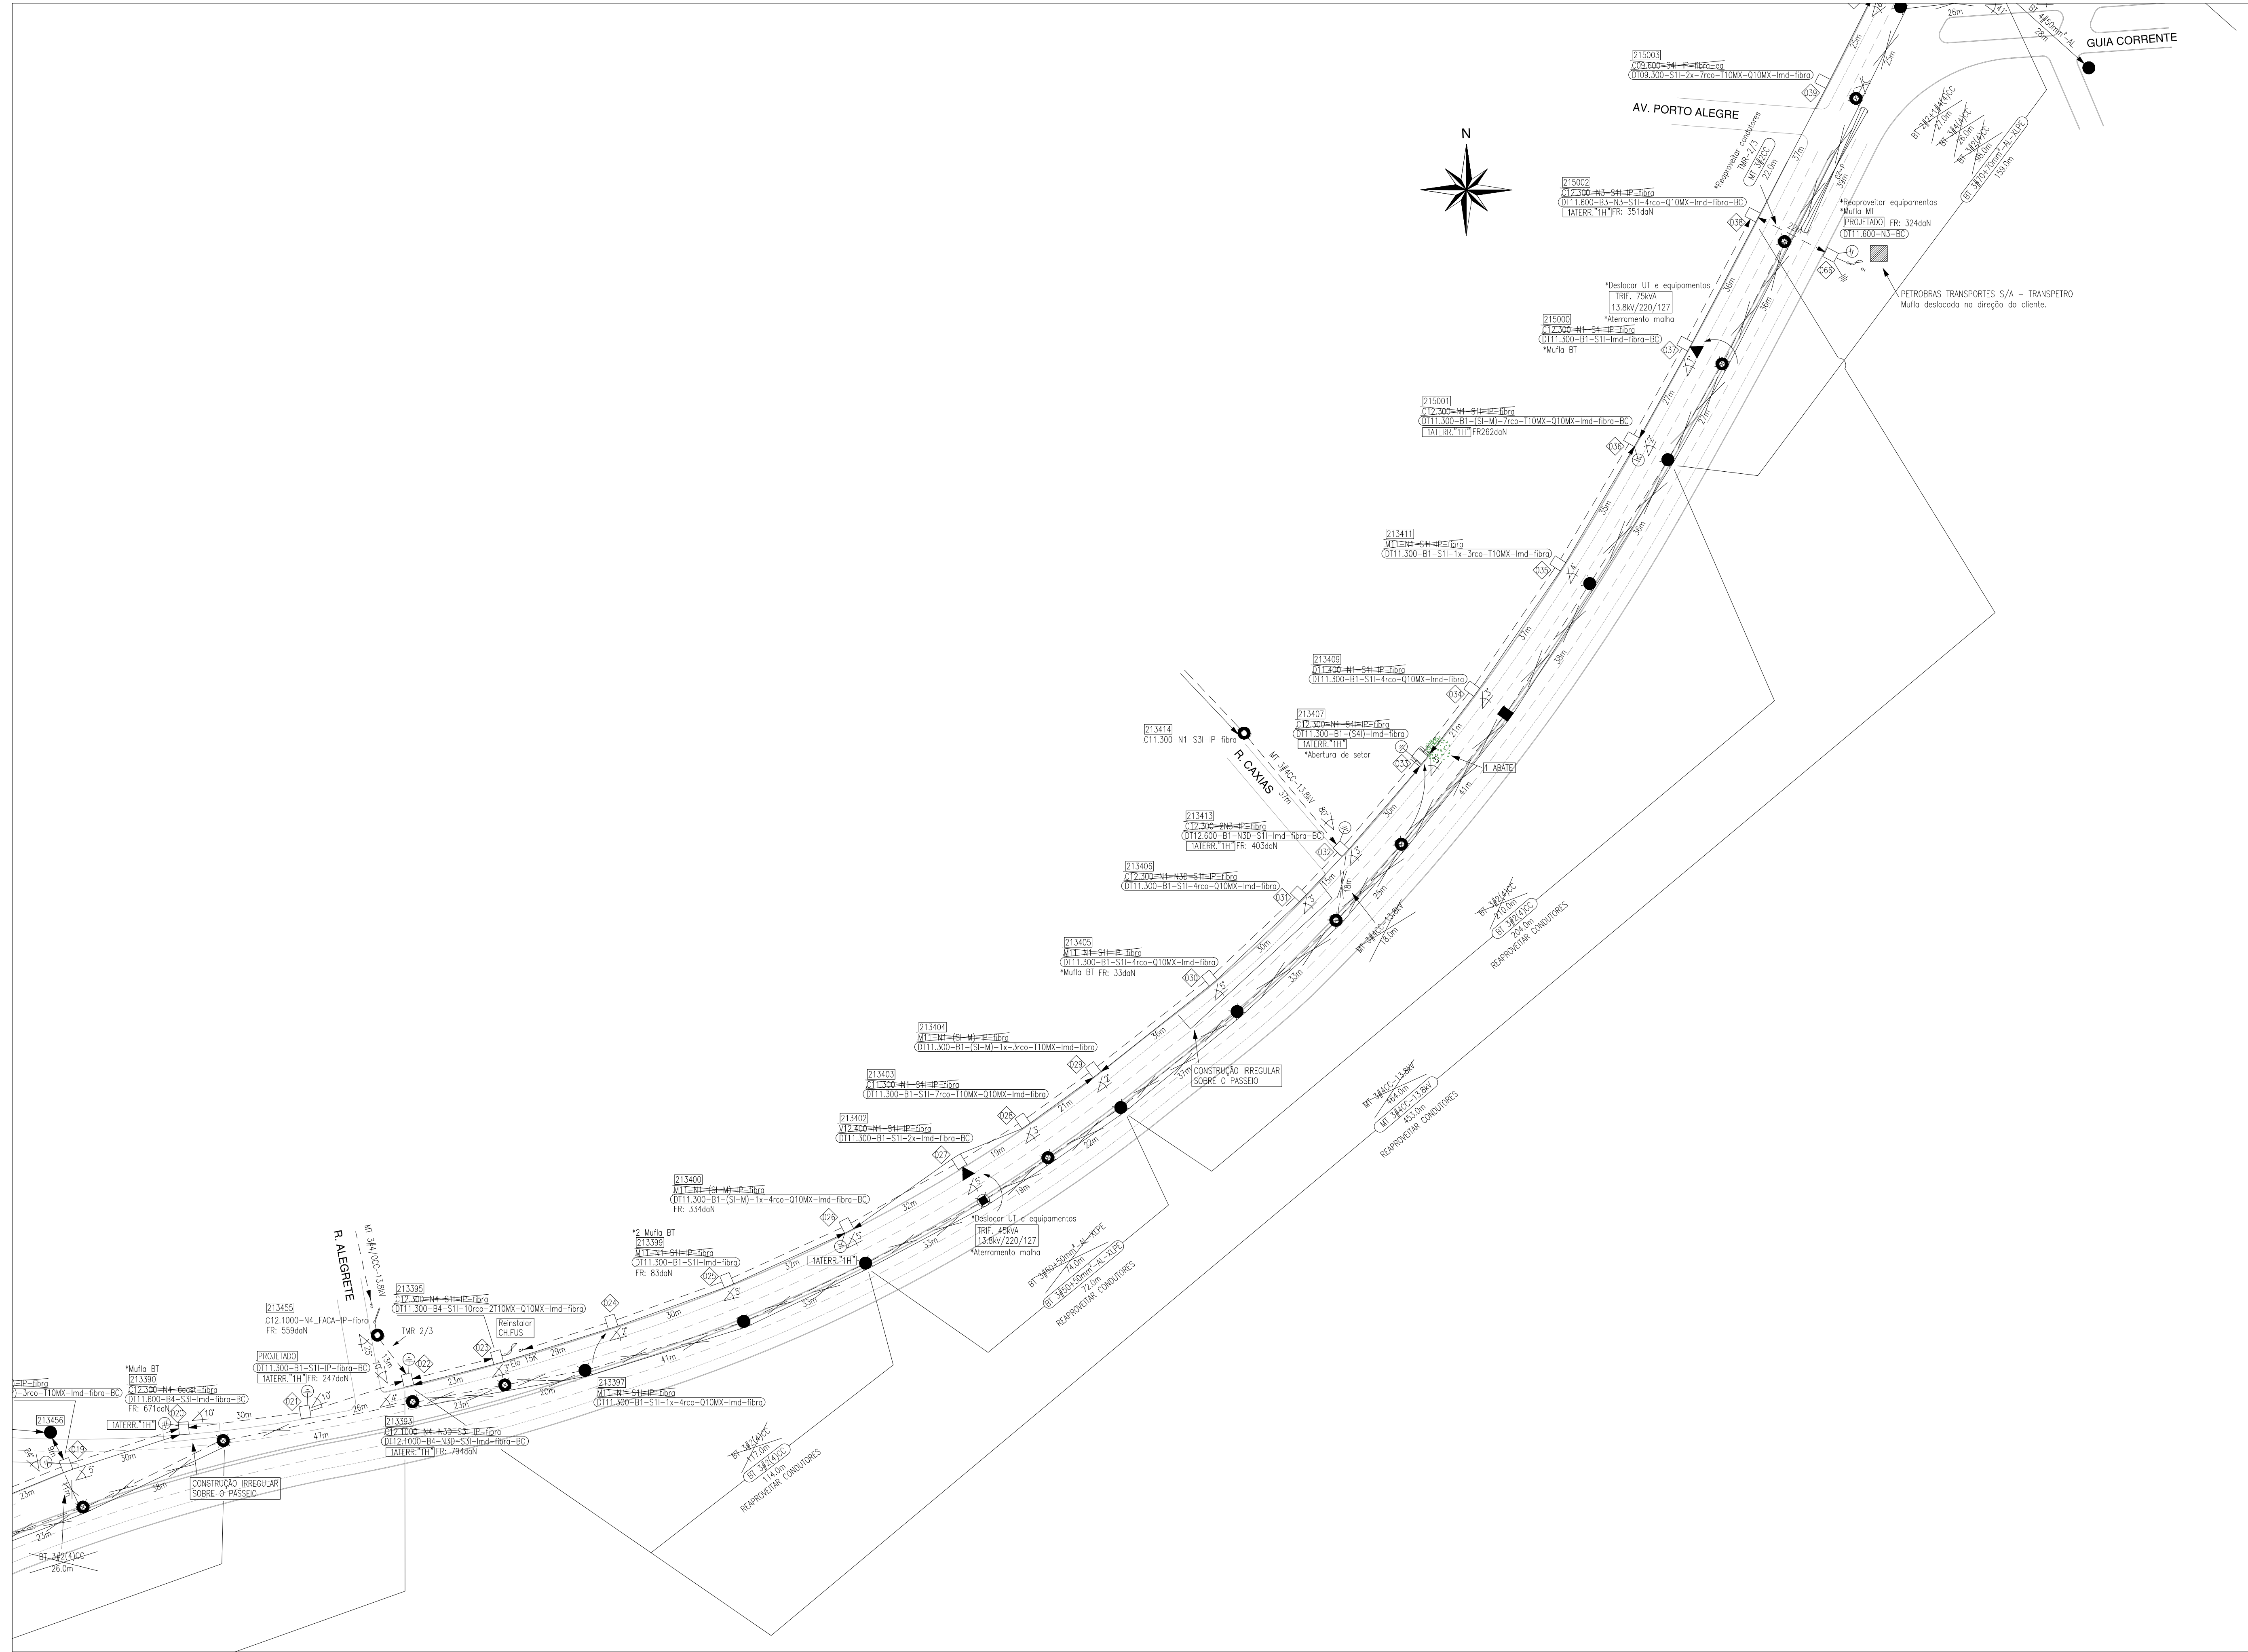

SITUAÇÃO PROJETADA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA
P20 a P39
esc. 1:750

POS.	GEOM.	EXISTENTE	PROJETADO	COORDENADA	OBS.
1	213360	M12-N1-SII-IP-fibra	DT11-600-B1-SII-4roco-Q10MX-1md-fibra-BC	X=683719.28767 Y=6863021.30664	
2	213361	C12-300-N4-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1md-fibra-BC	X=683753.36666 Y=6863044.06770	Chave/faca
3	213363	C12-300-N4-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1md-fibra-BC	X=683786.64501 Y=6863056.04000	
4	213365	C12-300-N1-N3D-SII-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-2md-fibra	X=683805.21000 Y=6863066.30000	
5	213367	C12-300-B4-SII-IP-fibra	DT11-1000-B1-N3D-SII-SII-1x1md-fibra-BC	X=683818.96286 Y=6863068.19931	
6	213366	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1md-fibra	X=683838.19364 Y=6863067.02107	
7	213367	C12-300-B1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1x1md-fibra-BC	X=683861.86962 Y=6863102.00000	Medidor iluminação pública
8	213369	C12-300-B1-SII-4roco-Q10MX-1md-fibra	DT11-300-B1-SII-4roco-Q10MX-1md-fibra	X=683886.19540 Y=6863117.60067	
9	213371	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1x1md-fibra	X=683909.53116 Y=6863131.20556	Multa BT
10	213373	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1x1md-fibra	X=683932.47422 Y=6863143.43730	
11	213375	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1x1md-fibra	X=683961.96969 Y=6863158.02326	Transformador 112.5kVA
12	213376	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1md-fibra	X=683977.96595 Y=6863166.48510	
13	213378	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-3roco-Q10MX-1md-fibra	X=684000.43566 Y=6863177.36643	Multa BT
14	213380	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-4md-fibra	X=684029.54788 Y=6863190.73490	Abertura de setor
15	213382	M11-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1md-fibra	X=684047.68800 Y=6863168.17475	
16	213384	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1md-fibra-BC	X=684075.07780 Y=6863211.37344	
17	213386	C12-300-N1-SII-2md-fibra	DT11-300-B1-SII-2md-fibra	X=684086.12634 Y=6863220.66566	Medidor iluminação pública
18	213388	C12-300-N1-SII-2md-fibra	DT11-300-B1-SII-2md-fibra	X=684123.88018 Y=6863232.05625	
19	213466	C12-300-N1-SII-OP-IP-fibra	DT11-600-B1-SII-SII-OP-3roco-Q10MX-1md-fibra-BC	X=684146.36766 Y=6863240.29486	
20	213390	C12-300-N4-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1md-fibra-BC	X=684179.78614 Y=6863256.62526	
21	PROJETADO	-	DT11-300-B1-SII-1md-fibra-BC	X=684198.88107 Y=6863263.66661	
22	213393	C12-1000-N4-N3D-SII-IP-fibra	DT12-1000-B1-N3D-SII-1md-fibra-BC	X=684226.26064 Y=6863266.17378	
23	213395	C12-300-N4-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1roco-Q10MX-Q10MX-1md-fibra	X=684248.89311 Y=6863270.27865	Chave fusível
24	213397	M11-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1x1md-fibra	X=684268.96265 Y=6863273.66366	
25	213399	M11-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1md-fibra	X=684307.59525 Y=6863286.86671	2 Multa BT
26	213400	M11-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1x1md-fibra-BC	X=684337.42028 Y=6863300.17334	
27	213402	V12-400-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-2md-fibra-BC	X=684368.34536 Y=6863315.55716	Transformador 45kVA
28	213403	C11-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-7roco-Q10MX-Q10MX-1md-fibra	X=684382.81116 Y=6863328.07917	
29	213404	M11-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1x1md-fibra	X=684400.55566 Y=6863336.38610	
30	213405	M11-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-4roco-Q10MX-1md-fibra	X=684426.56765 Y=6863361.92698	Multa BT
31	213406	C12-300-N1-N3D-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-4roco-Q10MX-1md-fibra	X=684452.84658 Y=6863384.30646	
32	213413	C12-300-N3-SII-IP-fibra	DT12-600-B1-N3D-SII-1md-fibra-BC	X=684454.06377 Y=6863401.91926	
33	213467	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1md-fibra	X=684469.62233 Y=6863402.97441	Abertura de setor
34	213469	C11-400-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-4roco-Q10MX-1md-fibra	X=684494.45772 Y=6863435.05156	
35	213411	M11-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1x1md-fibra	X=684515.13608 Y=6863466.96966	
36	215001	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-7roco-Q10MX-Q10MX-1md-fibra-BC	X=684534.30950 Y=6863467.38348	
37	215000	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-B1-SII-1md-fibra-BC	X=684547.61671 Y=6863520.86201	Transformador 75kVA
38	215002	C12-300-N1-SII-IP-fibra	DT11-600-B1-N3-SII-4roco-Q10MX-1md-fibra-BC	X=684562.09260 Y=6863560.91063	Multa BT deslocada
39	215003	C09-600-SII-IP-fibra-aa	DT09-300-SII-2x7roco-Q10MX-Q10MX-1md-fibra	X=684580.47451 Y=6863586.07181	
40	215017	M09-SII-IP-fibra-aa	DT09-600-SII-90-1x1md-fibra-BC	X=684591.43300 Y=6863608.56675	
41	215016	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1md-fibra-BC	X=684604.06347 Y=6863636.03244	
42	215015	DT09-150-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1md-fibra	X=684612.21765 Y=6863636.15005	
43	215014	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1md-fibra	X=684623.21769 Y=6863665.00000	
44	PROJETADO	-	DT09-300-SII-IP-fibra	X=684623.04546 Y=6863705.73430	
45	215008	V09-300-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1md-fibra	X=684640.04193 Y=6863731.01161	
46	426743	C09-300-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1x1md-fibra	X=684646.58075 Y=6863750.02731	
47	215067	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1x1md-fibra	X=684653.65268 Y=6863773.03733	
48	215066	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1x1md-fibra	X=684664.12384 Y=6863807.31544	
49	215065	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1x1md-fibra	X=684675.11018 Y=6863840.53374	
50	215094	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-3md-fibra	X=684685.45249 Y=6863871.86700	
51	215093	C12-600-N3-SII-IP-fibra	DT11-600-M3-SII-2x4roco-Q10MX-1md-fibra-BC	X=684696.24627 Y=6863896.45446	Transformador 75kVA
52	426742	C11-400-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-M1-SII-1md-fibra	X=684702.71634 Y=6863924.09150	
53	215092	C11-400-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-M1-SII-1x1md-fibra	X=684712.44124 Y=6863953.52662	
54	215091	C12-400-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-M1-SII-2md-fibra	X=684722.73555 Y=6863964.66078	
55	242627	C11-400-N1-SII-IP-fibra	DT12-600-N1-M3-SII-90-SII-1md-fibra-BC	X=684734.62612 Y=6864076.62246	
56	426741	C11-400-N1-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1md-fibra	X=684735.62426 Y=6864025.90463	
57	215188	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-3roco-Q10MX-1md-fibra	X=684736.62881 Y=6864043.45107	
58	215187	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1x1roco-Q10MX-Q10MX-1md-fibra	X=684744.27767 Y=6864075.11888	
59	215186	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-2x4roco-Q10MX-1md-fibra	X=684747.07607 Y=6864115.02164	Abertura de setor
60	215185	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-1x1roco-Q10MX-Q10MX-1md-fibra	X=684746.67788 Y=6864153.02661	
61	215184	M09-SII-IP-fibra	DT09-300-SII-2x7roco-Q10MX-Q10MX-1md-fibra	X=684752.27975 Y=6864192.83694	
62	215183	M09-SII-IP-fibra-aa	DT09-300-SII-15roco-Q10MX-1md-fibra	X=684756.21547 Y=6864236.74179	06 postes
63	215182	M11-N1-SII-IP-fibra	DT11-600-M3-SII-7roco-Q10MX-Q10MX-1md-fibra-BC	X=684757.35007 Y=6864266.67661	Multa BT deslocada
64	215181	M11-N1-SII-IP-fibra	DT11-300-M2-SII-1md-fibra-BC	X=684768.69326 Y=6864290.62080	
65	215179	M11-N1-SII-2md-fibra	DT12-1000-N1-B2-SII-OP-2md-fibra-BC	X=684767.66641 Y=6864306.86000	
66	PROJETADO	-	DT11-600-N3-BC	X=684574.23618 Y=6863547.65137	Multa PETROBRAS

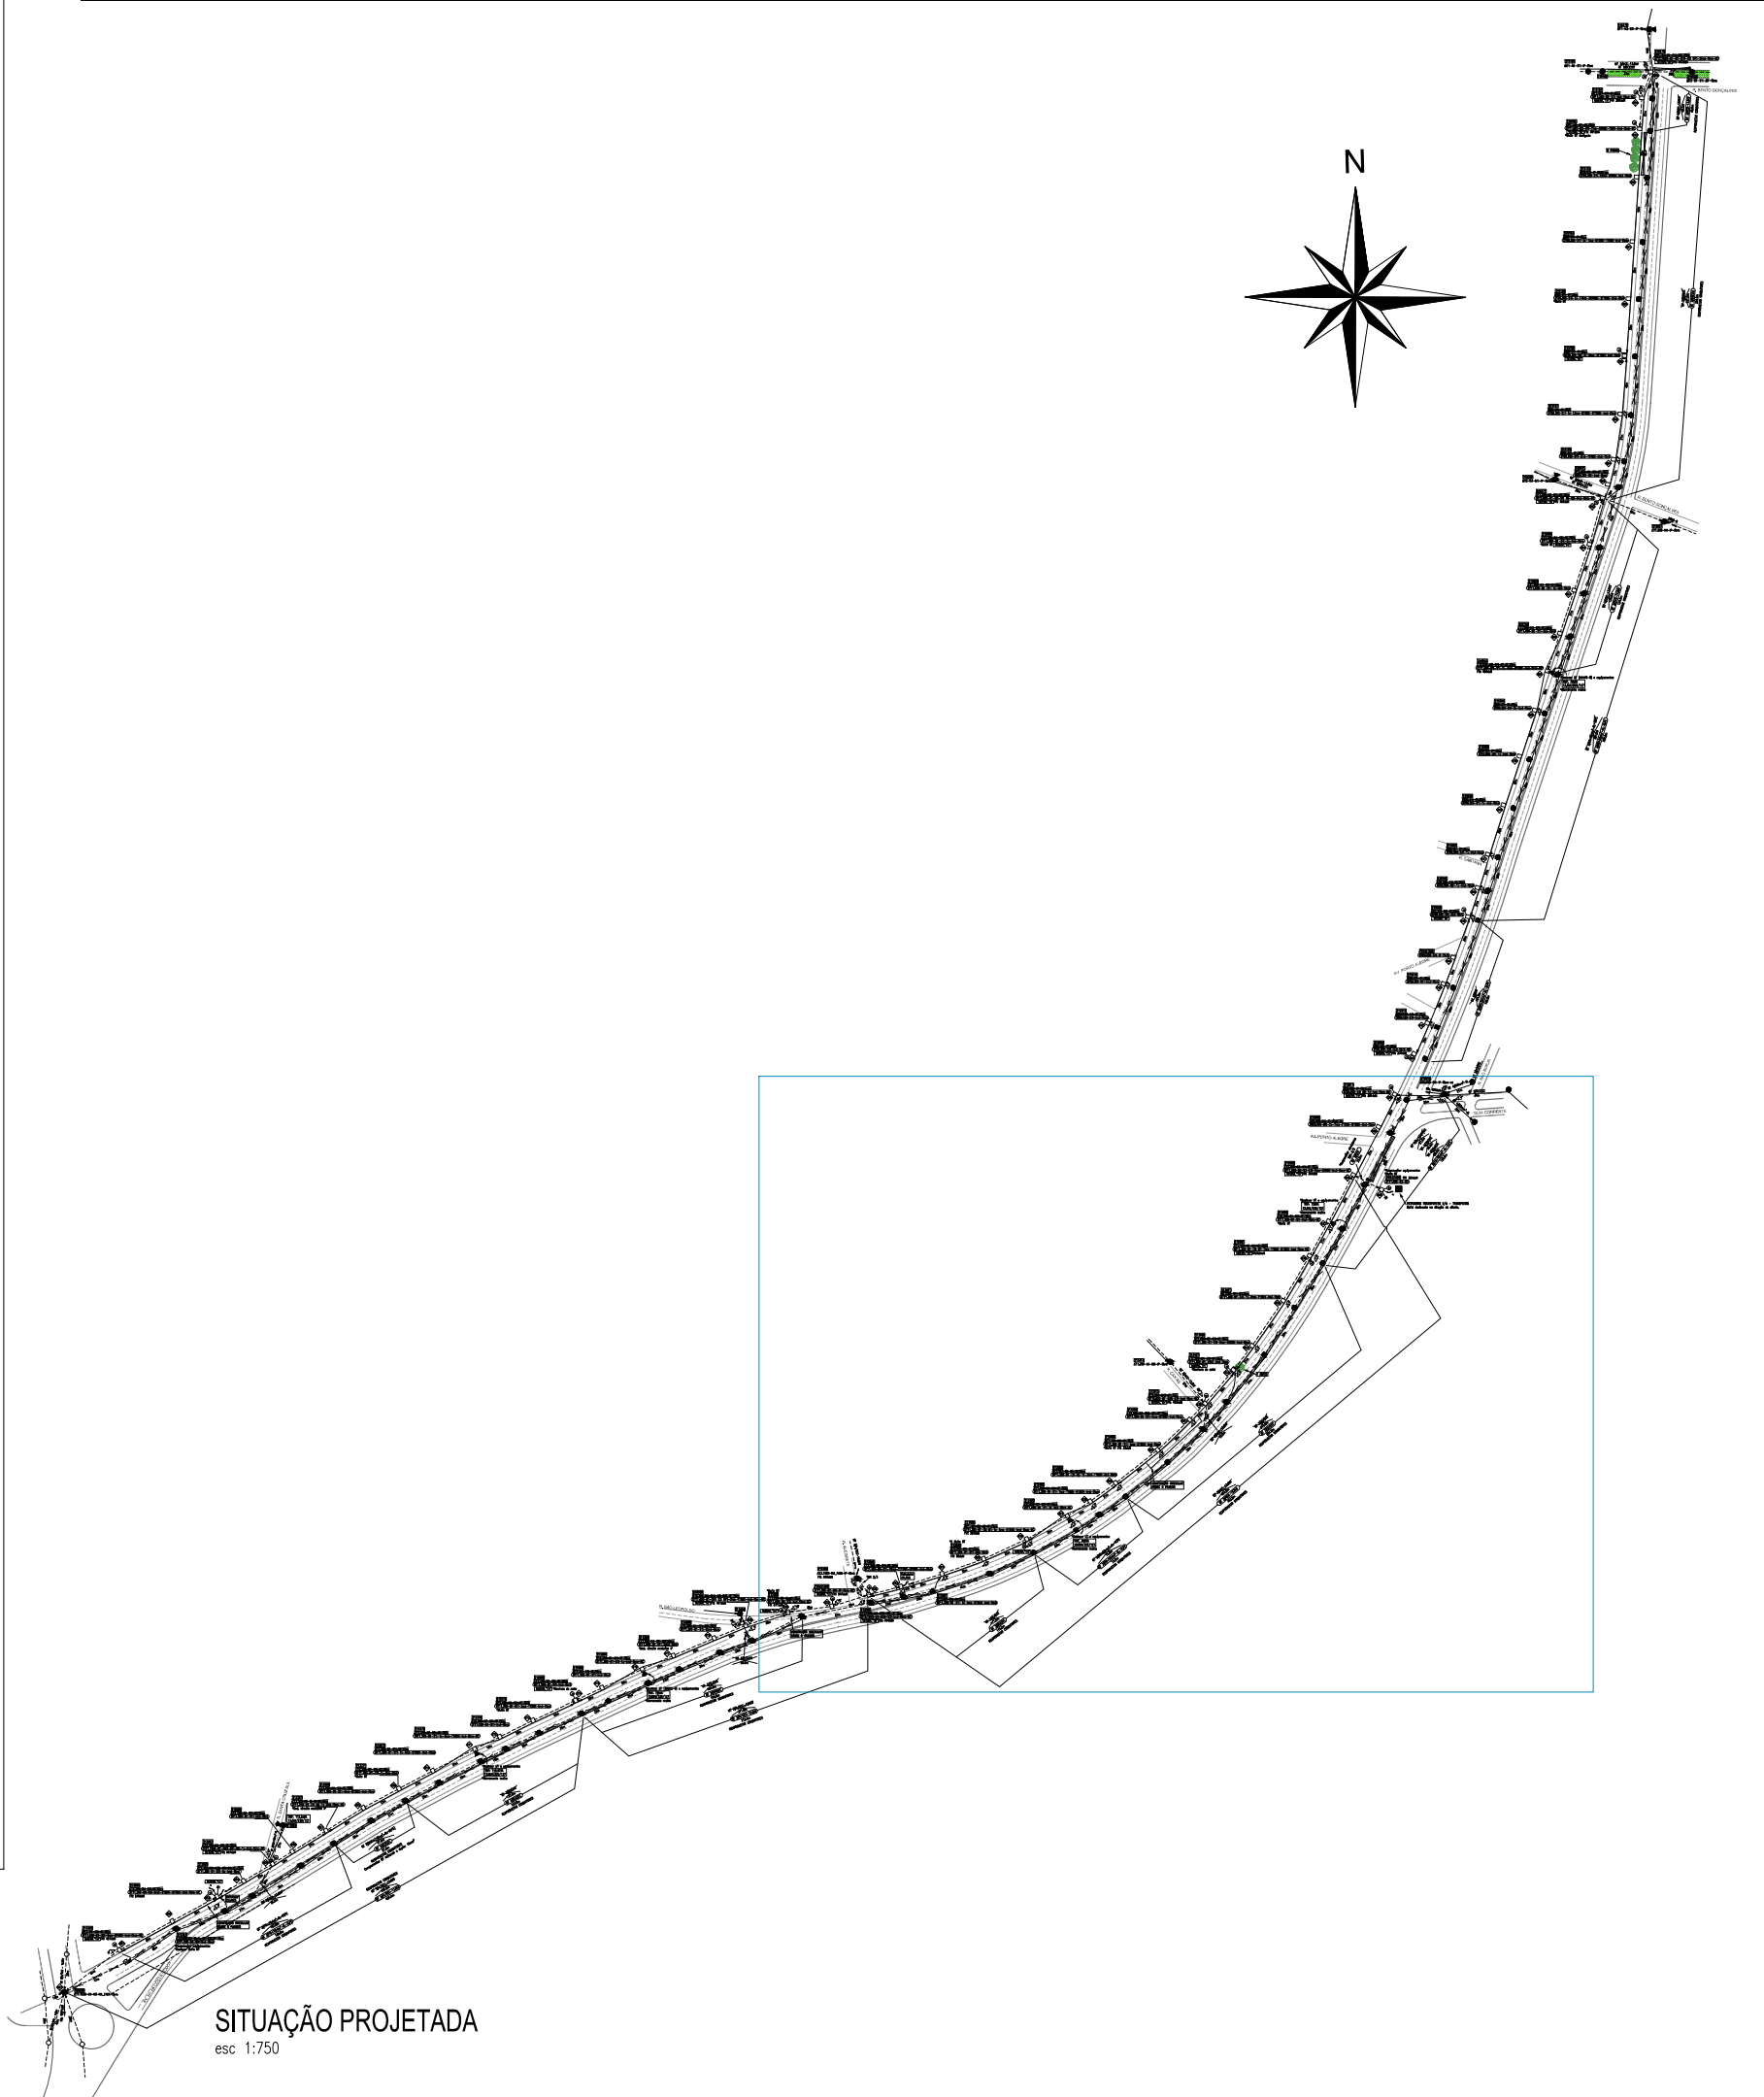

SITUAÇÃO PROJETADA
esc. 1:750

LEGENDA CONFORME NT.00005.00TL - REV.03			
DESCRIÇÃO	À RETIRAR	PROJETADO	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA			

DESCRIÇÃO	EXISTENTE	PROJETADO	À RETIRAR
POSTE DE MADEIRA			
POSTE DE CONCRETO CÔNICO			
POSTE DE CONCRETO DUPLO T			
POSTE DE FIBRA DE VIDRO			
ESTRUTURAS	M12-N1-S021	Q12-300-N1-S1D	M12-N1-S021
ATERRAMENTO			
PARA-RAIOS DE MT			
PARA-RAIOS DE BT			
CHAVE FUSÍVEL			
CHAVE FACA			
RELACIONADOR			
TRANSFORMADOR PARTICULAR			
TRANSFORMADOR RD			
ESTA DE ÂNCORA	SM 1x1,0-C	SM 1x1,0-C	SM 1x1,0-C
ESTA DE POSTE A POSTE			
ESTA DE CRUZETA A POSTE	C2-P	C2-P	C2-P
ESTA DE CRUZETA A CRUZETA	C2-C2	C2-C2	C2-C2

DESCRIÇÃO
CRUZAMENTO DE REDE
ENCABEÇAMENTO (BT-MT)
ENCABEÇAMENTO C/ ABERTURA

- NOTAS
- Nenhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem autorização prévia dos técnicos da Prefeitura e da concessionária CEE-E Equatorial Energia.
 - Todo material utilizado na obra deverá estar de acordo com os padrões da concessionária e normas da ABNT.
 - A execução das instalações deverá ser feita por profissionais qualificados e habilitados.
 - Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual para eletricitistas de rede, conforme disposição das normas regulamentadoras NR 6, NR 10 e demais normas pertinentes.
 - A obra deverá ser entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no chão. Todo o material retirado da obra deverá ser corretamente acondicionado, para o posterior entrega em local determinado pela concessionária.
 - Todos os elementos do projeto deverão ser projetados para suportar as classes CAA II e CAA IV, ambientes marinhos e com respingos de maré.
 - Todos os elementos metálicos, não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados ou conectados a malha de aterramento.
 - Deverão ser reaproveitados apenas os condutores e equipamentos (Transformadores, chaves, para-raios, Multas e etc), postes e ferragens deverão ser novos e conforme padrão da concessionária.
 - Caso não seja possível reaproveitar os condutores de determinados trechos, poderá ser realizado aditivo no projeto para substituição dos cabos.
 - A marcação dos pontos será realizada pela equipe de topografia da Prefeitura Municipal.
 - As construções irregulares existentes, que avançam sobre o passeio público, serão demolidas para viabilizar a realização da obra.
 - Poderão ser instaladas chaves-fusíveis adicionais no poste 215002, a critério da concessionária, e de acordo com a carga do cliente atendido em média tensão.