


Escavar a base com profundidade de 50cm
 Preencher com macadame com espessura de 35 cm
 Preencher e nivelar com BGS (brita grauada simples) com espessura de 15cm

## OBSERVA

- Todos os reparos deverão ser fresados com equipamento específico até o encontro com a base de paralelepípedo, com cortes retos e acabamento preciso com o pavimento existente
- Todos os reparos deverão ser preenchidos com CBUQ e espessura de 7cm;

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS

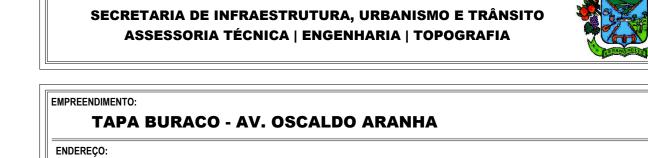

TAPA BURACO - AV. OSCALDO ARANHA	
ENDEREÇO:  RUA OSVALDO ARANHA - VERANÓPOLIS - RS	
	DATA:    ESCALA
TÍTULO:	NOV/2024

QUIVO: Obras\Engenharia\SECRETARIA_DE_OBRAS\Pavimentação em asfáltica\Osvaldo Aranha\2024	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ODETADIA DECDONGÁVEL.	II .

SECRETARIA RESPONSÁVEL:

Eng. Matheus Fochesatto
CREA/RS - 226856

Carlos Sangalli
Secretário Municipal de Infraestrutura

Eng. Gustavo Gasparin
CREA/RS - 237202