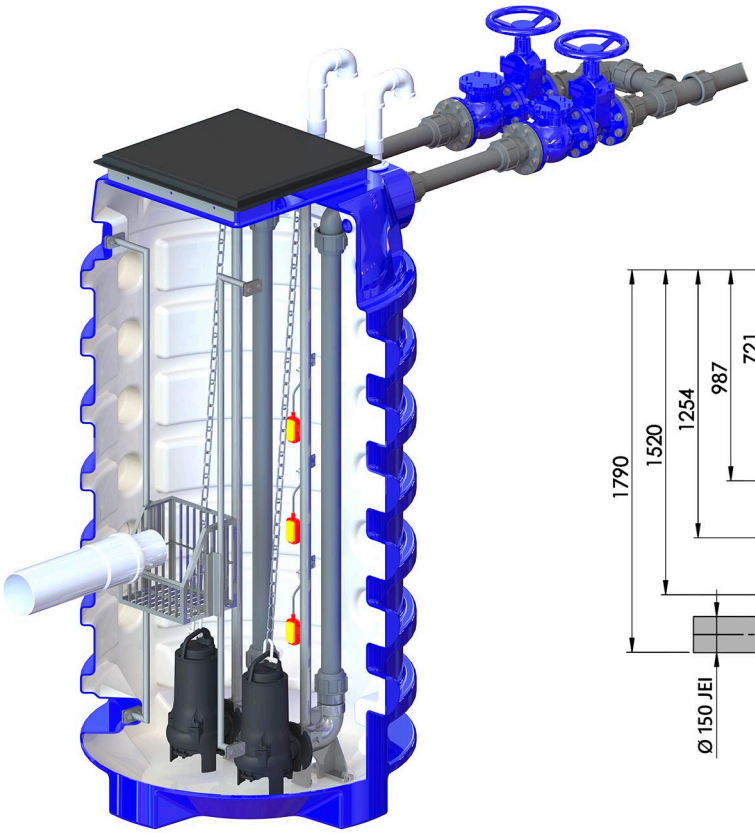


A Aqualift 2600 é uma elevatória compacta configurável com 2 bombas para até 7 L/s em empreendimentos com soleira negativa. Atendem a NBR12208, possuem diversos arranjos, painel automático e atendem as diretrizes das companhias de saneamento.


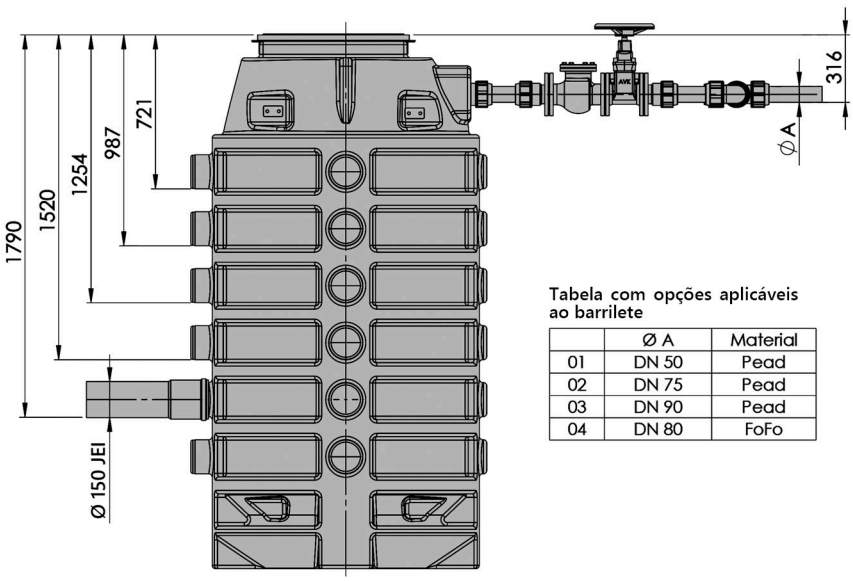


Tabela com opções aplicáveis ao barrilete

	Ø A	Material
01	DN 50	Pead
02	DN 75	Pead
03	DN 90	Pead
04	DN 80	FoFo

Vazão: 0 a 25,2 m³/h
Altura: 0 a 45 mca

* Ver curvas nas páginas 11 e 12.

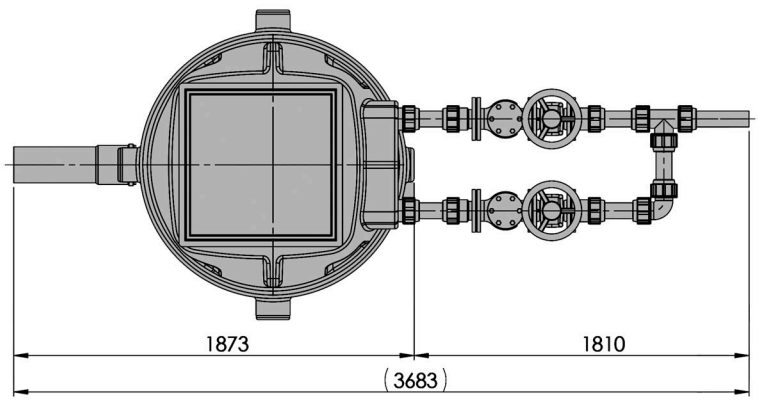


	2600L
Volume total do tanque (L)	3000
Material do tanque	Polietileno de alta densidade
Tampa de inspeção	Ferro fundido (FoFo)
Ø de descarga	DN50, DN75, DN100
Acionamento	Chave-boia ou sensor hidrostático
Respiro	Sim
Tipos de conexões	Conexões de compressão ou ferro fundido (FoFo)
Gradeamento	Sim, interno ou externo
Fixação da bomba	Pedestal ou anel de apoio

Aplicações


- Efluentes domésticos
- Águas residuais
- Industriais
- Drenagem
- Centros comerciais
- ETE's

Bombas aplicáveis as elevatórias 2000L a 4500L


Vórtex/aberto I

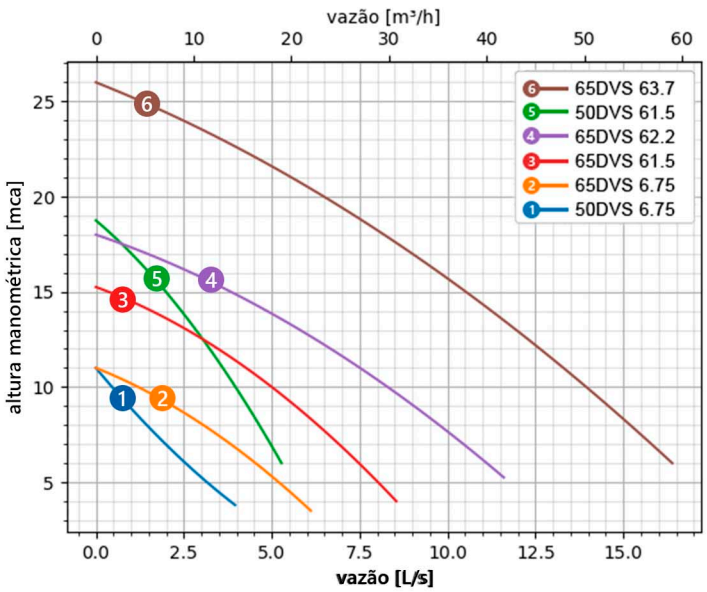


Vórtex/aberto II

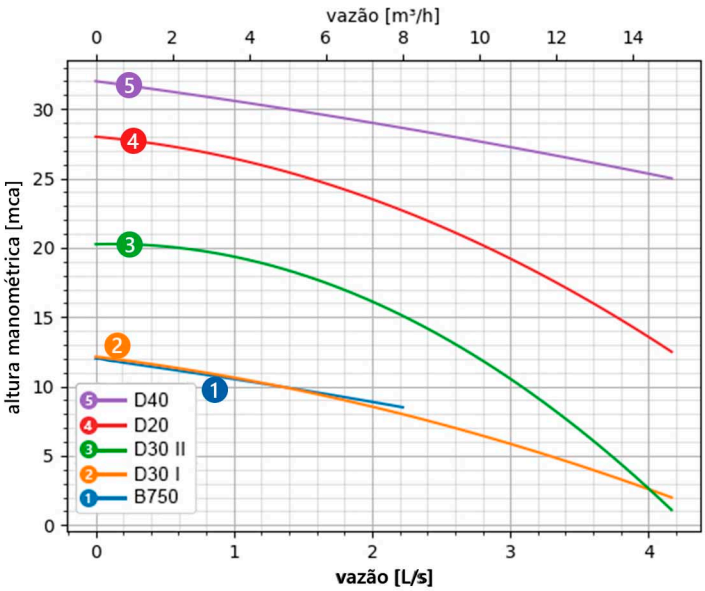

Vórtex/aberto III

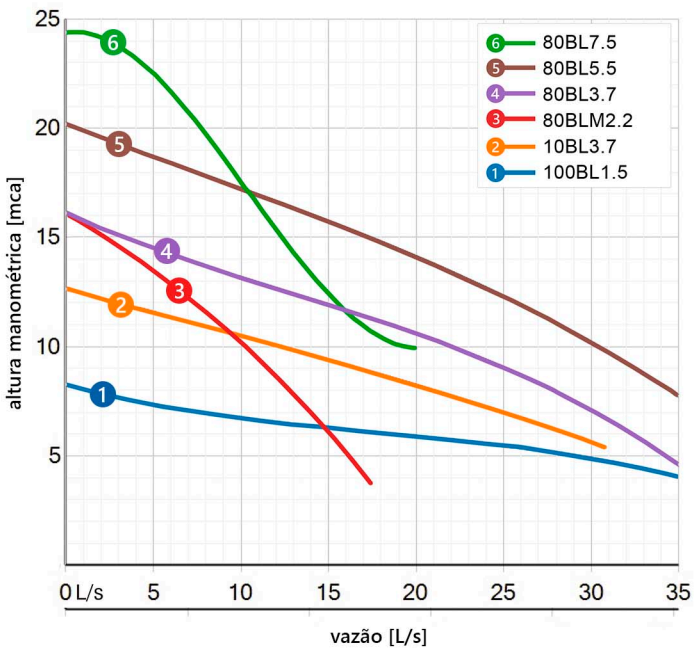


Vórtex/aberto IV

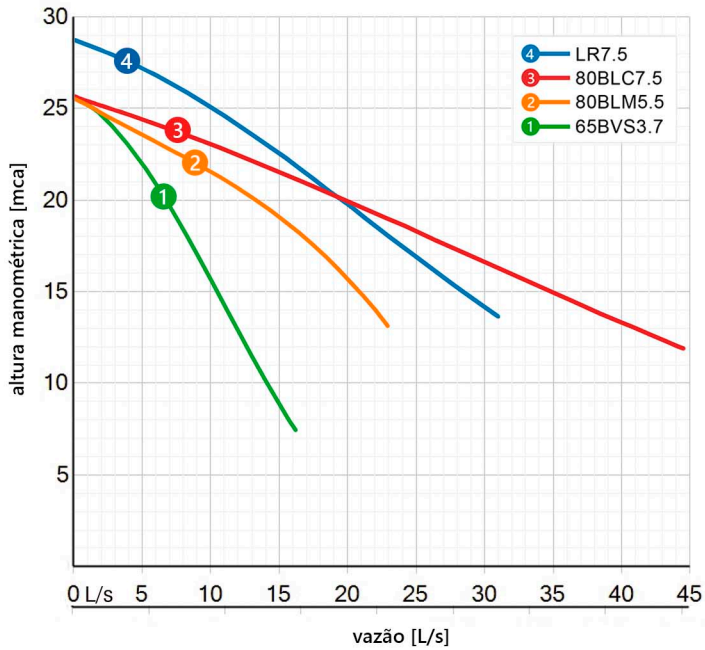


Notas para dimensionamento

- ✔ Para aplicações acima de 15 L/s consulte a fábrica;
- ✔ O limite máximo de temperatura de fluído nas bombas submersíveis é de 55º C.


Vórtex/aberto

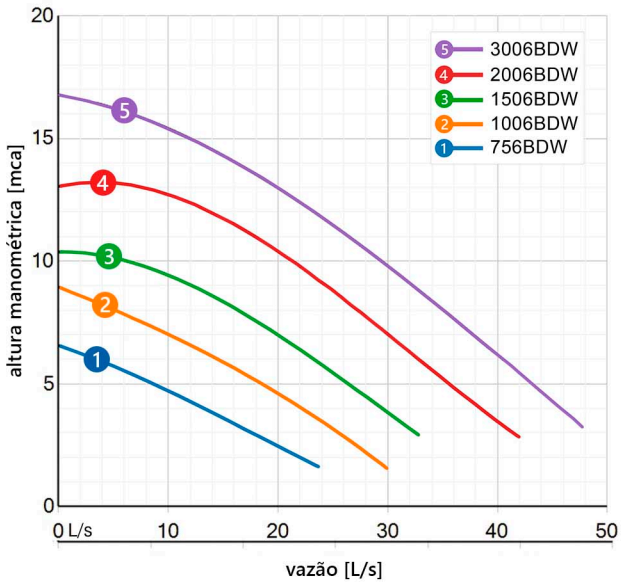


Trituradora I

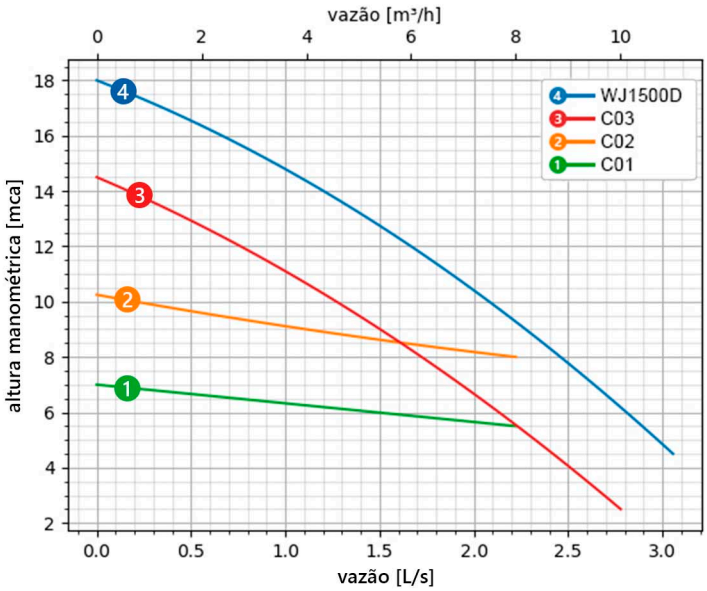

Trituradora II

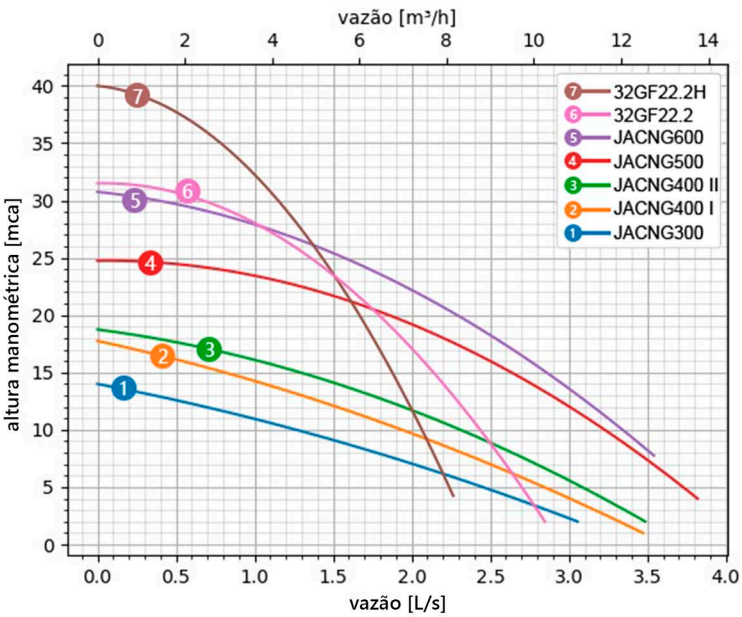

Trituradora III

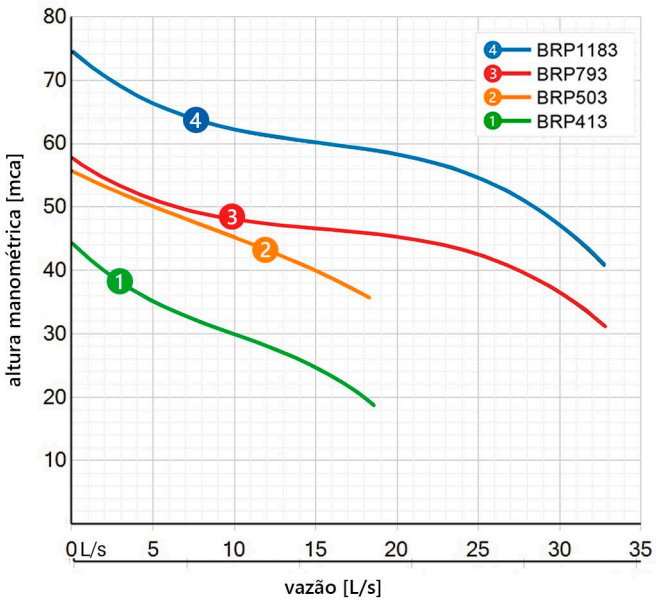

Notas para dimensionamento

✔ Curvas para bombas lobulares e helicoidais sob consulta;


✔ Para aplicações com bombas trituradoras, o gradeamento e sistemas desarenadores são opcionais, devendo ser rigorosamente observada a qualidade do efluente, que deve ser isento de areia.

Bombas aplicáveis as elevatórias

Linha Aqualift 2000	Número de bombas	Vazão	Bombas aplicáveis (modelos) [1-2]	Aplicações [3]	Passagem de sólidos (mm)
2000mm	1 ou 2	1 a 5 L/s	Todas	E e P	25 a 56 ou trituradora
2600mm	1 ou 2	1 a 7 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora
Linha Aqualift 2700					
3000mm	1 ou 2	1 a 10 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora
3500mm	1 ou 2	1 a 10 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora
4000mm	1 ou 2	1 a 10 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora
4500mm	1 ou 2	1 a 10 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora
Linha Aqualift 4500					
3000mm	1 ou 2	1 a 20 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora
3500mm	1 ou 2	1 a 20 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora
4000mm	1 ou 2	1 a 20 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora
4500mm	1 ou 2	1 a 20 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora
5000mm	1 ou 2	1 a 20 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora
5500mm	1 ou 2	1 a 20 L/s	Todas	E e P	25 a 76 ou trituradora

1. Ver páginas 11 e 12 para conferir os modelos das bombas.
2. Em aplicações com bombas trituradoras, os sólidos variam de 4 a 7 mm.
3. E: aplicações em esgoto.
   P: aplicações pluviais.
4. O consumo de água considerado no dimensionamento da elevatória é de 150L/pessoa x dia.

Informações importantes

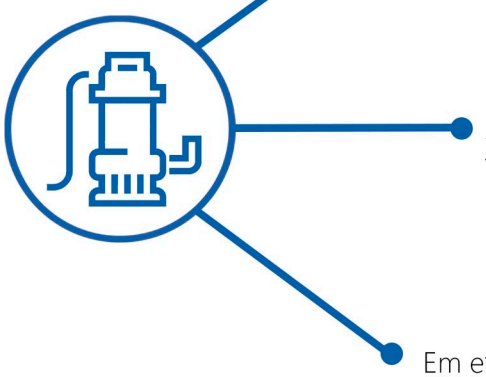

- Em aplicações pluviais não é recomendado o uso de bombas do tipo trituradora.
- A passagem de sólidos se aplica somente aos modelos de bombas do tipo vórtex.
- Em efluentes com alta concentração de areia não é recomendado o uso de bombas trituradoras, em função do desgaste dos componentes por abrasão.