



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: REPAGINAÇÃO DE TRECHO DA RUA CRUZ ALTA

Local: Trecho da Rua Cruz Alta

Proponente: Prefeitura Municipal de Campina das Missões/RS.

1. GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade descrever o projeto supracitado, o qual será executado, no local descrito acima Município Campina das Missões – RS.

A colocação de materiais e a instalação de aparelhos deverá seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como orientações técnicas da fiscalização municipal.

É necessário que a empresa executora tenha em seu quadro de funcionários responsável técnico com atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, em obra semelhante (Pavimentação com intertravado de 6cm de no mínimo 165m²). Também possuir equipamentos que se adequem as necessidades da obra e estejam em bom funcionamento, podendo ser realizada vistoria dos equipamentos por parte da fiscalização municipal.

A fiscalização poderá paralisar os serviços ou mandar refazê-los quando estes não estiverem de acordo com as especificações de qualidade ou com o projeto.

A empresa executora é a responsável pelo fornecimento de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e recolhimento de leis sociais referentes aos funcionários que trabalharem na mesma, e deve obrigatoriamente possuir responsável técnico pela execução da obra, devendo apresentar, antes do início da obra, a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de execução.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

2. LOCAÇÃO DE OBRA

Os serviços de locação serão de responsabilidade da empresa contratada, sob a supervisão da contratante, de acordo com as especificações de projeto. A locação será executada através de locação convencional.

3. PILARES EM AÇO GALVANIZADO

Os pilares em aço galvanizado serão instalados no Passeio, serão 5 postes de cada lado, totalizando 10 postes. Os postes serão de aço galvanizado medindo 3,50m de altura e diâmetro 75,5mm e 3,00mm de espessura de parede.


Os pilares serão chumbados nas sapatas, que terão 50x50x50cm de medida, o concreto das mesmas deverá ser de no mínimo 25MPa.

4. PASSEIO

O passeio será em piso intertravado de concreto modelo retangular de 6cm de espessura, assentado sobre pó de brita, e rejuntado com pó de brita e areia.

O assentamento do intertravado deverá se assentado conforme formato da imagem 01, com bloquetes de cor natural e cinza escuro. Sendo um lado da via de 3,50m de largura e outro lado 2,00m.

Imagem 01

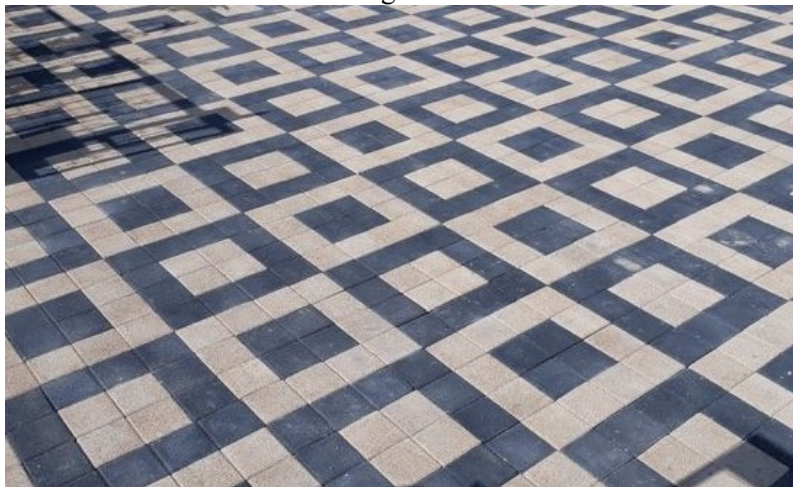



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

5. PERGOLADO

Pergolado medindo 4,00x3,00m, que contara com 4 postes verticais em tijolo maciço, sem reboco, ficando em tijolo aparente, de 3,5 m de altura (3,0 m acima do solo) x 30 x 30 cm em tijolo maciço, com estrutura de ferro de 10 mm e concreto na sua parte central;

Sua cobertura será com vigas de madeira e vidro temperado. Sendo 2 vigas de sustentação de 4,6m de comprimento x 16 cm de espessura x 16 cm de largura (fixadas nos pilares de tijolos); 9 vigas superiores de 3,60 m de comprimento x 16 cm de espessura x 16 cm de largura, em madeira de lei itaúba ou Ipê.

6. PARKLET

Parklet deverá ser executado conforme imagem em anexo.

Sua base será em concreto que deverá ter no mínimo 25MPa, o mesmo deverá ser nivelado.

A mureta dos bancos será em tijolo maciço aparente assentados com argamassa, os mesmos deverão ser limpos corretamente logo quando executados para preservar sua aparência. Os assentos em cima dos mesmos será em madeira de lei Itauba ou Ipê de no mínimo 3cm.

Campina das Missões/RS, 14 de Fevereiro de 2024

GABRIEL DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS:168.937



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES