

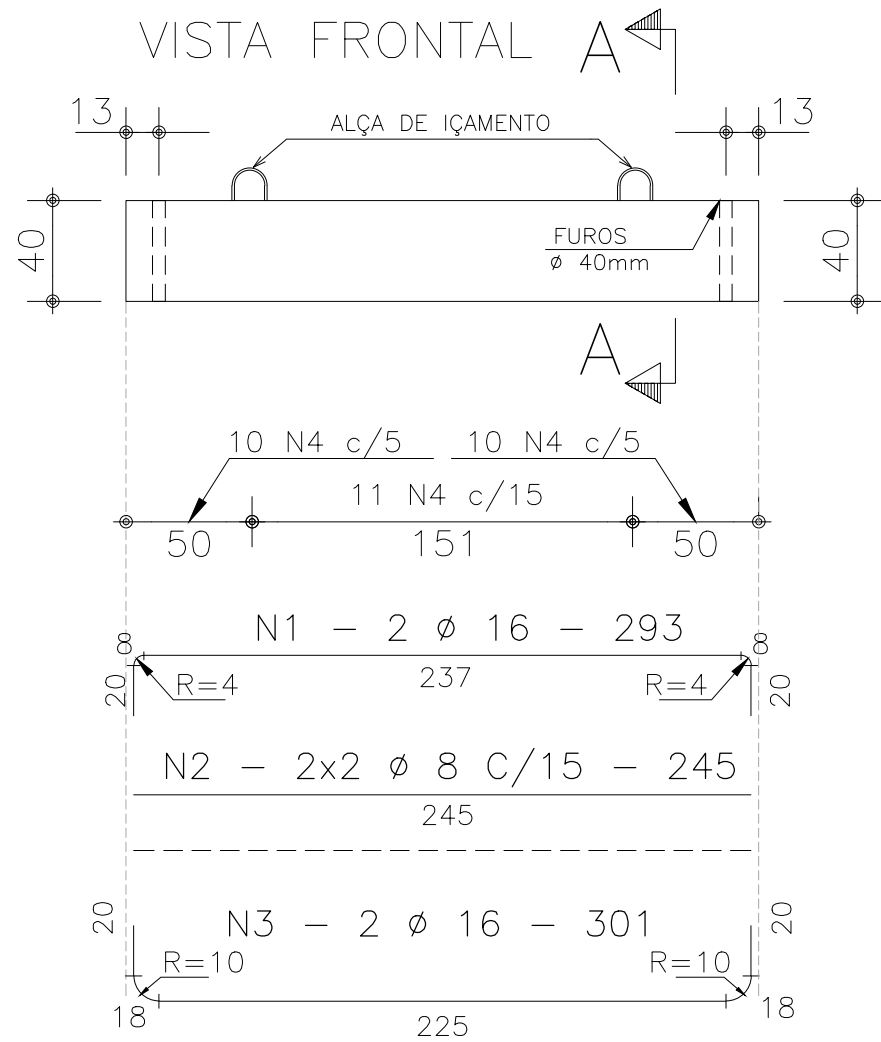
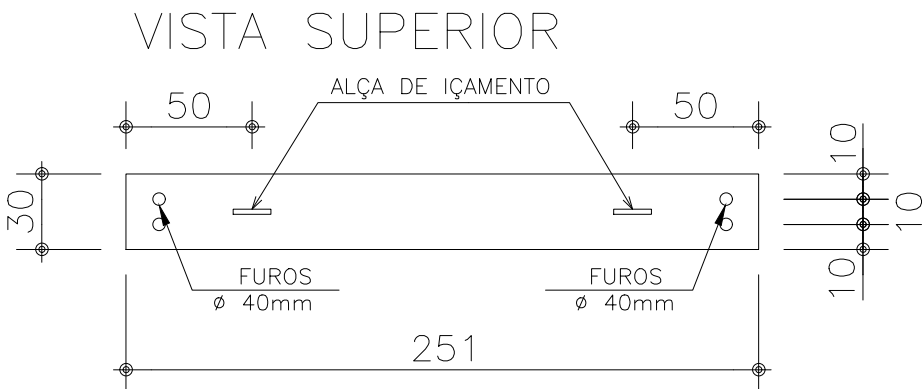


VA06 (6x) (30x40)
ESC.: 1:50
VOLUME : 0,30 m3 PESO : 750,00 kgf



CORTE A—A
ESC.: 1:25



N4 – 31 Ø 6.3 – 132

- NOTAS:
- Classe de agressividade ambiental II
 - fck do concreto = 40 MPa
 - fck da desforma = 25 MPa
 - cobrimento mínimo das armaduras = 3,0cm
 - Foi considerado um controle rigoroso e limites rígidos de tolerância da variabilidade das medidas.



TABELA DE COMPRIMENTOS

N	Ø	QUANT.	COMPRIMENTO (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	16	2	293	586
2	8	4	245	980
3	16	2	301	602
4	6.3	31	132	4092

RESUMO DE AÇO

Ø	COMP. TOTAL (m)	PESO (kg)	
		UNITÁRIO	TOTAL
AÇO CA-50			
6.3	40	0.25	10
8	9	0.40	4
16	11	1.60	19
PESO TOTAL = 33 kg			

TAXA DE AÇO 110 kg/m3

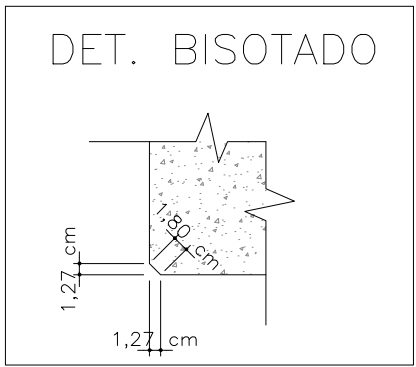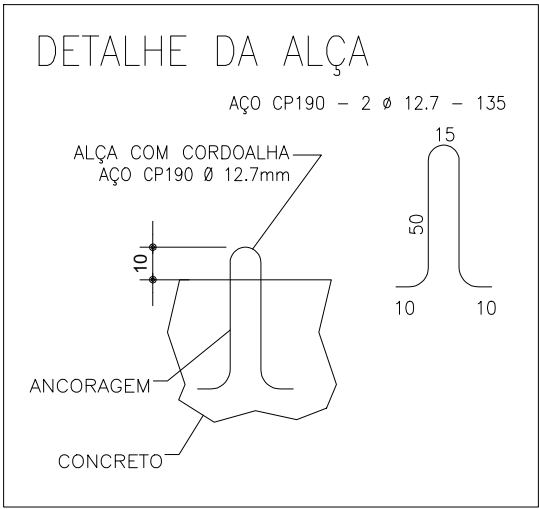



TORRES GARCIA
arquitetura

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

ARQ. PAULO TORRES GARCIA - CAU Nº A13328-0

ENG. CIVIL ALEXANDRE ARVINS - CREA RS Nº 080658



**PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA RITA**

OBRA
ARQUIBANCADA CAMPO DO CAJÚ

ENDEREÇO
Estrada Itapuí, s/n - CAMPO DO CAJÚ - NOVA SANTA RITA / RS

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita / CNPJ: 94309291/0001-48

ESPECIFICAÇÃO
PROJETO ARQUITETÔNICO: LOCALIZAÇÃO E COBERTURA

Arq. XXX
CAU XXX

DATA
SET/2023

DESENHO
AHCA

ESCALA
INDICADA

ÁREA:
893,73 m²

PRANCHA
EST
16/23

Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita
CNPJ:94309291/0001-48