

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAS – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO AILOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	375	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 131.250,00
2	125	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 43.750,00
8	75	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 42.105,00
37	800	UN	Protetor facial para roçadeira - aprovado contra impactos de partículas volantes, com c.a. válido.	Ledan Facial	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00
46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00
54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00
55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
59	1.000	UN	Cinto de sustentação para roçadeira.	BJB Sustentação	R\$ 49,00	R\$ 49.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 360.705,00	

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.
- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, N° 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.
- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.
- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 30 de Janeiro de 2026.

TAINARA
SOARES:09410613965

Tainara Soares / Sócia Administradora
CPF: 094.106.139-65 / RG: 6.141.565

Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.01.30 08:58:48 -03'00'

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA FACIAL TOTAL

TIPO PANORÂMICA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Respirador com manutenção destinado à purificação do ar, composto por uma peça facial inteira em termoplástico atóxico, dois conectores para fixação dos elementos filtrantes, uma mascarilha interna de material flexível atóxico, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação e cinco pontos de fixação com tirantes elásticos com ajustes de passadores. O visor é de policarbonato transparente com amplo campo visual, protegido por uma película autoadesiva transparente e descartável.

PESO APROXIMADO DO CORPO DO RESPIRADOR COMPLETO SEM OS FILTROS | 459 g

INDICAÇÃO DE USO E LIMITAÇÕES PARA OS FILTROS

INDICAÇÃO	COR	PESO
Filtro Químico ABEK 1 Contra Multigases	Preto/Verde Amarelo/Branco	72 g

OBSERVAÇÃO

É possível se montar um filtro combinado, juntando-se qualquer filtro químico com um filtro mecânico P1 ou P2, utilizando-se para este fim a cobertura apersianada ref. 7500.14

Filtro Químico ABEK1 (Contra Multigases)

Indicado contra vapores orgânicos até 1000 ppm, gases ácidos até 1000 ppm, cloro até 10 ppm, ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50 ppm, amônia até 300 ppm, metilamina até 100 ppm e gases inorgânicos até 1000 ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS. O que for menor.

RECOMENDAÇÕES

A máscara só deve ser utilizada em locais onde o ar ambiente contenha no mínimo 19,5% de oxigênio e as concentrações de cada poluente não sejam superiores às indicadas para cada tipo de filtro.

Não utilize os filtros VO, GA e VO/GA - contra vapores orgânicos ou gases ácidos com fracas propriedades de advertência, ou seja, geram alto calor de reação com o conteúdo do cartucho. Essas máscaras não devem ser usadas por pessoas com barbas, cabelos ou cicatrizes deixadas na área de vedação do corpo do respirador.

Essas máscaras só podem ser usadas quando o Programa de Proteção Respiratória (PPR) da Fundacentro é aplicado.

DESEMPENHO

Esta máscara atende a norma ABNT NBR 13694. Os filtros químicos e combinados atendem a norma ABNT NBR 13696 e os filtros mecânicos atendem a norma ABNT NBR 13697.

Fotos para efeito ilustrativo

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA FACIAL TOTAL

TIPO PANORÂMICA



TESTES REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13694 e NBR 13.696

- Inspeção visual;
- Limpeza e higienização;
- Válvula de expiração; tração; fluxo constante e vazamento;
- Conexões e tirantes;
- Inflamabilidade;
- Conteúdo de CO₂;
- Resistência à respiração;
- Penetração total;
- Ensaios de desempenho prático;
- Condicionamento térmico.

TESTES REALIZADOS SEGUNDO A NORMA NBR 13697

- Materiais;
- Conexões;
- Resistência à temperatura;
- Resistência à respiração;
- Penetração.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 90200010

INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NA MÁSCARA PANORÂMICA

NO CORPO

Plastcor, número do CA e lote.

NOS CARTUCHOS QUÍMICOS E COMBINADOS

Data de fabricação, lote de fabricação, validade, Plastcor, CNPJ do fabricante, referência e indicações de uso.

VIDA ÚTIL DO RESPIRADOR

O corpo da máscara deve ser substituído sempre que estiver ressecado, perfurado, com pouca flexibilidade, com elásticos frouxos e / ou válvulas danificadas. A vida útil dos filtros dependerá do tipo do contaminante, sua concentração no ambiente, a frequência respiratória do usuário, da umidade relativa do ar e de sua conservação. Os filtros devem ser substituídos sempre que sentir o cheiro do contaminante ou resistência à respiração.

VALIDADE DOS FILTROS QUÍMICOS

A validade dos filtros é de até 03 (três) anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.

EMBALAGEM UNITÁRIA (Máscara sem os Filtros)

Caixa de cartão impressa. Nesta embalagem contém uma máscara panorâmica completa sem os filtros. Dentro desta embalagem encontra-se um manual com todas as informações necessárias ao usuário.

A dimensão da caixa é 235 x 190 x 110 mm.

O peso aproximado da caixa é de 110 g.

EMBALAGEM MASTER (Máscara sem os Filtros)

Caixa de papelão impressa com dimensões de 550 x 195 x 240 mm e peso aproximado de 266 g. Na caixa têm 4 máscaras.

EMBALAGEM DA UNIDADE (Filtros Químicos/Reposição)

Caixa de cartão impressa. A embalagem contém 04 (quatro) filtros lacrados individualmente e um manual com todas as informações exigidas pela norma e todas as informações necessárias para o usuário.

A dimensão da caixa é 100 x 100 x 160 mm.

O peso aproximado da caixa é de 30 g.

MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E ARMAZENAMENTO

Lave o corpo da máscara (sem os cartuchos, sem alças, sem as válvulas, sem os conectores e sem as membranas) com água e sabão neutro e deixe secar à sombra. Inspeção as máscaras antes de usar, durante a limpeza e use apenas componentes originais recebidos do fabricante. Armazene as máscaras de forma que fiquem protegidas de agentes físicos e químicos como: vibração, choque, luz solar, calor, frio excessivo, alta umidade e os contaminantes do ar.

VALIDADE DA MÁSCARA

A validade da máscara é de até 05 (cinco) anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.



TriSul Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Endereço: Av. Rio Grande, 446 São Geraldo Porto Alegre/RS

Email: trisuldistribuidora@gmail.com

Fone: (51)9 9578-3591 / (51) 3026-0699

Dados Bancários: 00449 | 000579239758-5

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

PROPOSTA AJUSTADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO: 126/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 419/2026

Item	Descrição	Unid.	Marca / Fabricante	Quant.	Valor unit.	Valor Total
40	Avental de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido	Unid	CPAX	500	R\$31,00	R\$15.500,00
45	Luvas de látex tipo cirúrgica - aprovada contra agentes biológicos, com registro na anvisa, selo do inmetro - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. Caixa com 50 pares	Unid	Inoven	2.000	R\$19,50	R\$39.000,00
50	Luva de segurança confeccionada em borracha natural para proteção contra agentes mecânicos, químicos, biológicos e umidade proveniente de operações com o uso de água. tam p/m/g, tamanhos a escolher na hora da compra. Com c.a. válido.	Unid	Medix	3.000	R\$2,40	R\$7.200,00
60	Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliester, combinado em faixas retrorrefletivas repelentes de água em x, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento total em zíper. Tamanhos a serem definidos na hora da compra	Unid	Brascamp	2.000	R\$14,50	R\$29.000,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$90.700,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias

Prazo de Validade da Proposta: 01 (um) ano

40.524.583/0001-74

TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA

AV. RIO GRANDE, 466
SÃO GERALDO - CEP 98238-879
PORTO ALEGRE - RS

Porto Alegre 28, de janeiro de 2026



LUCAS NOBRE MENEZES

CPF: 035.518.640-39

TRISUL DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.524.583/0001-74

LUVA DE LÁTEX

NCM: 4015.19.00

CA: 45.332

COMPOSIÇÃO: 100% látex de borracha natural com pó (amido de milho)

TAMANHOS: PP (6), P (7), M (8) e G (9)

COR: Natural

DIMENSÕES DA LUVA:

Tamanho	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)
PP (6)	24(mínimo)	7,6+/-3	0,10+/-0,02
P (7)		8,5 +/-3	
M (8)		9,5 +/-3	
G (9)		10,5 +/-3	



EMBALAGEM:

CARTUCHO: 100 luvas

CAIXA MASTER: 10 cartuchos / 1.000 luvas

CARTUCHO

Referência	Código do produto	Código de barras	Dimensões (comp x larg x alt)	Peso
PP (6)	3020	7898964629763	26 x 13 x 2,5cm	450g
P (7)	3021	7898964629770	26 x 13 x 2,5cm	500g
M (8)	3022	7898964629787	26 x 13 x 2,5cm	550g
G (9)	3023	7898964629794	26 x 13 x 2,5cm	600g

CAIXA MASTER

Referência	Código do produto	Código de barras	Dimensões (comp x larg x alt)	Peso
PP (6)	3020	17898964629760	21 x 33 x 22,5cm	4,7Kg
P (7)	3021	17898964629777	21 x 33 x 22,5cm	5kg
M (8)	3022	17898964629784	21 x 33 x 22,5cm	5,5kg
G (9)	3023	17898964629791	21 x 33 x 22,5cm	6kg

DESCRIÇÃO:

Luvas de segurança para proteção das mãos, confeccionadas em borracha natural (látex), na cor natural (sem adição de pigmentação), com pó bioabsorvível (amido), não estéril, em moldagem ambidestra, palma, dedos e dorso lisos.

Benefícios:

- Elasticidade e resistência;
- Agilidade de movimentos;
- Sensibilidade tátil;
- Mãos e unhas protegidas;
- Proteção do usuário e do produto;
- Flexibilidade e conforto nos serviços gerais;
- Descartável;
- Segurança contra produtos químicos de limpeza.

Aplicações:

- Limpeza doméstica e de comércios;
- Estética e beleza;
- Higiene e cuidado pessoal;
- Aplicação de tinturas e cremes capilares;
- Manuseio e trato com animais.

Instruções de uso: Verificar o tamanho correto para suas mãos. Calçar a luva cuidadosamente. Recomenda-se retirar anéis ou outros acessórios que possam perfurar a luva.

Advertências/precauções:

- Contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar alergia em pessoas sensíveis ao látex;
- Procurar um médico em casos de irritação ou alergia;
- Produto não indicado para manipulação de produtos agressivos ácidos e básicos, solventes orgânicos e líquidos quentes;
- Produto de uso não médico;
- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Proteja este produto do calor, umidade e da luz;
- Em casos de rasgos ou furos, as luvas devem ser trocadas imediatamente por um novo par.

Normas técnicas: Produto testado pelo IPT com desempenho apresentado para a ISO EN 374:1/2016, com valores variando de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Nível 1: ácido sulfúrico 96%, nível 3: ácido nítrico 65%, nível 6: peróxido de hidrogênio 30%. Produto de acordo com as exigências da norma regulamentadora NR N°6 do MTE.

Armazenagem: Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, umidade e calor excessivo.

Validade: Cinco anos após fabricação, desde que o produto seja mantido de acordo com as instruções de armazenagem.

**Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.**

CNPJ: 04.584.756/0001-86

IE: 254.264.581

Rua Humberto de campos, 836

Lages - SC

Bairro: Sagrado Coração de Jesus

CEP: 88508-190

Tele-fax 49 3224 1631

Tele-vendas 49 3224 1631

www.faccinadaltora.com.br

E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com**À: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025**

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda		
Endereço: Rua: Humberto de Campos,		Nº 836
Município: Lages	CEP: 88.508-190	UF: SC
CNPJ: 04.584.756/0001-86		
Fone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3078-3	Conta: 20386-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: Luciano Cruz Facina	RG: 8/R-2.827.889	CPF: 014.379.819-76
Telefone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	POWER 42524	375	R\$ 166,00	R\$ 62.250,00
12	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. EXCLUSIVO ME/EPP – cota	POWER 42524	125	R\$ 166,00	R\$ 20.750,00
27	Capacete com aba total e jugular, classe b, tipo 2, padrão nr10 - aprovado contra impacto, perfurações e choque-elétrico, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ULTRAMASTER 21609	500	R\$ 42,26	R\$ 21.130,00
28	Óculos de segurança, incolor, padrão nr10 - aprovado contra impacto de partículas volantes e raios uv, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ISSO MOLD 36655	1000	R\$ 2,52	R\$ 2.520,00

29	Protetor auditivo de inserção (plugue), de espuma, com cordão - aprovado contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr15, anexos i e ii, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	PROTECT 19578	2000	R\$ 1,80	R\$ 3.600,00
31	Respirador facial pff1 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras e névoas, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 39052	2000	R\$ 1,04	R\$ 2.080,00
33	Respirador facial pff3 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas, fumos, e radionuclídeos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 41650	2000	R\$ 1,70	R\$ 3.400,00
34	Respirador semi-facial com cartucho - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE 7072	500	R\$ 80,00	R\$ 40.000,00
36	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de atividades de soldagem, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	LEDAN 5964	50	R\$ 39,00	R\$ 1.950,00
38	Cartucho para respirador - para agentes químicos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE	1000	R\$ 29,00	R\$ 29.000,00
64	Macacão profissional de segurança, modelo inteiro (tipo jardineira com mangas longas), desenvolvido especialmente para uso em oficinas mecânicas e ambientes de manutenção automotiva. confeccionado com tecido resistente, proporciona proteção, conforto e mobilidade ao trabalhador durante as atividades de reparo e manutenção. características técnicas: • modelo: inteiro, de mangas longas, com fechamento frontal. • tecido: sarja ou brim industrial (mínimo 65% poliéster e 35% algodão), gramatura entre 210 e 300 g/m ² , com alta resistência à abrasão e rasgos. • cor: azul marinho (ou outra cor padrão conforme o setor), com opção de faixas refletivas para segurança.	MARCA PROPIA	100	R\$ 122,76	R\$ 12.276,00

• fechamento: frontal com zíper de nylon ou metal resistente, coberto por aba com velcro ou botões para proteção adicional. tamanhos p/m/g /gg a serem definidos na hora da compra. (Empenho). Tamanhos p, m,g, gg. tamanhos a definir no momento da compra EXCLUSIVO ME/EPP				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 198.956,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 198.956,00 (cento e noventa e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais).

VALIDADE DA PROPOSTA 1 (um) ANO;

Lages/SC, 28 de Janeiro de 2026.

LUCIANO
CRUZ
FACINA:01
437981976

Assinado de
 forma digital por
 LUCIANO CRUZ
 FACINA:01437981
 976
 Dados: 2026.01.28
 16:43:05 -03'00'

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda
 Luciano Cruz Facina
 (Sócio Administrador)



IMAGEM ILUSTRATIVA

MACACÃO PROFISSIONAL

Descrição: Macacão profissional de segurança manga longa com fechamento frontal com zíper de metal resistente coberto por aba com velcro ou botões para proteção adicional, uso próprio para oficinas e mecânicas e ambientes de manutenção automotiva.

Tecido: Brim industrial (mínimo 65% poliéster e 35 % algodão) gramatura entre 210 e 300 g/m², com alta resistência á abrasão.

Cores: A definir pelo contratante.

PERSONALIZAÇÃO

Oferecemos personalização conforme a necessidade do cliente:

- Bordado
- Silk Screen

Tamanhos: P ao GG



KURO MISSAKY COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0126/2025

Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves RS

Kuro Missaky Comércio Rep. e Serviços Ltda	CNPJ: 01.181.474/0001-40
Bairro: Passo D'areia	Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90.250-560	E-mail: cesarsouza10@hotmail.com
Telefone: 51 98123.4759	Fax:
Banco: SICREDI	Conta Bancária: 35.279-2
N. da Agência: 0116	
Representante para assinatura da Ata: César Eduardo de Souza - Sócio Administrador	
CPF do Representante: 340.077.410-34	

LOTE 01				
Item	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total estimado
42.	500	Camisa de proteção padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. Marca: Vinilseg	R\$ 155,90	R\$ 77.950,00
VALOR TOTAL				R\$ 77.950,00

Validade da proposta: 1 ano

Porto Alegre 28 de janeiro de 2026.

KURO MISSAKY
COMERCIO,
REPRESENTACAO E
SERVICOS
LTDA:01181474000140

Assinado de forma digital por
KURO MISSAKY COMERCIO,
REPRESENTACAO E SERVICOS
LTDA:01181474000140
Dados: 2026.01.28 16:44:48
-03'00'

César Eduardo de Souza - Cargo: Sócio Gerente

CPF: 340.077.410-34 - RG: 1012105911

Rua Cacequi, 196 Passo D'areia – Porto Alegre / RS – CEP: 90.250-560

Fone: 51 98123.4759 - email: cesarsouza10@hotmail.com

CAMISA DE SEGURANÇA NR10 VINILSEG COM REFLETIVO AMARELO

**C.A.**

50.298

NCM

62052000

Referências

CAMISA FR

Normas técnicas

IEC 61482-2 2009, ISO 15025:2016, ISO 13506-1:2017, ISO 13506-2:2017, IEC 61482-1-1 método B -2019, IEC 61482-1-1 método A -2019

Laudos

Nº. Laudo: 87.413; 87.414; 87.688.

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 0128/23-1; 0128/23-2; 0129/23-1; 0129/23-2; 1636/23-1; 1636/23-2; 730-23-1; 731-23-1; 733-23-1; 736-23; 737-23; 738-23.

Laboratório: SENAI CETIQT

Descrição

Camisa NR10 risco 2, abertura frontal, fechamento com botões antichamas, pala protetora, gola colarinho, punho com botões, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO e ATPV, Proteção contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino.

Especificações

Tecido: CEDROTECH FR

Cor: Azul Marinho - Refletivo Amarelo Fluor

Composição: 100% Algodão com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²)

Instruções de lavagem:

-  Enxágue Normal
-  Não usar alvejante
-  Secagem em tambor Rotativo
-  Passar a 110° C
-  Limpeza a seco com percloroetileno

	Comp.	Largura	Manga
P	0,73	0,58	0,63
M	0,74	0,60	0,64
G	0,76	0,62	0,66
GG	0,77	0,64	0,67
EXG	0,79	0,66	0,68

**Aprovado para:**

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino.

Observação:

A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

CAMISA DE SEGURANÇA NR10 VINILSEG COM REFLETIVO AMARELO

C.A.

50.298

NCM

62052000

Referências

CAMISA FR

Normas técnicas

IEC 61482-2 2009, ISO 15025:2016, ISO 13506-1:2017, ISO 13506-2:2017, IEC 61482-1-1 método B -2019, IEC 61482-1-1 método A -2019

Laudos

N°. Laudo: 87.413; 87.414; 87.688.

Laboratório: IEE/USP

N°. Laudo: 0128/23-1; 0128/23-2; 0129/23-1; 0129/23-2; 1636/23-1; 1636/23-2; 730-23-1; 731-23-1; 733-23-1; 736-23; 737-23; 738-23.

Laboratório: SENAI CETIQT

Descrição

Camisa NR10 risco 2, abertura frontal, fechamento com botões antichamas, pala protetora, gola colarinho, punho com botões, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO e ATPV, Proteção contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino.

Especificações

Tecido: CEDROTECH FR

Cor: Cinza, Azul

 Composição: 100% Algodão com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²)

Instruções de lavagem:

-  Enxágue Normal
-  Não usar alvejante
-  Secagem em tambor Rotativo
-  Passar a 110° C
-  Limpeza a seco com percloroetileno

	Comp.	Largura	Manga
P	0,73	0,58	0,63
M	0,74	0,60	0,64
G	0,76	0,62	0,66
GG	0,77	0,64	0,67
EXG	0,79	0,66	0,68


Aprovado para:

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino.

Observação:

A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 50.298
VÁLIDO

Validade: 29/12/2028

Nº. do Processo: 19966.200230/2023-91

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrição: Camisa de segurança confeccionada de tecido Cedrotech FR 100% algodão; sarja 3x1, ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Etiqueta interna.

Referências: CAMISA FR

Tamanhos: P; M; G

Cores: Azul.

Normas técnicas: IEC 61482-2 2009, ISO 15025:2016, ISO 13506-1:2017, ISO 13506-2:2017, IEC 61482-1-1 método B -2019, IEC 61482-1-1 método A -2019

Laudos:

Nº. Laudo: 87.413; 87.414; 87.688.

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 0128/23-1; 0128/23-2; 0129/23-1; 0129/23-2; 1636/23-1; 1636/23-2; 730-23-1; 731-23-1; 733-23-1; 736-23; 737-23; 738-23.

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: VINILSEG - RCM IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE VESTIMENTAS IMPERMEAVEIS LTDA

CNPJ: 18.410.228/0001-15 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: AMELIA DOS ANJOS OLIVEIRA 125 ANDAR 1

Bairro: JARDIM VISTA ALEGRE

CEP: 06807250

Cidade: EMBU DAS ARTES

UF: SP

EMPRESA: T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA
com sede na cidade de Limeira, Estado de SP, Rua Barao de Cascalho 500, Centro, sala 5, CEP: 13480-770 Caixa Postal 3035, inscrita no CNPJ sob nº. 26.348.306/0001-27



após analisar as Condições Específicas, Gerais e Anexos do Edital desta licitação, está de acordo com os mesmos e propõe fornecer o material abaixo citado objeto do Pregão Eletrônico, conforme as seguintes especificações:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025 REGISTRO DE PREÇOS Nº 106

PORTAL DE COMPRAS:

NOME DO ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES - RS

BANRISUL

E-MAIL: administrativo1@ttepi.com.br | TELEFONE: (19) 97163-6899

Itens	Qtde.	Item Unid.	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
41	3.000	Unid.	AVENTAL IMPERMEÁVEL - APROVADO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP	R\$ 8,04	R\$ 24.120,00
MARCA: PLASTCOR // MODELO: AVENTAL DE PVC C.A 21075 // FABRICANTE: PLASTCOR					
43	1.000	PAR	MANGOTES DE RASPA DE COURO - APROVADO CONTRA AGENTES TÉRMICOS, ABRASIVOS, ESCORIANTE, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP	R\$ 22,00	R\$ 22.000,00
MARCA: PLASTCOR // MODELO: MANGA DE RASPA C.A 35234 // FABRICANTE: PLASTCOR					
52	1.500	PAR	PERNEIRA DE RASPA DE COURO - APROVADO CONTRA AGENTES TÉRMICOS, ABRASIVOS, ESCORIANTE, COM C.A. VÁLIDO - TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP	R\$ 22,00	R\$ 33.000,00
MARCA: PLASTCOR // MODELO: PERNEIRA DE RASPA C.A 35235 // FABRICANTE: PLASTCOR					
TOTAL : R\$				R\$	79.120,00
VALOR TOTAL : R\$79.120,00 (SETENTA E NOVE MIL E CENTO E VINTE REAIS)					

REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO:

1) Nos preços acima estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço licitado.

SANTANDER (0033) // Conta: 13010477-5 // Agência: 0013

2) Prazo de validade: 5.1. O prazo de validade da proposta é de 01 (um) ano, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

3) Prazo de Entrega: 22.2. O prazo para a entrega dos produtos de 30 (trinta) dias, após a solicitação da Secretaria e/ou Órgão requisitante e envio do respectivo empenho. As entregas se darão no Almoxarifado Central, localizado na Rua Arthur Schilchting, nº 231, bairro Jardim Glória, CEP 95.701-210, em direção à Estrada da Vindima, neste Município, no horário das 07h30m às 11h e das 13h30m às 16h30m, de segunda a sexta-feira, telefone (54) 3055.7058, de acordo com as quantidades solicitadas na Ordem de Compra.

22.2.1. A licitante deverá agendar, com antecedência, a entrega dos itens, através do WhatsApp (54) 99221-4921. Conforme disponibilidade, em caráter excepcional, o agendamento poderá ocorrer no mesmo dia da entrega

4) Prazo de pagamento: 22.5. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, devendo ter emissão prévia do empenho e mediante a apresentação da nota fiscal correspondente à forma de entrega definida previamente (se parcelado ou não), após a conferência e confirmação de que a mercadoria atende todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência.

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Licitação.

Declaro, sob as penas da Lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) plenamente o descritivo bem como as normas técnicas pertinentes.

Declaro de que os preços ofertados correspondem ao do mercado, e que a proposta foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, bem como que não tentei influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado à administração antes da abertura oficial da proposta, tampouco que recebi informações nesse sentido da administração, e que caso haja indícios de que isso não corresponda à verdade, tenho ciência de que poderei ser investigado pelos crimes e infrações cabíveis, inclusive o representante da empresa durante a sessão, e eximo a administração pública de qualquer responsabilidade nesse sentido por força do art. 2º, II, da Lei 13.874/19.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos

TIAGO RODRIGUES PEREIRA: 42308652870
Assinado digitalmente por TIAGO RODRIGUES PEREIRA: 42308652870
DN: cn=TIAGO RODRIGUES PEREIRA, o=DIGITAL, ou=Certificado Digital PP A3, ou=25199364000173, ou=AC, ou=Sistema de Registro de Empresas, ou=TIAGO RODRIGUES PEREIRA: 42308652870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-23 15:59:37
Foxit Reader Versão: 9.5.0

TIAGO RODRIGUES PEREIRA
Diretor/Proprietário
RG: 44.512.716-8 CPF: 423.086.528-70

LIMEIRA/SP, 23 DE JUNHO DE 2026.



T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA
RUA: BARÃO DE CASCALHO 500, SALA 5 - BAIRRO: CENTRO, CX POSTAL : 3035
LIMEIRA - SP - CEP: 13.480-770
CNPJ: 26.348.306/0001-27 I.E: 417.798.830.112
Telefones: 19 99813-7766

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

ITEM	QTD	PREÇO DE CUSTO LIQUIDO	DIFERENCIAL ICMS	FRETE COMPRA	FRETE VENDA	IMPOSTO SIMPLES	CUSTO ADM	COMISSÃO REPRESENTANTE	PREÇO CUSTO BRUTO FINAL	PREÇO DE VENDA	TOTAL VENDA	ML
				0%	8,00%	9,99%	5,00%	0%				
ITEM 41 - AVENTAL DE PVC C.A 21075	3000	R\$ 5,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,64	R\$ 0,80	R\$ 0,40	R\$ -	R\$ 7,30	R\$ 8,04	R\$ 24.120,00	10,16%
ITEM 43 - MANGA DE RASPA C.A 35234	1000	R\$ 14,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,76	R\$ 2,20	R\$ 1,10	R\$ -	R\$ 19,91	R\$ 22,00	R\$ 22.000,00	10,51%
ITEM 52 - PERNEIRA DE RASPA C.A 35235	1500	R\$ 14,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,76	R\$ 2,20	R\$ 1,10	R\$ -	R\$ 19,91	R\$ 22,00	R\$ 33.000,00	10,51%
											R\$ 79.120,00	

Obs: Custos diretos, indiretos e outros custos dizem respeito a fabricação do produto e como realizamos apenas a revenda não temos como mensurar esses custos. Os outros estão discriminados a cima.

TIAGO
RODRIGUES
PEREIRA:
42308652870

Assinado digitalmente por TIAGO
RODRIGUES PEREIRA:42308652870
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=CERTIFICADO DIGITAL,
OU=Certificado Digital PF A3,
OU=25199364000173, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=TIAGO RODRIGUES
PEREIRA:42308652870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Aqui.
Data: 2025-01-28 16:21:57
Font Reader Versão: 3.5.0

PARA: MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES - RS
PREGÃO: 126/2025

28/01/2026

TIAGO RODRIGUES PEREIRA
CPF: 423.086.528-70
Diretor/Proprietário

BOLETIM TÉCNICO

AVENTAL IMPERMEÁVEL



PVC Forrado ou Laminado
com Ilhós ou Tiras Soldadas

KP500 e KP1000 c/ Ilhós



DESCRIÇÃO

Aventais confeccionados em PVC, modelos disponíveis com tiras soldadas de 30mm ou ilhós com 02 tiras de cordão em polipropileno branco de 3mm ou 02 tiras de 2,5mm de PVC incolor (disponível somente para o avental de PVC cristal).



ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	CORES	C.A	ESPESSURA (mm)	PESO (g)
PVC Forrado	Amarelo / Preto / Branco	21.075	0,18 a 0,20	110
PVC Laminado	Cristal	30.570	0,16 a 0,20	165
KP500	Amarelo / Branco	21.208	0,33 a 0,36	245
KP1000	Laranja e Preto	21.208	0,37 a 0,41	320



ATENÇÃO

Os pesos e as dimensões estão sujeitos a pequenas variações, em razão das características do material.



DESEMPENHO

Os aventais de PVC atendem a norma BS 3546:1974. Os aventais KP500 e KP1000 atendem as normas BS 3546:1974 e ISO 16602:2007 + A1:2012.



UTILIZAÇÃO

Utilizado para proteção contra substâncias químicas (KP500, KP1000) e contra água (Forrado, Laminado).



EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa com dimensão de 300 x 500mm. Nesta embalagem contém 05 aventais.



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa com dimensão de 350 x 240 x 125mm. Nesta embalagem contém:
25 aventais de PVC Forrado ou Laminado; ou
20 aventais de KP500; ou
15 aventais de KP1000.



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado protegido dos raios solares.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar em local arejado e com sombra.

BOLETIM TÉCNICO

AVENTAL IMPERMEÁVEL



PVC Forrado ou Laminado
com Ilhós ou Tiras Soldadas

KP500 e KP1000 c/ Ilhós



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

AVENTAL PVC FORRADO | <https://plastcor.com.br/produto/avental-impermeavel-pvc-forrado/>

AVENTAL PVC LAMINADO | <https://plastcor.com.br/produto/avental-impermeavel-pvc-laminado/>

AVENTAL KP500 | <https://plastcor.com.br/produto/avental-impermeavel-kp500/>

AVENTAL KP1000 | <https://plastcor.com.br/produto/avental-impermeavel-kp1000/>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 21.075
VÁLIDO

Validade: 19/05/2027

Nº. do Processo: 14022.155138/2022-15

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO

Descrição: Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA..

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta interna.

Referências: 700.30496 (amarelo) e 700.30383 (preto).

Tamanhos: 1,20 m x 0,70 m.

Cores: Amarela e preta.

Normas técnicas: BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 132 226-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

CEP: 13482380

Cidade: LIMEIRA

UF: SP

MANGOTE DE RASPA

C.A 35.234

 **DESCRIÇÃO**
Mangote confeccionado em raspa, com tiras em raspa e fivela plástica para ajuste.

 **ESPECIFICAÇÕES**

PRODUTO	PESO UNIT. (g)	COMPRIM. (mm)	LARGURA MAIOR (mm)	LARGURA MENOR (mm)
Mangote	235	620	200	150

 **ATENÇÃO**
O peso e a dimensão estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das características do material.

 **DESEMPENHO**

Atende as normas ISO 11611:2015 e BS EN 388:2016 + A1:2018. A manga obteve resultado de níveis de desempenho classe "2".

CLASSE 1 | Mínimo de 15 respingos (Nível mais baixo)

CLASSE 2 | Mínimo de 25 respingos (Nível mais alto)

 **UTILIZAÇÃO**

Proteção dos membros superiores do usuário contra soldagem e processos similares.

 **ADVERTÊNCIAS**

EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

 **EMB. MASTER**

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 390 x 235 x 280mm. Nesta embalagem contém 10 pares da mangotes.

 **ESTOCAGEM**

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.

 **INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO**

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar pano limpo e seco. Não submeter o produto a lavagens industriais, isto pode reduzir drasticamente o seu nível de proteção.

 **VIDA ÚTIL**

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.

 **VALIDADE**

03 anos.

 **LINK DE ACESSO**

<https://plastcor.com.br/produto/manga-de-raspa/>





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.234
VÁLIDO

Validade: 05/09/2029

Nº. do Processo: 19958.212890/2024-03

Produto: Nacional

Equipamento: MANGA

Descrição: Manga de segurança confeccionada em raspa, tira em raspa para ajuste.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho Código "A1", Classe "2" para ISO 11611:2015. II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4144X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.

Marcação do CA: Parte interna da vestimenta por etiqueta.

Referências: P181

Tamanhos: Único

Cores: Natural (Cinza)

Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E), BS EN 388:2016 + A1:2018

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº CE-VTM-INNOVA-00002-2

Laboratório: OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

CEP: 13482380

Cidade: LIMEIRA

UF: SP

PERNEIRA DE RASPA

C.A 35.235



DESCRIÇÃO

Perneira confeccionada em raspa com fechamento através de velcro.



ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	PESO (Kg)	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)
Perneira de Raspa	200	360	200



ATENÇÃO

O peso e a dimensão estão sujeitos a pequenas variações em razão das características do material.



DESEMPENHO

Atende a norma ISO 11611:2015. A perneira obteve resultado de nível de desempenho classe "2"

CLASSE 1 | Mínimo de 15 respingos (nível mais baixo)

CLASSE 2 | Mínimo de 25 respingos (nível mais alto)



UTILIZAÇÃO

Proteção dos membros inferiores do usuário contra soldagem e processos similares.



ADVERTÊNCIAS

EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa com dimensão de 390 x 235 x 280mm. Nesta embalagem contém 10 pares de perneiras.



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar pano seco, e não submeter a lavagens industriais, isto pode reduzir drasticamente o seu nível de proteção.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/perneira-de-raspa/>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.235
VÁLIDO

Validade: 05/09/2029

Nº. do Processo: 19958.212896/2024-72

Produto: Nacional

Equipamento: PERNEIRA

Descrição: Perneira de segurança confeccionada em raspa, tira em raspa e velcro para ajuste.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de nível de desempenho classe "2", código "A1" para ISO 11611:2015. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Parte interna da vestimenta por etiqueta.

Referências: P171

Tamanhos: Único.

Cores: Natural (Cinza)

Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E)

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº CE-VTM-INNOVA-00002-1

Laboratório: OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

CEP: 13482380

Cidade: LIMEIRA

UF: SP

**Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.**

CNPJ: 04.584.756/0001-86

IE: 254.264.581

Rua Humberto de campos, 836

Lages - SC

Bairro: Sagrado Coração de Jesus

CEP: 88508-190

Tele-fax 49 3224 1631

Tele-vendas 49 3224 1631

www.faccinadaltora.com.br

E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com**À: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025**

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda		
Endereço: Rua: Humberto de Campos,		Nº 836
Município: Lages	CEP: 88.508-190	UF: SC
CNPJ: 04.584.756/0001-86		
Fone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3078-3	Conta: 20386-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: Luciano Cruz Facina		RG: 8/R-2.827.889
CPF: 014.379.819-76		
Telefone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	POWER 42524	375	R\$ 166,00	R\$ 62.250,00
12	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. EXCLUSIVO ME/EPP – cota	POWER 42524	125	R\$ 166,00	R\$ 20.750,00
27	Capacete com aba total e jugular, classe b, tipo 2, padrão nr10 - aprovado contra impacto, perfurações e choque-elétrico, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ULTRAMASTER 21609	500	R\$ 42,26	R\$ 21.130,00
28	Óculos de segurança, incolor, padrão nr10 - aprovado contra impacto de partículas volantes e raios uv, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ISSO MOLD 36655	1000	R\$ 2,52	R\$ 2.520,00

29	Protetor auditivo de inserção (plugue), de espuma, com cordão - aprovado contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr15, anexos i e ii, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	PROTECT 19578	2000	R\$ 1,80	R\$ 3.600,00
31	Respirador facial pff1 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras e névoas, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 39052	2000	R\$ 1,04	R\$ 2.080,00
33	Respirador facial pff3 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas, fumos, e radionuclídeos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 41650	2000	R\$ 1,70	R\$ 3.400,00
34	Respirador semi-facial com cartucho - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE 7072	500	R\$ 80,00	R\$ 40.000,00
36	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de atividades de soldagem, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	LEDAN 5964	50	R\$ 39,00	R\$ 1.950,00
38	Cartucho para respirador - para agentes químicos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE	1000	R\$ 29,00	R\$ 29.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 186.680,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 186.680,00 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais).

VALIDADE DA PROPOSTA 1 (um) ANO;

Lages/SC, 28 de Janeiro de 2026.

**LUCIANO
CRUZ**

FACINA:01

437981976

Assinado de forma digital por

LUCIANO CRUZ

FACINA:014379819

76

Dados: 2026.01.28

15:34:30 -03'00'

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda
Luciano Cruz Facina
(Sócio Administrador)

Produto:	CAPACETE MT II	Classe: E	CA 21.609
Referência:	MT II	Tipo: I	
Cores:	Branco, Azul, Amarelo, Verde, Laranja, Cinza, Marrom, Vermelho		
Descrição:	Capacete de segurança, aba total, para impacto no topo da cabeça, classe E, com carneira injetada em plástico, coroa composta de duas tiras de tecido cruzadas, com ajuste rápido		
Aprovado para:	Reduzir a quantidade de força de um golpe de impacto no topo da cabeça e reduzir o risco de choque elétrico		
Norma aplicável:	ABNT NBR 8221:2019		

1. Identificação

ABA (INTERNA) = Gravação do logo do Fabricante; CA; Relógio datador contendo: ano/mês e semana de fabricação; Classe, Tipo e Norma

2. Informações de Fabricação

O lote de fabricação dos capacetes UMP é marcado em forma de relógio na aba dos capacetes, na parte interna do casco. São dois relógios com marcação numerada, o relógio maior indica o mês e ano de fabricação e o relógio menor com numeração de 0 a 5 que indica a semana.

O lote de fabricação é o mesmo da data de fabricação.



3. Validade

O prazo de validade definido a partir da data de fabricação é de 5 anos para o casco e validade de 1 ano para suspensão e jugular, desde que observadas as condições corretas de estocagem. O prazo de validade se refere ao produto na embalagem sem uso.

A vida útil de um equipamento é afetada por calor, frio, substância química e luz solar aliados ao ambiente de trabalho, sendo avaliados pelo SESMT, quanto à agressividade do local de trabalho. Variável conforme condição de uso e higiene do mesmo. Inspeção sempre antes de cada uso quanto a danos e desgastes. Substituir ao primeiro sinal de desgaste. A partir do momento em que o capacete é colocado em uso, condições como a constante exposição ao sol, frio, solventes, vapores orgânicos, graxas e hidrocarbonetos em geral pode reduzir seu tempo de vida útil, o qual é variável e deve ser determinada pelo responsável pela área de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho da empresa.

O capacete deve ser higienizado regularmente e inspecionado diariamente quanto a quaisquer tipos de desgastes, como por exemplo, mas não somente, rachaduras, ressecamentos, deformações, manchas, fissuras, perda de flexibilidade e fios desfiados da suspensão ou outras fragilidades. Este procedimento de inspeção deve contemplar todas as partes do capacete – casco, suspensão, tira de absorção de suor e tira jugular

4. Embalagem

O capacete é embalado individualmente, acompanhado de instruções de utilização, montagem, conservação, validade e vida útil.

5. Instruções para Montagem da Suspensão

Posicione o casco do capacete voltado com a boca para cima. Coloque a suspensão no interior do casco de forma que a testeira fique posicionada na aba onde encontra-se gravado UMP.

6. Regulagem da Suspensão

Encaixe a carneira plástica totalmente, apertando os quatro pontos de encaixe.

Coloque o capacete na cabeça, ajuste-o fazendo com que a suspensão aperte a cabeça, deixando preso.



Certifique-se que o capacete de segurança esteja bem posicionado na cabeça.

7. Instruções para Retirada da Suspensão

Posicione o capacete com a boca voltada para cima, segure com uma das mãos o casco e com a outra puxe cautelosamente cada ponto de fixação da suspensão.

8. Acessórios

Jugular ajustável ao capacete, já fixada (por meio de solda/costura).

9. Uso, Higienização e Armazenamento

Coloque o capacete corretamente, observe a posição correta de montagem da suspensão, sempre com a testeira posicionada na aba onde encontra-se gravado Ultra Mater Plug;

Nunca carregue ou coloque objetos entre sua cabeça e o casco do capacete. O espaço entre a suspensão e o casco é necessário para amortecer a força de um possível impacto;

Por ser um objeto de segurança é de suma importância que as instruções do fabricante sejam seguidas criteriosamente;

Após o uso lave com água e sabão neutro, tomando cuidado com as tiras e demais espumas;

O produto deverá ser armazenado em local adequado, não podendo sofrer ataque de solventes, produtos químicos, e outras substâncias que possam diminuir a resistência do casco;

Guarde sempre em local fresco e seco, protegido da luz solar, umidade e de contaminantes;

Transportar com cuidado, evitando sua queda e dano ao equipamento;

Não há incompatibilidade com outros EPIs da UMP.



FP.004 - FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

REV. 10

20/02/2025

PÁG. 2/2

10. Cuidados

Examine o casco quanto à rachaduras, fragilidade, deformação, manchas ou fissuras. Se você detectar qualquer umas destas irregularidades substitua o casco imediatamente;

Verifique a flexibilidade da suspensão. Não permita a utilização da suspensão quando esta apresentar rachaduras, componentes fragilizados ou tiras desfiadas. Substitua a suspensão imediatamente se isso ocorrer. Utilize somente suspensões originais UMP, com as quais os capacetes foram testados e aprovados.

11. Advertência

Este capacete de segurança fornece proteção limitada, ele reduz o efeito da força de queda de objetos que possam atingir o casco;

O casco (polietileno), suspensão (polietileno e poliamida) e jugular (poliestileno) são fabricados com matérias-primas antialérgicas que não devem causar alergias, irritações ou efeitos adversos à saúde;

Caso há rejeição ao EPI, suspenda o uso imediatamente e procure o SESMT da sua empresa.

12. Foto do Produto



ABA = Gravação do logo do Fabricante; CA; Relógio com Data de Fabricação; Classe, Tipo e Norma

Tira de absorção de suor em espuma macia anti-alérgica



Fotos Meramente Ilustrativas

13. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

VERSÃO	ALTERAÇÃO
00 – 14/04/2014	Emissão
01 – 14/11/2014	Alterado logo da empresa
02 – 15/06/2015	Alteração geral devido a alteração da classe do capacete para B
03 – 20/05/2016	Alteração na estrutura do documento
04 – 09/09/2016	Inclusão da data de validade do CA
05 – 30/01/2017	Renovação do CA
06 - 31/05/2017	Troca de certificadora
07 – 22/10/2018	Melhoria no encaixe da carneira
08 – 18/01/2022	Renovação do CA
09 – 10/05/2023	Inclusão da instrução para catraca
10 – 20/02/2025	Atualizações gerais e mudança de norma

14. APROVAÇÃO

ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	ASSINATURA
Resp. pelo SGQ	Diretor Geral	

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAR – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO AILOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	125	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 43.750,00
8	75	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 42.105,00
37	800	UN	Protetor facial para roçadeira - aprovado contra impactos de partículas volantes, com c.a. válido.	Ledan Facial	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00
46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00
54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00
55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
59	1.000	UN	Cinto de sustentação para roçadeira.	BJB Sustentação	R\$ 49,00	R\$ 49.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 229.455,00	

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.

- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.

- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, Nº 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.

- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.

- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 28 de Janeiro de 2026.

TAINARA
SOARES:09410613965Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.01.28 16:11:15 -03'00'Tainara Soares / Sócia Administradora
CPF: 094.106.139-65 / RG: 6.141.565

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA FACIAL TOTAL

TIPO PANORÂMICA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Respirador com manutenção destinado à purificação do ar, composto por uma peça facial inteira em termoplástico atóxico, dois conectores para fixação dos elementos filtrantes, uma mascarilha interna de material flexível atóxico, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação e cinco pontos de fixação com tirantes elásticos com ajustes de passadores. O visor é de policarbonato transparente com amplo campo visual, protegido por uma película auto-adesiva transparente e descartável.

PESO APROXIMADO DO CORPO DO RESPIRADOR COMPLETO SEM OS FILTROS | 459 g

INDICAÇÃO DE USO E LIMITAÇÕES PARA OS FILTROS

INDICAÇÃO	COR	PESO
Filtro Químico ABEK 1 Contra Multigases	Preto/Verde Amarelo/Branco	72 g

OBSERVAÇÃO

É possível se montar um filtro combinado, juntando-se qualquer filtro químico com um filtro mecânico P1 ou P2, utilizando-se para este fim a cobertura apersianada ref. 7500.14

Filtro Químico ABEK1 (Contra Multigases)

Indicado contra vapores orgânicos até 1000 ppm, gases ácidos até 1000 ppm, cloro até 10 ppm, ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50 ppm, amônia até 300 ppm, metilamina até 100 ppm e gases inorgânicos até 1000 ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS. O que for menor.

RECOMENDAÇÕES

A máscara só deve ser utilizada em locais onde o ar ambiente contenha no mínimo 19,5% de oxigênio e as concentrações de cada poluente não sejam superiores às indicadas para cada tipo de filtro.

Não utilize os filtros VO, GA e VO/GA - contra vapores orgânicos ou gases ácidos com fracas propriedades de advertência, ou seja, geram alto calor de reação com o conteúdo do cartucho. Essas máscaras não devem ser usadas por pessoas com barbas, cabelos ou cicatrizes deixadas na área de vedação do corpo do respirador.

Essas máscaras só podem ser usadas quando o Programa de Proteção Respiratória (PPR) da Fundacentro é aplicado.

DESEMPENHO

Esta máscara atende a norma ABNT NBR 13694. Os filtros químicos e combinados atendem a norma ABNT NBR 13696 e os filtros mecânicos atendem a norma ABNT NBR 13697.

Fotos para efeito ilustrativo

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA FACIAL TOTAL

TIPO PANORÂMICA



TESTES REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13694 e NBR 13.696

- Inspeção visual;
- Limpeza e higienização;
- Válvula de expiração; tração; fluxo constante e vazamento;
- Conexões e tirantes;
- Inflamabilidade;
- Conteúdo de CO₂;
- Resistência à respiração;
- Penetração total;
- Ensaios de desempenho prático;
- Condicionamento térmico.

TESTES REALIZADOS SEGUNDO A NORMA NBR 13697

- Materiais;
- Conexões;
- Resistência à temperatura;
- Resistência à respiração;
- Penetração.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 90200010

INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NA MÁSCARA PANORÂMICA

NO CORPO

Plastcor, número do CA e lote.

NOS CARTUCHOS QUÍMICOS E COMBINADOS

Data de fabricação, lote de fabricação, validade, Plastcor, CNPJ do fabricante, referência e indicações de uso.

VIDA ÚTIL DO RESPIRADOR

O corpo da máscara deve ser substituído sempre que estiver ressecado, perfurado, com pouca flexibilidade, com elásticos frouxos e / ou válvulas danificadas. A vida útil dos filtros dependerá do tipo do contaminante, sua concentração no ambiente, a frequência respiratória do usuário, da umidade relativa do ar e de sua conservação. Os filtros devem ser substituídos sempre que sentir o cheiro do contaminante ou resistência à respiração.

VALIDADE DOS FILTROS QUÍMICOS

A validade dos filtros é de até 03 (três) anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.

EMBALAGEM UNITÁRIA (Máscara sem os Filtros)

Caixa de cartão impressa. Nesta embalagem contém uma máscara panorâmica completa sem os filtros. Dentro desta embalagem encontra-se um manual com todas as informações necessárias ao usuário.

A dimensão da caixa é 235 x 190 x 110 mm.

O peso aproximado da caixa é de 110 g.

EMBALAGEM MASTER (Máscara sem os Filtros)

Caixa de papelão impressa com dimensões de 550 x 195 x 240 mm e peso aproximado de 266 g. Na caixa têm 4 máscaras.

EMBALAGEM DA UNIDADE (Filtros Químicos/Reposição)

Caixa de cartão impressa. A embalagem contém 04 (quatro) filtros lacrados individualmente e um manual com todas as informações exigidas pela norma e todas as informações necessárias para o usuário.

A dimensão da caixa é 100 x 100 x 160 mm.

O peso aproximado da caixa é de 30 g.

MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E ARMAZENAMENTO

Lave o corpo da máscara (sem os cartuchos, sem alças, sem as válvulas, sem os conectores e sem as membranas) com água e sabão neutro e deixe secar à sombra. Inspeção as máscaras antes de usar, durante a limpeza e use apenas componentes originais recebidos do fabricante. Armazene as máscaras de forma que fiquem protegidas de agentes físicos e químicos como: vibração, choque, luz solar, calor, frio excessivo, alta umidade e os contaminantes do ar.

VALIDADE DA MÁSCARA

A validade da máscara é de até 05 (cinco) anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.

Fotos para efeito ilustrativo

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAR – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO AILOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	75	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 42.105,00
37	800	UN	Protetor facial para roçadeira - aprovado contra impactos de partículas volantes, com c.a. válido.	Ledan Facial	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00
46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00
54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00
55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
59	1.000	UN	Cinto de sustentação para roçadeira.	BJB Sustentação	R\$ 49,00	R\$ 49.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 185.705,00	

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.
- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, Nº 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.
- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.
- Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 28 de Janeiro de 2026.

TAINARA

SOARES:09410613965

Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.01.28 15:40:17
-03'00'

Tainara Soares / Sócia Administradora

CPF: 094.106.139-65 / RG: 6.141.565



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 45.778
VÁLIDO

Validade: 02/06/2030

Nº. do Processo: 19966.203185/2025-99

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luvas Isolantes de Mistura de Borracha Natural e Sintética , Classe 2, categorias: A, H, Z. Resistência: 17.000 V. Comprimento 14.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 2: 17000 V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Dorso do punho.

Referências: LB142080BR, LB142085BR, LB142090BR, LB142095BR, LB142100BR, LB142105BR, LB142110BR, LB142115BR, LB142120BR.

Tamanhos: 8;8,5;9;9,5;10;10,5;11;11,5;12

Cores: Preta.

Normas técnicas: IEC 60903:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-N 00012-23-4

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: LIGHTBURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

CNPJ: 32.606.201/0001-23 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: GERALDO SCAVONE 2730 CONJ 271 RUA 3 COND VIP

Bairro: JARDIM CALIFORNIA

CEP: 12305490

Cidade: JACAREI

UF: SP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LUA ISOLANTE DE BORRACHA - CLASSE 2 - TIPO II - PRETA

TENSÃO DE ENSAIO

20.000 Volts - CA

TENSÃO MÁXIMA DE USO

17.000 Volts - CA

Material: Composto Elastomérico

Código do composto: CB0001

Cor disponível: Preta

Tipo: II - Resistente ao Ozônio

Normas / Instruções: ABNT NBR 10622 / ASTM D120

Classe: 2 CA: 45.778

Identificação: Etiqueta de Identificação na Cor Amarela

Conformidade INMETRO: 232.004/23

DIMENSIONAL

Comprimento

356 mm $\pm$ 13Tamanhos (Tolerância $\pm$ 13 mm)

Nº	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
mm	203	216	229	241	254	267	279	292	303

DEFINIÇÃO

Luas Isolantes de Borracha é um equipamento de proteção individual, de borracha natural, destinado a proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário, permitindo completa independência de movimento dos dedos.

ARMAZENAMENTO

As luvas devem ser armazenadas do seguinte modo:

a) acondicionadas em caixa de papelão; b) não devem ser dobradas, enrugadas, comprimidas ou submetidas a qualquer condição que possa causar alongamento ou compressão; c) em locais livres de produtos químicos e vapores prejudiciais; d) fora da ação direta e afastadas da irradiação de qualquer fonte de calor; e) em locais de temperatura ambiente não superior à 35°C.

RETESTE

A LIGHTBURY sugere que sejam reensaiadas em um período máximo de 12 meses, sendo mais comum em 6 meses, mesmo aquelas mantidas em estoque.

GARANTIA

A LIGHTBURY deverá substituir, sem cobrança ao comprador, as luvas não usadas que em qualquer ocasião durante um período de 9 (nove) meses da data de recebimento do lote, deixam de ser aprovadas nos ensaios da norma ABNT NBR 10622, desde que tiverem sido armazenadas conforme acima e não tiverem submetidas a mais do que 1 (um) ensaio de recebimento original.

Elaborado por:

Aprovador por:

Emitido em:

Revisado em:

José Marcos Vilas Boas

Jonatas Fernandes

24/01/2023

24/10/2023

DESCRIÇÃO

LUVA ISOLANTE DE BORRACHA - CLASSE 2 - TIPO II - PRETA

TENSÃO DE ENSAIO

20.000 Volts - CA

TENSÃO MÁXIMA DE USO

17.000 Volts - CA

Ensaio	Norma	Especificação	Resultados
Tensão elétrica aplicada em CA	ABNT NBR 10622	$\leq 16 \text{ mA}$	8,70 mA
Tensão elétrica de perfuração	ABNT NBR 10622	$\geq 30.000 \text{ V}$	38.000 V
Resistencia ao ozônio	ABNT NBR 10622	Isenta de trincas	Isenta de trincas
Resistência à tração de ruptura	ABNT NBR 10622	$\geq 1,05 \text{ kgf/mm}^2$	1,44 kgf/mm ²
Resistência à tração à 200%	ABNT NBR 10622	$\leq 0,21 \text{ kgf/mm}^2$	0,17 kgf/mm ²
Alongamento na ruptura	ABNT NBR 10622	$\geq 500\%$	567%
Deformação permanente à 400%	ABNT NBR 10622	$\leq 25\%$	4%
Resistência ao rasgamento	ABNT NBR 10622	$\geq 1,4 \text{ kgf/mm}$	3,20 kgf/mm
Resistência à perfuração mecânica	ABNT NBR 10622	$\geq 1,8 \text{ kgf/mm}$	2,71 kgf/mm
Dureza	ABNT NBR 10622	$\leq 47 \text{ Shore A}$	40 Shore A
Envelhecimento acelerado	ABNT NBR 10622	$\geq 1,15 \text{ kgf/mm}^2$	1,58 kgf/mm ²

FOTOS / ILUSTRAÇÕES



Elaborado por:

Aprovador por:

Emitido em:

Revisado em:

José Marcos Vilas Boas

Jonatas Fernandes

24/01/2023

24/10/2023

FICHA TÉCNICA

FT: 022/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022

DESCRIÇÃO

Protetor facial de segurança para alto impacto, constituído por visor em Policarbonato incolor de 200 mm de altura por 390 mm de largura, cúpula em polímero para fixação do visor e o sistema de suspensão, sistema de suspensão com carneira confeccionada em material plástico, regulagem de tamanho disponível através de ajuste simples ou catraca, também ajuste superior através de pinos de trava. O visor é preso à cúpula por meio de cinco rebites e arruelas metálicas, e a carneira é presa à cúpula através de dois parafusos plásticos, permitindo a fixação do visor em regime de trabalho ou sua articulação quando necessário.

Aprovado para alto impacto "+"

APLICAÇÃO

Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais assim como resistência a alto impacto

CORES

Coroa preta, carneira branca, visores incolor, catraca preta.

NORMAS APLICÁVEIS

ANSI/ISEA Z87.1-2015

LAUDO DE ENSAIO

Nº 1 116 940-203 - IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICA

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 15.961

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

3926.90.90.02

EMBALAGEM

Em caixa de papelão com 20 pçs, cada protetor é fornecido dentro de um saco plástico com as etiquetas e manual de instrução com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ESTOCAGEM

Manter o equipamento guardado dentro da embalagem individual ou coletiva em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com pano umedecido em solução de água com sabão neutro, secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

Protetor facial - carneira com catraca - visor incolor - 200mm de altura - Cód. 2145 - Modelo 188CC

Protetor facial - carneira simples - visor incolor 200mm de altura - Cód. 2144 - Modelo 188C



carneira com catraca



carneira simples



carneira simples



carneira com catraca

Partículas
Volantes

Alto Impacto

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA



(<https://www.bjbequipamentos.com.br/>)

(<https://www.bjbequipamentos.com.br/conta/login>)

Meus Pedidos

(<https://www.bjbequipamentos.com.br/conta/pedido/listar>)

Minha Conta

(<https://www.bjbequipamentos.com.br/conta/index>)



Olá, o que está procurando hoje?



Atendimento Favoritos ([/conta/favorito/listar](https://www.bjbequipamentos.com.br/conta/favorito/listar))

(<https://www.bjbequipamentos.com.br/>)



ENTREGA

Envio para todo o Brasil



PAGUE COM CARTÃO

Em até 3x S/juros



SITE SEGURO

Protegemos seus dados



FRETE GRÁTIS

Confira nossas Regras e Regiões



33cc
43cc
52cc
63cc



INÍCIO ([HTTPS://WWW.BJBEQUIPAMENTOS.COM.BR/](https://www.bjbequipamentos.com.br/)) >

ROÇADEIRA ([HTTPS://WWW.BJBEQUIPAMENTOS.COM.BR/ROCADEIRA-20317335](https://www.bjbequipamentos.com.br/rocadeira-20317335))

Cinto Roçadeira Duplo Confortavel + Especial BJB Confortavel

Código: 1533560-272

Marca: BJB equipamentos

(https://www.bjbequipamentos.com.br/marca/bjb_equipamentos.html)

Ops!

Esse produto encontra-se indisponível.

Deixe seu e-mail que avisaremos quando chegar.

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Avise-me quando disponível



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

[Leia atentamente a descrição antes de comprar o produto]

- Postagem no mesmo dia útil para vendas que caírem no sistema até 15h.
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
- Produto de alta qualidade e durabilidade.
- Produto da marca BuyBuy compatível com modelos citados no título ou descrição.
- Imagem meramente ilustrativa.
- Almofada da alça em Preto ou Laranja conforme disponibilidade do estoque.

Item: Cinto para roçadeira duplo Universal

Compatibilidade de marcas: Toyama, Terra, Tekna, Garthen, Fortg e outras.

Compatibilidade de modelos: Universal

Cores: Preto e laranja

Embalagem: 1 unidade

+ Informações

1. Função: Reduza o peso e torne seu ombro e corpo mais confortáveis;
2. Aplicação: use com aparadores de ervas daninhas, cortador de escova, serra de escova e outras ferramentas elétricas de jardim pesadas;
3. Bom Material: Punho macio com remo, bom plástico e corpo de nylon.

APROVEITE E COMPRE JUNTO



<https://www.bjbequipamentos.com.br/snow-foam-canha-de-espuma-manual-bjb-equipamentos-luxo>

SNOW FOAM CANHÃO DE
ESPUMA MANUAL BJB
EQUIPAMENTOS LUXO
<https://www.bjbequipamentos.com.br/snow-foam-canha-de-espuma-manual-bjb-equipamentos-luxo>

R\$ 69,99



<https://www.bjbequipamentos.com.br/10x-filtro-gasolina-combustivel-rocadeira-completo>

10X FILTRO GASOLINA
COMBUSTIVEL ROÇADEIRA
COMPLETO
<https://www.bjbequipamentos.com.br/10x-filtro-gasolina-combustivel-rocadeira-completo>

R\$ 39,99



<https://www.bjbequipamentos.com.br/disco-lamina-rocadeira-40-dentes-universal>

DISCO LAMINA ROÇADEIRA 40
DENTES UNIVERSAL
<https://www.bjbequipamentos.com.br/disco-lamina-rocadeira-40-dentes-universal>

R\$ 39,99



<https://www.bjbequipamentos.com.br/protetor-facil-rostro-face-para-rocadeira-profissional>

PROTECTOR FACIL ROSTO FACE
PARA ROÇADEIRA
PROFISSIONAL
<https://www.bjbequipamentos.com.br/protetor-facil-rostro-face-para-rocadeira-profissional>

R\$ 49,99

(https://api.whatsapp.com/send?

R\$ 66,49 via PIX

R\$ 37,99 via PIX

R\$ 37,99 via PIX

R\$ 47,49 via PIX

phone=5511941739064)



Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência aos clientes, desde o primeiro contato até a entrega das peças e equipamentos. Oferecemos produtos de alta qualidade, acessíveis à todos, respaldados por uma equipe de atendimento ao cliente experiente e dedicada.



Onde estamos:
Rua Roberto Selmi Dei - São Paulo -
04.931-010

PAGUE COM



INSTITUCIONAL

Fale Conosco

Política de Trocas e

Devoluções

(https://www.bjbequipamentos.com.br/pagina/politica-de-trocas-e-devolucoes.html)

ATENDIMENTO

(11) 5514-2160 (tel:(11) 5514-2160)

(11) 94173-9064

(https://api.whatsapp.com/send?

phone=5511941739064)

contato@bjbequipamentos.com.br

(mailto:contato@bjbequipamentos.com.br)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Seg a Sex de 08h às 18h


Sábado de 08h às 14h

ACOMPANHE NAS REDES



(https://instagram.com/bjbequip

QUALIDADE E SEGURANÇA



BJB Comercio e Serviço Ltdas - CNPJ: 16.865.061/0001-51 © Todos os direitos reservados. 2026

Desenvolvido por: **plugoo**
(https://www.plugoo.com.br/)

loja integrada
(https://sua.lojaintegrada.com.br/ZZPdm012)



PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES-RS
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2026

Razão Social: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA
CNPJ: 30.759.356/0001-74 Inc. 0330022229
Cidade/UF: RS Telefone: 55 3524 1721
Endereço: Av Presidente Castelo Branco, 670, apto 01 - Centro - Crissiumal/RS - Cep: 98640-000
Email: empenhoscornelius@gmail.com
Dados Bancarios: BANRISUL AGENCIA: 0593 CONTA: 06.080608.0-6

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), visando atender as demandas de todas as Secretarias e/ou Órgãos deste Município

Lote	Item	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Marca	UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
	5	1500	UNIDADE	Capa de chuva, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	KSES	R\$ 14,92	R\$ 22.380,00
	61	1000	UNIDADE	Guarda-chuva, abertura automática, arco de 1,37m, varetas (8x68,5cm) e subvaretas em fibra de vidro, cabo preto fosco com acionamento de abertura embutido no cabo, tecido 100% poliéster pongee personalizado com 2 transfers 1 cor na medida de até 25x20cm. pedido mínimo 20 unidades. Personalizado com serigrafia do logo tipo da prefeitura municipal. EXCLUSIVO ME/EPP	M. BRILHANTE	R\$ 66,63	R\$ 66.630,00
Total						R\$	89.010,00

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas neste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.

Declaro que essa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do presente Edital.

Declaramos, também, que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes (quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação), taxa de administração, lucro e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem fornecidos sem ônus adicionais.

Entrega: Conforme edital

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias conforme edital.

Data: 28 de janeiro de 2026

BEATRIZ SULZBACH
CORNELIUS
LTDA:3075935600017
4

Assinado de forma digital por
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS
LTDA:30759356000174
Dados: 2026.01.28 11:35:45
-03'00'

CARLOS AILTON KRUTZMANN
CPF 029.515.740-29
Beatriz Sulzbach Cornelius Ltda

Guarda chuva

Ref: 2029



M. Brilhante



com 48
unidades



521 g



140 cm
aberto



54 cm
fechado



abre
automático



8
varetas



Ao
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Bento Gonçalves – Secretaria
de Finanças
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE.

Nome de Fantasia: Confecpro Confeção LTDA	
Razão Social: Confecpro Confeção LTDA	
CNPJ: 59.441.804/0001-79	Insc. Est.: 152.789.255.110
Endereço: R PRATES - COREIA, 802 – Sala 02	
Bairro: Bom Retiro	Cidade: São Paulo - SP
CEP: 01124-020	E-MAIL: contato@confecpro.com.br
Telefone: (11) 3326-3715	
Banco: 208 - BTG	Conta Bancária: 927186-0
Agência: 0050	
Nome do Representante Legal: ROZENI FERREIRA DE MELO NUCCI	
RG: 56.373.659-8	CPF: 023.943.041-70

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra		225	LIGHTBUY CA:45.778	R\$537,00	R\$120.825,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE: R\$ R\$120.825,00 ((Cento e vinte Mil, oitocentos e vinte e cinco reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: (1) Ano

- Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.
- Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

CONFECPRO CONFECÇÃO LTDA

CNPJ: 59.441.804/0001-79

Insc. Estadual: 152.789.255.110

Fone: +55(11)3326-3715

contato@confecpro.com.br



ROZENI FERREIRA
DE MELO
NUCCI:023943041
70

Assinado de forma
digital por ROZENI
FERREIRA DE MELO
NUCCI:02394304170
Dados: 2026.01.28
14:27:46 -03'00'

São Paulo, 28 de Janeiro de 2026

Confecpro Confecção LTDA
ROZENI FERREIRA DE MELO NUCCI
G: 56.373.659-8
CPF: 023.943.041-70

CONFECPRO CONFECCAO LTDA

CNPJ: 59.441.804/0001-79

Insc. Estadual: 152.789.255.110

Fone: +55(11)3326-3715

contato@confecpro.com.br

		FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA		Nº: FIT-0013 Revisão: 2 Folha: 1 / 2							
DESCRIÇÃO DO PRODUTO LUYA ISOLANTE DE BORRACHA - CLASSE 2 Comprimento: 14"				TENSÃO DE ENSAIO 20.000 Volts - CA TENSÃO MÁXIMA DE USO 17.000 Volts - CA							
Material: Composto Elastomérico			Código do composto: CB0001								
Cor disponível: Preta			Categoria: R-C (Resistente a ácidos, ozônio, óleos e temperaturas extremamente baixas)								
Normas / Instruções: IEC 60903			CA: 45.778								
Identificação: Etiqueta de Identificação na Cor Amarela											
DIMENSIONAL											
Comprimento		Tamanhos (Tolerância ± 13 mm)									
360 mm ± 15		Nº	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
		mm	203	216	229	241	254	267	279	292	303
DEFINIÇÃO											
As Luvas Isolantes de Borracha são equipamentos de proteção individual confeccionados da mistura de borracha natural e borracha sintética, destinados a proteger a mão, o punho e parte do antebraço do usuário, proporcionando total independência de movimento dos dedos.											
ARMAZENAMENTO											
As luvas devem ser armazenadas do seguinte modo: a) acondicionadas em caixa de papelão; b) não devem ser dobradas, enrugadas, comprimidas ou submetidas a qualquer condição que possa causar alongamento ou compressão; c) em locais livres de produtos químicos e vapores prejudiciais; d) fora da ação direta e afastadas da irradiação de qualquer fonte de calor; e) em locais de temperatura ambiente não superior a 35°C.											
RETESTE											
A LIGHTBURY sugere que sejam reensaiadas em um período máximo de 12 meses, sendo mais comum em 6 meses, mesmo aquelas mantidas em estoque.											
GARANTIA											
A LIGHTBURY deverá substituir, sem cobrança ao comprador, as luvas não usadas que em qualquer ocasião durante um período de 12 (doze) meses da data de recebimento do lote, deixam de ser aprovadas nos ensaios da norma IEC 60903, desde que tiverem sido armazenadas conforme acima e não tiverem submetidas a mais do que 1 (um) ensaio de recebimento original.											
Elaborado por:		Aprovador por:		Emitido em:							
Ana Carolina Adib		Jonatas Fernandes		24/10/2023							
				Revisado em:							
				22/07/2025							

DESCRIÇÃO	TENSÃO DE ENSAIO
LUVA ISOLANTE DE BORRACHA - CLASSE 2 Comprimento: 14"	20.000 Volts - CA
	TENSÃO MÁXIMA DE USO 17.000 Volts - CA

Ensaio	Norma	Especificação	Resultados
Resistência à tração	IEC 60903	> 16 MPa	17,00 Mpa
Alongamento em ruptura	IEC 60903	> 600%	628%
Resistência mecânica à perfuração	IEC 60903	> 18 N/mm	20,11 N/mm
Ensaio de deformação permanente	IEC 60903	< 15%	0,69%
Testes Dielétricos	IEC 60903	≤ 18 mA	11,23 mA
Ensaio de envelhecimento	IEC 60903	≤ 18 mA	10,5 mA
Ensaio de inflamabilidade (retardante a chama)	IEC 60903	Houve combustão na amostra?	Não
Categoria A – Resistência a ácido	IEC 60903	≤ 18 mA	9,83 mA
Categoria H - Resistência ao óleo	IEC 60903	≤ 18 mA	10,65 mA
Categoria Z – Resistência a ozônio	IEC 60903	Houve o aparecimento de rachaduras, fendas, furos ou outro dano?	Não
Categoria C – Resistência à temperatura extremamente baixa	IEC 60903	≤ 18 mA	9,58 mA

FOTOS / ILUSTRAÇÕES



Elaborado por:	Aprovador por:	Emitido em:	Revisado em:
Ana Carolina Adib	Jonatas Fernandes	24/10/2023	22/07/2025

Quadro de revisões

REVISÃO
1

DESCRIÇÃO DA REVISÃO
ALTERAÇÃO DA GARANTIA DE 7 PARA 9 MESES

DATA
24/10/2023

REVISÃO
2

DESCRIÇÃO DA REVISÃO
ALTERAÇÃO DA GARANTIA DE 9 PARA 12 MESES
ALTERAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA IEC 60903

DATA
22/07/2025

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAR – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO AILLOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00
54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00
55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 72.200,00	

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.
- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, Nº 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.
- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.
- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 28 de Janeiro de 2026.

TAINARA

SOARES:09410613965

Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.01.28 12:01:22 -03'00'

Tainara Soares / Sócia Administradora

CPF: 094.106.139-65

RG: 6.141.565

TALABARTE DUPLO EM “Y” EM FITA COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

AT YFT ABS – (707)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DO TALABARTE	1,35 Mts
COMPRIMENTO DO ABSORVEDOR	1,50 Mts
TIPO	FITA
MODELO	DUPLO EM “Y”
ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)	5,35 Mts
PESO	1,6 KG
NORMAS NBRs	15.834 / 2020 14.629 / 2020

APROVADO
140 kg



Descrição

Talabarte de Segurança duplo modelo “Y” confeccionado fita poliéster 45mm de alta tenacidade, dois conectores classe “A” em aço com abertura de 55 mm, um conector classe “T” em aço, com abertura de 17 mm ambos conectores com dupla trava de segurança e Absorvedor de energia, com laudo para usuários até 140 Kg. (vide uso correto no manual de instruções)

Aplicação

Talabarte utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal, além de restrição de movimento.

Conjugado aos cintos:

AT 7031 LE A3A, AT 7034 EL AES, AT 7030 EL, AT 7030 EL V, AT 7015, AT 7010, AT 7010 RT, AT 7015 A3A, AT 7015 A3A II, AT 7033 GRE, AT 7033 GRE AC, AT 7010 Agios, AT 7015 Athos II, AT 7015 Athos III, AT 7015 Athos Confort, AT 7015 Athos Confort II, AT 7015 Athos Confort PLUS II

IMPORTANTE: recomenda-se ler atentamente o manual de instruções e fazer a devida inspeção de qualquer equipamentos de prevenção contra quedas antes de cada utilização, faça o registro de inspeção no ato da entrada, periodicamente registrando em livro próprio.





TriSul Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Endereço: Av. Rio Grande, 446 São Geraldo Porto Alegre/RS

Email: trisuldistribuidora@gmail.com

Fone: (51)9 9578-3591 / (51) 3026-0699

Dados Bancários: 00449 | 000579239758-5

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

PROPOSTA AJUSTADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO: 126/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 419/2026

Item	Descrição	Unid.	Marca / Fabricante	Quant.	Valor unit.	Valor Total
40	Avental de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido	Unid	CPAX	500	R\$31,00	R\$15.500,00
43	Mangotes de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido.	Unid	CPAX	1.000	R\$21,00	R\$21.000,00
50	Luva de segurança confeccionada em borracha natural para proteção contra agentes mecânicos, químicos, biológicos e umidade proveniente de operações com o uso de água. tam p/m/g, tamanhos a escolher na hora da compra. Com c.a. válido.	Unid	Medix	3.000	R\$2,40	R\$7.200,00
52	Perneira de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Unid	CPAX	1.500	R\$21,50	R\$32.250,00
60	Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado em faixas retrorrefletivas repelentes de água em x, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal,	Unid	Brascamp	2.000	R\$14,50	R\$29.000,00

	fechamento total em ziper. Tamanhos a serem defnidos na hora da compra					
TOTAL DA PROPOSTA						R\$104.950,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias

Prazo de Validade da Proposta: 01 (um) ano

40.524.583/0001-74

TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA

AV. RIO GRANDE, 466
SÃO GERALDO - CEP 90238-979
PORTO ALEGRE - RS

Porto Alegre 28, de janeiro de 2026

LUCAS NOBRE MENEZES

CPF: 035.518.640-39

TRISUL DISTRIBUIDRA

CNPJ: 40.524.583/0001-74



PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025**ÓRGÃO:** Secretária Municipal de Finanças do Município de Bento Gonçalves**DATA:** 28/01/2026**CIDADE:** Bento Gonçalves**UF:** RS**DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social: Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda

CNPJ: 18.641.075/0001-17

Inscrição Estadual: 319/0003850

Inscrição Municipal: 3.366-4.288/0.371

Endereço: Rua do Comércio, 1055, Centro, Taquaruçu do Sul/RS, CEP: 98410-000

E-mail: licitacao@licitare.com.br

Telefone: (55) 3739-1206

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Márcio Gambin

Cargo: Diretor

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

CPF: 945.965.490-87

RG: 3076756711 – SSP/RS

Endereço: Rua Tenente Lira, 1146 - Apto 601 - Centro, Frederico Westphalen/RS, CEP: 98400-000

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	CÓDIGO	UND	QTDE	VLR. UNIT.	TOTAL
39	COLETE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO, COM C.A. VÁLIDO. - TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP	PLASTCOR	700.30354	UND	2000	12,29	24.580,00
48	LUVAS DE MALHA PIGMENTADA - APROVADA CONTRA RISCOS MECÂNICOS COMO ABRASÃO, RASGOS E PERFURAÇÕES, COM C.A. VÁLIDO - TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP	VOLK	CA 46836	PAR	3000	2,13	6.390,00
49	LUVAS TRICOTADA SEM PIGMANETO - APROVADA CONTRA RISCOS MECÂNICOS COMO ABRASÃO, RASGOS E PERFURAÇÕES, COM C.A. VÁLIDO - TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP	VOLK	CA 46818	PAR	3000	1,67	5.010,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							35.980,00

Valor total da proposta: Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Oitenta Reais

1. A proposta comercial possui prazo de validade de: 60 dias
2. Os produtos serão entregues no prazo máximo de: 30 dias
3. Todos os produtos possuem prazo de garantia de acordo com as previsões legais do Código de Defesa do Consumidor e das condições previstas no edital.
4. Estão inclusos nos preços todos os custos e despesas, tais como: impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguro, transporte, fretes e despesas de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação.
5. Declaramos que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Dados Bancários

Sicredi (748) - Agência 0230 - Conta 79938-6

Taquaruçu do Sul/RS, 28 de Janeiro de 2026.

MARCIO
GAMBIN:94596549087

Assinado de forma digital por
MARCIO GAMBIN:94596549087
Dados: 2026.01.28 14:07:51
-03'00'

Márcio Gambin - Diretor
CPF 945.965.490-87


SUPORTE TÊXTIL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: Único (U)
Composição: Fibras naturais e sintéticas
Cor: Natural
Certificado de Aprovação (CA): 46.818
Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Indicado em trabalhos leves para a proteção das mãos dos trabalhadores, no manuseio de materiais e produtos secos sob temperatura ambiente contra agentes mecânicos em atividades na logística, movimentação de carga, embalagem, atividades na construção civil, colheita, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, automotivo e outros.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas (poliéster), punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS
EN 388:2016 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte - Lâmina	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	A


EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (288 Pares)
U	7898619339139	17898619339136	27898619339133

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

**SUPORTE TÊXTIL****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Tamanhos Disponíveis: Único (U)
Composição: Fibras naturais e sintéticas
Cor: Cinza com bege
Certificado de Aprovação (CA): 46.836
Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Indicado em trabalhos leves para a proteção das mãos dos trabalhadores, no manuseio de materiais e produtos secos sob temperatura ambiente contra agentes mecânicos em atividades na logística, movimentação de carga, embalagem, atividades na construção civil, colheita, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, automotivo e outros.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas (poliéster) punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS**EN 388:2016 - Riscos mecânicos**

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte - Lâmina	1
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	0
Resistência ao corte - TDM	A

**EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS**

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (288 Pares)
U	7898619339160	17898619339167	27898619339164

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;


Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

BOLETIM TÉCNICO

COLETE X

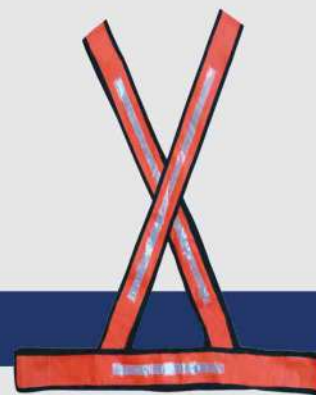

DESCRIÇÃO DO COLETE X - Confeccionado em material impermeável. Viés na cor preta com 2 cm de largura em toda volta do colete. Fechamento lateral por velcro com 5x10 cm. Tamanhos: G e GG.

FAIXA REFLETIVA - PVC Prismático prata com 200 candelas e 19 mm de largura, totalizando 12 faixas, sendo 4 na cintura e 4 em cada tira do corpo do colete, colocadas simetricamente no colete.

ESPECIFICAÇÕES

Tecido	Cor	Utilização	Peso do colete	Comprimento	Espessura
PVC Forrado - G	Laranja Cítrico ou Verde	Sinalização	Laranja - 95g Verde - 70g	130 mm	0,30 a 0,35 mm
PVC Forrado - GG	Laranja Cítrico/Florescente	Sinalização	100g	140 mm	0,27 a 0,33 mm

*Atenção: Os pesos e os comprimentos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL - 62011300

EMBALAGEM UNITÁRIA - Filme plástico transparente.
Dimensão de 250x130 mm.
Nesta embalagem contém 1 (um) Colete X.

EMBALAGEM MÁSTER - Caixa de papelão impressa, com dimensão de 300x250x200 mm e peso de 200 g. Nesta embalagem contém 30 (trinta) Coletes X.

ESTOCAGEM - Manter o colete em local limpo, dentro de sua embalagem original em ambiente com temperatura de 20°C à 25°C e umidade de 50 a 55 %.

MANUTENÇÃO - Lavar com água e sabão neutro e secar em ambiente arejado.

VIDA ÚTIL - deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e guarda.

DATA DE FABRICAÇÃO - LOTE DE FABRICAÇÃO = MÊS/ANO.

VALIDADE DO PRODUTO - a validade do produto é de até 05 anos, desde que, fechado na embalagem antes do uso.

Elaborado por:
Desenvolvimento Técnico



Injetando Segurança

JANAINA SARETO VOLPI ME
CNPJ- 32.050.743/0001-62 IE-0390182346 IM- 105024
AV. XV DE NOVENBRO, 966, CENTRO, ERECHIM/RS CEP 99700-286
master.vendas06@hotmail.com

PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO 126/2025

Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves/ RS

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: JANAINA SARETO VOLPI ME

CNPJ: 32.050.743/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0390182346 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 105024

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO ()

ENDEREÇO: Avenida Quinze de Novembro, 966, Bairro Centro, Erechim/ RS

TELEFONE: (54) 9 9625-9279 master.vendas06@hotmail.com

REPRESENTANTE: JANAINA SARETO VOLPI- ADMINISTRADORA

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 9116141831 CPF: 032.238.080/43

E-MAIL: masterpet.pet@hotmail.com

ITEM / LOTE	DESCRIPTIVO	UND	QUANT	MARCA/ MODELO	VALOR	TOTAL
20	Bota impermeável, confeccionada em pvc - aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, umidade proveniente de atividades com uso de água e contra riscos de origem química, com c.a. válido - tam 34 ao 45, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	PAR	500	INNPRO BOTA CANO EXTRACURTO COR PRETA CA40681 	R\$ 32,30	R\$ 16.150,00
32	Respirador facial pff2 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas e fumos, com c.a. válido.	UND	2000	SUPERSAFETY 	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00
44	Luvas de vaqueta - aprovado contra riscos mecânicos e contra agentes abrasivos e escoriantes, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	PAR	2000	CALSEG LUVA COURO VAQUETA COLORIDA CA15467 	R\$ 9,85	R\$ 19.700,00
TOTAL	TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS					R\$ 37.850,00

JANAINA SARETO VOLPI ME
CNPJ- 32.050.743/0001-62 IE-0390182346 IM- 105024
AV. XV DE NOVENBRO, 966, CENTRO, ERECHIM/RS CEP 99700-286
master.vendas06@hotmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA:

PRAZO DE ENTREGA E LOCAL: 30 (trinta) dias. No Almoxarifado Central, localizado na Rua Arthur Schilchting, nº 231, bairro Jardim Glória, CEP 95.701-210, em direção à Estrada da Vindima, neste Município, no horário das 07h30m às 11h e das 13h30m às 16h30m, de segunda a sexta-feira

PAGAMENTO DEPOSITO BANCÁRIO 30 DIAS

Dados Bancários: 104 Caixa Econômica Federal Agencia: 3113-03 Conta Corrente: 1937-0
Erechim, 28 de janeiro de 2026.

JANAINA SARETO
VOLPI:3205074300016
2

Assinado de forma digital por
JANAINA SARETO
VOLPI:32050743000162
Dados: 2026.01.28 14:08:49 -03'00'

MODELO: BOTA DE PVC CANO EXTRA CURTO

Descrição do produto:

Bota impermeável, cano extra curto tipo B, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA). Com absorção de energia na área do salto (E).

CA: 40.681

Numeração: 34/35, 36/37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44/45, 46/47.

Altura do cano*: 15,5 cm

Simbologia: OB SRA E

Norma técnica: NBR ISO 20347:2015

Forro: Membrana Easily-dried / Sem forro

Embalagem: Em saco plástico, acondicionadas em caixa coletiva com 6 pares.

Cores: Branca, Preta, Preta e Sola Amarela.

* A altura do cano cano e é baseado no calçado de numeração 41, podendo ter uma variação de 5 a 10 mm por número.



Indicação de uso:

Proteção dos pés do usuário contra risco de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água. a. Este produto não deve ser utilizado para uso ou exposição à líquidos quentes e na presença de chamas (fogo) ou por produtos não aprovados em ensaio.

Aplicação: As Botas de PVC Innpro, garantem o máximo de impermeabilidade e têm fácil higienização. É um calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, pecuária, veterinária, saneamento, indústria alimentícia (frigoríficos, abatedouros, laticínios, apiários, aviários, pescados, fábricas de bebidas), indústria química, hospitais, clínicas, cozinhas industriais, supermercados, padarias, açougues, restaurantes, prestação de serviço, serviços de higienização, hotelaria, postos de combustíveis, construção civil, lavagem automotiva, usinas de cana de açúcar, jardinagem, pesca, lazer, camping, motoboy, uso doméstico em geral, entre outros

Conservação:

Lavar com água morna (até 40°C) e sabão neutro, deixar secar à sombra e manter afastado de fonte de calor (acima de 40°C). Para sanitizá-lo, utilize solução de biguanida a 3% e enxague. Realize inspeção visual diariamente e testes de hermeticidade semanalmente. Não utilizar o produto após sua validade expirada.



Respirador PFF2

Cores  



C.A 44796



C.A 44594



C.A 44241



C.A 44595

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado em três camadas, sendo:

- * Camada externa de fibra sintética de polipropileno
- * Camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático
- * Camada interna de fibra sintética de contato facial,
- * Tirante de orelha/cabeça de elástico para a sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal
- * Materiais Atóxicos e hipoalergênicos.
- * Opção de máscara com ou sem válvula de exalação

DESEMPENHO: Este respirador enquadra-se na categoria D.1 b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

Respirador conforme norma NBR 13698-2011 para peça Semifacial Filtrante.

Penetração máxima através do filtro 6% Resistência máxima a inalação 240 Pa Resistência máxima a exalação 300 Pa.

LAUDO APROVAÇÃO FALCÃO BAUER LEPL-324150/20 - Classificação de risco: I.

Certificação INMETRO sob nº 8877298 em conformidade com os requisitos estabelecidos pela PORTARIA INMETRO Nº142, DE 22 DE MARÇO 2021.

LUVA VAQUETA COLORIDA - TAMANHO ÚNICO

- Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta.
- Com reforço na palma da mão e entre os dedos polegar e indicador.
- Comprimento aproximado 7 cm
- Pode ser confeccionada com elástico no dorso para melhor ajuste e com viés no punho, conforme solicitação.
- Cores podem variar conforme lote e disponibilidade.
- **CA 15467**

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.



BULA

Luva de Segurança P-1

Fabricada e embalada por Calseg Indústria de Equipamentos de Proteção Ltda.,
Rua Jacinto Godói, 38 Bairro Centro Cidade: Erechim/RS
Cep: 99700-000 Cnpj: 02.944.096/0001-71
Tamanho 08 Único. Designada P-1.

EN 388



X X X X
Resistência a perfuração (Nível 0 ao Nível 4)
Resistência ao rasgamento (Nível 0 ao Nível 4)
Resistência ao corte (Nível 0 ao Nível 5)
Resistência à abrasão (Nível 0 ao Nível 4)

MANUAL DE INSTRUÇÕES – Luva P-1

Validade: 2 anos quando não exposta a umidade e calor.

Durabilidade menor quando exposta em excesso a produtos químicos e excesso de calor.

Livre de substâncias alérgicas.

Usada na área metalúrgica, agrícola e construção civil.

Transportar em caixas de papelão lacradas.

Armazenar em local fresco, arejado e livre de umidade.

Especificações das classes de proteção: Vide Bula.



EN 388.

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Agente de Contratação do Pregão Eletrônico 126/2025

A Empresa M&V Variedades, com razão social Mariane Miranda, sediada na Rua Gralha Azul, 370, Bombas – Bombinhas/SC - 88215-000, inscrita no CNPJ/CPF sob nº 61.090.699/0001-12, neste ato representado por Mariane Miranda, abaixo assinada, propõe à **Secretaria Municipal de Administração de Bento Gonçalves**, os valores abaixo, referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, conforme características mencionadas no edital, **DECLARANDO AINDA**, sob as penas da Lei, ter pleno conhecimento da legislação concernente às compras no âmbito da Administração Pública.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Data: 28/01/2026
PREGÃO Nº: 126/2025
UNIDADE GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Administração de Bento Gonçalves
Validade de proposta: 60 (sessenta) dias
Local e prazo da Entrega: 30 dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento. Almoxarifado Central, localizado na Rua Arthur Schilchting, nº 231, bairro Jardim Glória, CEP 95.701-210, em direção à Estrada da Vindima, Bento Gonçalves.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

DADOS DA EMPRESA: Mariane Miranda
CNPJ: 61.090.699/0001-12
ENDEREÇO: Rua Gralha Azul, 370, Bombas – Bombinhas/SC - 88215-000
TELEFONE: (47) 997530713
NOME REPRESENTANTE LEGAL: Mariane Miranda
CPF: 102.618.439-82
E-MAIL: mvvariedadesvendas@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 001 – Banco do Brasil
AG: 7127-7
CONTA: 8712-2
RAZÃO SOCIAL: 61090699 MARIANE MIRANDA

CNPJ: 61.090.699/0001-12

BANCO: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi

AG: 0228-3

CONTA: 34147-4

RAZÃO SOCIAL: 61090699 MARIANE MIRANDA

CNPJ: 61.090.699/0001-12

LOT E	QTD. MÍN.	QTD. MÁX	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
17	150	1500	Calçado de segurança tipo coturno.	Cartom	CA – 15080 – Bidensidade com cadarço – Couro Relax de vaqueta	R\$ 132,00	R\$ 198.000,00
18	50	500	Calçado de segurança tipo coturno.	Cartom	CA – 15080 – Bidensidade com cadarço – Couro Relax de vaqueta	R\$ 132,00	R\$ 66.000,00
			Valor total			R\$ 264.000,00	

Valor total R\$ DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS E ZERO CENTAVOS.

1. Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços desta dispensa;
2. Caso nos seja adjudicado o objeto do presente Pregão, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim a Sra. Mariane Miranda, Carteira de identidade nº 5.354.374, CPF nº 102.618.439-82, diretora proprietária, como responsável legal desta empresa;
3. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no aviso de intenção e seus anexos.

Documento assinado digitalmente
 **MARIANE MIRANDA**
Data: 28/01/2026 11:58:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariane Miranda
Diretora proprietária
102.618.439-82

Razão Social: Mariane Miranda

CNPJ: 61.090.699/0001-12

Marca e Fabricante: Cartom

Modelo: Botina de cadarço – Couro Relax

Nº do Pregão Eletrônico: 126/2025

Nº dos lotes: Lote 17 e 18

CATÁLOGO

Botina Bidensidade com Cadarço - Cartom | CA – 15080

Descrição

Sem biqueira, tipo coturno, confeccionada em couro, exibindo fechamento em cadarço e solado bidensidade injetado direto ao cabedal.

Botinas de couro raspa, material bastante resistente, destinadas a durar por muito tempo. Além disso, proporciona conforto, devido a maciez, flexibilidade e arejamento na hora de calçar são incomparáveis.

O solado bidensidade possui uma camada de poliuretano externa, que fica em contato com o solo e cuja função é sustentar o calçado, e outra camada interna, entre a sola e a palmilha, que por ser mais maleável é específica para o conforto e durabilidade, projetada especialmente para absorver impactos. É um calçado de segurança mais resistente que oferece maior amortecimento durante os serviços cotidianos e proteção contra produtos químicos.

De acordo com o certificado de aprovação 15080, a Botina com cadarço Cartom é aprovada para proteger os pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes, além de contar com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).





Linha de Produtos



calcadoscartom.com.br

Sumário

Opcionais

03

Líder

04

Top Plus

11

Cartom 1000

19

Flex

21

Agro

24

Monodensidade

26

Branca

29

Botas PVC

31

PALMILHAS

AÇO

Palmilha antiperfurante em aço inox, oferece alta proteção sem comprometer o conforto.

ARAMIDA

Palmilha feita em aramida, mesmo material usado em coletes balísticos, oferece máxima proteção contra os mais adversos riscos de acidentes no trabalho.



BIQUEIRAS



COMPOSITE

Proteção contra quedas de objetos pesados (20 quilos caindo a uma distância de um metro), não conduz eletricidade.



AÇO

Alta proteção contra queda de materiais pesados (20 quilos caindo a uma distância de um metro).



POLIPROPILENO

Proteção contra riscos de natureza leve.

SOLADOS

BIDENSIDADE

Com dupla camada de poliuretano, este solado dispõe de um elevado conforto e durabilidade, e ainda conta com um formato ergonômico. Aprovado nos testes de resistência a escorregamento SRA,SRB,SRC.

MONODENSIDADE

Solado com apenas uma camada de poliuretano, oferece alta resistência e robustez. Aprovado nos testes de resistência a escorregamento SRA,SRB,SRC.

Verifique com um profissional especializado, quais os opcionais de segurança que você precisa de acordo com a sua atividade.



L I N H A



PI MICRO FIBRA

L372

BOTINA DE ELÁSTICO EM MICROFIBRA

- CA 50862
- Palmilha conforto
- Solado bidensidade
- Biqueira Composite
- N° 34 ao 46

L374

SAPATO DE ELÁSTICO EM MICROFIBRA

- CA 50966
- Palmilha conforto
- Solado bidensidade
- Biqueira PVC
- N° 34 ao 46

L370

BOTINA DE ELÁSTICO EM MICROFIBRA

- CA 50867
- Palmilha conforto
- Solado bidensidade
- Biqueira PVC
- N° 34 ao 46



L373

BOTINA DE AMARRAR EM MICROFIBRA

- CA 15078
- Palmilha conforto
- Solado bidensidade
- Biqueira PVC
- N° 34 ao 46

L190

BOTINA DE AMARRAR MODELO MANOBBREIRO EM COURO RELAX

- CA 51765
- Palmilha conforto
- Solado bidensidade
- Biqueira composite
- Protetor metatarso
- N° 34 ao 46



L152CPTANT

BOTINA DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 39931
- Palmilha antiperfuro
- Solado bidensidade
- Biqueira composite
- Nº 34 ao 46



L142LLPVC

BOTINA DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 38362
- Palmilha conforto
- Solado bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L142CPT

BOTINA DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 38753
- Palmilha conforto
- Solado bidensidade
- Biqueira Composite
- Nº 34 ao 46



Nossos calçados para uso
eletricista apresentam a norma
ABNT NBR 16.603:2017 500V - SECO



L430P

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK PRETO

- CA 15080
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L430C

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK CAFÉ

- CA 41335
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L430V

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK VERDE

- CA 15080
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L430AM

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK AMARELO

- CA 15080
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L420C

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK CAFÉ

- CA 15080
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L420P

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK PRETO

- CA 15080
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L420V

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK VERDE

- CA 15080
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L410B

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK BEGE

- CA 40102
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L410C

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK CAFÉ

- CA 40102
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L410P

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK PRETO

- CA 15080
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L132

BOTINA DE CADARÇO COURO RELAX

- CA 15080
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L106

BOTINA DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 29391
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L112

SAPATO DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 40129
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L122

SAPATO DE CADARÇO COURO RELAX

- CA 40130
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



L102

BOTINA DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 29391
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 50



L103

BOTINA DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 29390
- Palmilha conforto
- Solado Bidensidade
- Biqueira Aço
- Nº 34 ao 46

L I N H A





TP092PMN

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK PRETO

- CA 15080
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- N° 34 ao 46



TP092CMN

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK MARROM

- CA 15080
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- N° 34 ao 46



TP050

TÊNIS DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 40418
- Solado Bidensidade
- Sem biqueira
- N° 34 ao 46



TP051

TÊNIS DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 16479
- Solado Bidensidade
- Sem biqueira
- N° 34 ao 46



TP052C

TÊNIS DE ELÁSTICO NOBUCK MARROM

- CA 40374
- Solado Bidensidade
- Sem biqueira
- N° 34 ao 46



TP052B

TÊNIS DE ELÁSTICO NOBUCK BEGE

- CA 40374
- Solado Bidensidade
- Sem biqueira
- N° 34 ao 46



TP052P

TÊNIS DE ELÁSTICO NOBUCK PRETO

- CA 40129
- Solado Bidensidade
- Sem biqueira
- N° 34 ao 46



TP053C

TÊNIS DE CADARÇO NOBUCK CAFÉ

- CA 40375
- Solado Bidensidade
- Sem biqueira
- N° 34 ao 46



TP053B

TÊNIS DE CADARÇO NOBUCK BEGE

- CA 41375
- Solado Bidensidade
- Sem biqueira
- Nº 34 ao 46



TP053P

TÊNIS DE CADARÇO NOBUCK PRETO

- CA 40130
- Solado Bidensidade
- Sem biqueira
- Nº 34 ao 46

INDICADO
PARA USO
ELETRICISTA



TP070EL

BOTINA DE ELÁSTICO EM COURO RELAX

- CA 38362
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



TP080

BOTINA DE ELÁSTICO EM COURO LISO

- CA 29391
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC
- Nº 34 ao 46



TP081

BOTINA DE ELÁSTICO EM COURO LISO

- CA 29390
- Solado Bidensidade
- Biqueira Aço
- Nº 34 ao 46



TP088LS

SAPATO DE ELÁSTICO EM COURO LISO

- CA 41338
- Solado Bidensidade
- Biqueira aço, pvc ou sem
- Nº 34 ao 46



TP090LS

SAPATO DE CADARÇO EM COURO LISO

- CA 41338
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP030

BOTINA DE CADARÇO EM COURO LISO

- CA 15080
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP096C

BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK MARROM

- CA 40102
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP096P

BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK PRETO

- CA 40102
- Solado Bidensidade
- Biqueira aço, pvc ou sem
- Nº 34 ao 46



TP105C

SAPATO DE ELÁSTICO NOBUCK MARROM

- CA 40102
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP105P

SAPATO DE ELÁSTICO NOBUCK PRETO

- CA 40102
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP092C

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK MARROM

- CA 15080
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP092P

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK PRETO

- CA 15080
- Solado Bidensidade
- Biqueira aço, pvc ou sem
- Nº 34 ao 46



TP094C

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK MARROM

- CA 40102
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP094B

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK BEGE

- CA 40102
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP094P

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK PRETO

- CA 40102
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP200C

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK MARROM

- CA 40102
- Solado Bidensidade
- Biqueira aço, pvc ou sem
- Nº 34 ao 46



TP200P

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK PRETO

- CA 40102
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP200V

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK VERDE

- CA 40102
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP092ECO

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK MARROM

- CA 41335
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



TP092PECO

BOTINA DE CADARÇO NOBUCK PRETO

- CA 15080
- Solado Bidensidade
- Biqueira aço, pvc ou sem
- Nº 34 ao 46

L I N H A

CARTOM 1000

CALÇADO DE POLIURETANO PARA USO PROFISSIONAL.





COB101

SAPATO POLIMÉRICO BRANCO

- CA 41773
- Solado bidensidade
- Sem biqueira
- Nº 34 ao 46



COB201

SAPATO POLIMÉRICO PRETO

- CA 41772
- Solado bidensidade
- Sem biqueira
- Nº 34 ao 46

L I N H A

Flex
BIDENSIDADE





026

BOTINA DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 15081
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



022

BOTINA DE CADARÇO COURO RELAX

- CA 15080
- Solado Bidensidade
- Biqueira aço, pvc ou sem
- Nº 34 ao 46



028

SAPATO DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 16478
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



030

SAPATO DE CADARÇO COURO RELAX

- CA 16479
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



020

BOTINA DE CADARÇO COURO RELAX

- CA 15080
 - Solado bidensidade
 - Biqueira PVC, aço ou sem
 - N° 34 ao 46
-

L I N H A

 AGRO





TP065

BOTINA DE ELÁSTICO COURO LISO

- CA 29391
- Solado Bidensidade
- Sem biqueira
- N° 34 ao 46



TP040

BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK AMARELO

- CA 40030
- Solado Bidensidade
- Sem biqueira
- N° 34 ao 46



TP045

BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK MARROM

- CA 40030
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- N° 34 ao 46



TP055

BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK PRETO

- CA 29391
- Solado Bidensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- N° 34 ao 46

L I N H A

MONO DENSIDADE





010

BOTINA DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 17137
- Solado monodensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



012

BOTINA DE CADARÇO COURO RELAX

- CA 17139
- Solado monodensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



016

SAPATO DE ELÁSTICO COURO RELAX

- CA 17142
- Solado monodensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



014

SAPATO DE CADARÇO COURO RELAX

- CA 17142
- Solado monodensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- Nº 34 ao 46



018

BOTINA DE CADARÇO COURO RELAX

- CA 17139
- Solado monodensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- N° 34 ao 46

L I N H A

Branca





040

SAPATO DE ELÁSTICO COURO LISO

- CA 40142
- Solado monodensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- N° 34 ao 46



TPB100

SAPATO DE ELÁSTICO COURO LISO

- CA 40145
- Solado monodensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- N° 34 ao 46



TPB098


BOTINA DE ELÁSTICO COURO LISO

- CA 17138
- Solado monodensidade
- Biqueira PVC, aço ou sem
- N° 34 ao 46

L I N H A

BOTAS PVC





209SA


BOTA DE PVC PRETA SOLADO AMARELO CANO MÉDIO

- CA 50829
- Com forração interna ou sem
- Nº 33 ao 45

215SA

BOTA DE PVC PRETA SOLADO AMARELO CANO LONGO

- CA 51055
- Com forração interna ou sem
- Nº 33 ao 45



204

BOTA DE PVC PRETA CANO MÉDIO

- CA 32169
- Com forração interna ou sem
- Nº 33 ao 45

300PF

BOTA DE PVC PRETA CANO LONGO

- CA 51055
- Com forração interna ou sem
- Nº 33 ao 45



106

BOTA DE PVC BRANCA CANO MÉDIO

- CA 32165
- Com forração interna
- Nº 33 ao 45

300BF

BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO

- CA 51055
- Com forração interna
- Nº 33 ao 45



A Calçados Cartom iniciou suas atividades com o Sr. Valmor Julio, filho de José Julio e Maria João Carvalho, proprietários de uma loja de vestuário e sapataria na cidade de Fraiburgo.

Eles tinham como tradição familiar presentear com uma sapataria cada filho que deixava sua casa. Desta forma, Valmor e sua esposa entraram no ramo de calçados.

Observando novas oportunidades de negócios, decidiram investir no setor industrial. Iniciaram as atividades em Araucária no ano de 1986, com foco em calçados de passeio.

Com o passar do tempo, observando os nichos de mercado disponíveis, optou-se por migrar para os calçados de segurança.

No ano de 1998, mudaram a unidade para

Imbituva, sendo esse um grande passo para a empresa, o que aumentou a produção e também a venda dos calçados.

A Calçados Cartom seguiu com a família unida e com todos trabalhando em prol do crescimento da marca.

O foco em ouvir seus clientes e melhorar a qualidade dos produtos fez com que a indústria se tornasse a terceira maior fabricante de calçados de segurança do país.

Em uma estrutura com mais de 10 mil metros quadrados e com 750 colaboradores, a Cartom produz para todo o Brasil uma média de 18 mil pares de calçados por dia.

Valorizando o contato humanizado e a administração familiar, a empresa busca a cada dia inovar e se consolidar no mercado nacional.



calcadoscartom.com.br

PARA- MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES - Pregão Eletrônico EDITAL N° 0126/2025

Em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, vem apresentar a sua proposta de preço para o cumprimento do objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir

Razão Social: AD LICITAÇÕES LTDA- RESPONSÁVEL PELA EMPRESA- ANDERSON PASSARINI- CPF-002.377.370-78 RG-9077701069

Nome Fantasia: AD LICITA-CONTATO ANDERSON

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1067

CEP: 99.704-270

Município: Erechim

Estado: RS

Telefone: (54) 99975-3897

e-mail: ad01.licita@gmail.com

CNPJ: 56.900.847/0001-87 – IE-039/0205117

Dados bancários: Banco -756- SICOB- CCLAA ALTO URUGUAI

CATARINENSE

AG . 3067 CC. 123.391-ADLICITAÇÕES

PIX – CNPJ- 56.900.847/0001-87

ITEM –13-JARDINEIRA EM PVC COM BOTAS, COM C.A. VÁLIDO - TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA)
CA: 36.004

MARCA – VINILSEG - QUANTIDADE – 750 VALOR UNI R\$ 130,00 VALOR TOTAL R\$ 97.500,00

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei que todas as informações supra são verdadeiras, podendo ser comprovada através da documentação da proposta técnica anexada à licitação. Declara, igualmente, estar apto do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os serviços que integram esta proposta.

Prazo de pagamento: Conforme Edital - Validade da proposta: Conforme Edital — DIAS

Dados do representante legal da empresa para assinatura do Contrato: Nome: CPF: ANDERSON PASSARINI REP.LEGAL CPF. 002.377.370-78

RG: 9077701069 Cargo/Função-SÓCIO REPRESENTANTE LEGAL Naturalidade: Nacionalidade: VIADUTOS – RGS- BRASILEIRO

Endereço: RUA CLEMENTINA ROSSI , 480 CEP: 99.704-094 Município: Erechim

ERECHIM 28 DE JANEIRO DE 2026



ANDERSON PASSARINI REP.LEGAL CPF. 002.377.370-78

PARA- MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES - Pregão Eletrônico EDITAL N° 0126/2025

Em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, vem apresentar a sua proposta de preço para o cumprimento do objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir

Razão Social: AD LICITAÇÕES LTDA- RESPONSÁVEL PELA EMPRESA- ANDERSON PASSARINI- CPF-002.377.370-78 RG-9077701069

Nome Fantasia: AD LICITA-CONTATO ANDERSON

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1067

CEP: 99.704-270

Município: Erechim

Estado: RS

Telefone: (54) 99975-3897

e-mail: ad01.licita@gmail.com

CNPJ: 56.900.847/0001-87 – IE-039/0205117

Dados bancários: Banco -756- SICOB- CCLAA ALTO URUGUAI

CATARINENSE

AG . 3067 CC. 123.391-ADLICITAÇÕES

PIX – CNPJ- 56.900.847/0001-87

ITEM –14-JARDINEIRA EM PVC COM BOTAS, COM C.A. VÁLIDO - TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA)
CA: 36.004

MARCA – VINILSEG - QUANTIDADE – 250 VALOR UNI R\$ 130,00 VALOR TOTAL R\$ 32.500,00

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei que todas as informações supra são verdadeiras, podendo ser comprovada através da documentação da proposta técnica anexada à licitação. Declara, igualmente, estar apto do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os serviços que integram esta proposta.

Prazo de pagamento: Conforme Edital - Validade da proposta: Conforme Edital — DIAS

Dados do representante legal da empresa para assinatura do Contrato: Nome: CPF: ANDERSON PASSARINI REP.LEGAL CPF. 002.377.370-78

RG: 9077701069 Cargo/Função-SÓCIO REPRESENTANTE LEGAL Naturalidade: Nacionalidade: VIADUTOS – RGS- BRASILEIRO

Endereço: RUA CLEMENTINA ROSSI , 480 CEP: 99.704-094 Município: Erechim

ERECHIM 28 DE JANEIRO DE 2026



ANDERSON PASSARINI REP.LEGAL CPF. 002.377.370-78



FICHA TÉCNICA

JARDINEIRA SANEAMENTO KP500 DUPLA FACE 0.35

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO DA JARDINEIRA – Jardineira para proteção, tipo impermeável, confeccionada em tecido KP500 dupla face, que permite limpeza de locais alagados, contendo botas acopladas através de solda eletrônica.

ESPECIFICAÇÕES			
TECIDO PVC KP500	MEDIDAS		
TAMANHO	CINTURA	CAVALO	MEDIDA TOTAL
EXG	0,55cm	0,37cm	1,45mt

CORES DISPONÍVEIS

CA: 36.004



AM

- ✓ **Atenção** – comprimentos sujeitos a pequenas alterações devido aos acabamentos dos produtos.

- **ACABAMENTO** – Solda sobre solda (rebatida) para maior resistência a trações e fechamento através de botões plásticos de pressão
- **CLASSIFICAÇÃO FISCAL** – 62034300.
- **EMBALAGEM UNITÁRIA** – Polietileno impresso. Dimensões 300x400mm. Com descrição e código de barras.
- **EMBALAGEM MASTER** – Saco de rafia impresso. Dimensões 700x1000mm.
- **LIMPEZA** – limpar com pano úmido com sabão neutro parte externa e interna, secar em ambiente com sombra.
- **VIDA ÚTIL** – Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene (de acordo com a embalagem do produto)

**Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.**

CNPJ: 04.584.756/0001-86

IE: 254.264.581

Rua Humberto de campos, 836

Lages - SC

Bairro: Sagrado Coração de Jesus

CEP: 88508-190

Tele-fax 49 3224 1631

Tele-vendas 49 3224 1631

www.faccinadaltora.com.br

E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com**À: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025**

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda		
Endereço: Rua: Humberto de Campos,		Nº 836
Município: Lages	CEP: 88.508-190	UF: SC
CNPJ: 04.584.756/0001-86		
Fone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3078-3	Conta: 20386-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: Luciano Cruz Facina	RG: 8/R-2.827.889	CPF: 014.379.819-76
Telefone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	POWER 42524	375	R\$ 166,00	R\$ 62.250,00
12	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. EXCLUSIVO ME/EPP – cota	POWER 42524	125	R\$ 166,00	R\$ 20.750,00
28	Óculos de segurança, incolor, padrão nr10 - aprovado contra impacto de partículas volantes e raios uv, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	ISSO MOLD 36655	1000	R\$ 2,52	R\$ 2.520,00
29	Protetor auditivo de inserção (plugue), de espuma, com cordão - aprovado contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr15, anexos i e	PROTECT 19578	2000	R\$ 1,80	R\$ 3.600,00

	ii, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP				
31	Respirador facial pff1 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras e névoas, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 39052	2000	R\$ 1,04	R\$ 2.080,00
33	Respirador facial pff3 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas, fumos, e radionuclídeos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	GRAZIA 41650	2000	R\$ 1,70	R\$ 3.400,00
34	Respirador semi-facial com cartucho - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE 7072	500	R\$ 80,00	R\$ 40.000,00
36	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de atividades de soldagem, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	LEDAN 5964	50	R\$ 39,00	R\$ 1.950,00
38	Cartucho para respirador - para agentes químicos, com c.a. válido. EXCLUSIVO ME/EPP	CARBOGRAFITE	1000	R\$ 29,00	R\$ 29.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 165.550,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 165.550,00 (centos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).

VALIDADE DA PROPOSTA 1 (um) ANO;

Lages/SC, 28 de Janeiro de 2026.

LUCIANO

CRUZ

FACINA:01437

981976

Assinado de forma
digital por LUCIANO
CRUZ

FACINA:01437981976

Dados: 2026.01.28

11:15:56 -03'00'

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda
Luciano Cruz Facina
(Sócio Administrador)

CALÇA NR 10

C.A 42524



Calça de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR, 100% algodão, sarja 3x1, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Dados Complementares

Marcação:

Na etiqueta.

Referências:

CALÇA CEDROTECH FR

Aprovado

PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Para:

Observação:

A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Laudos

Nº

do

Laudos:

426-22; 427-22; 435-22; 436-22; 438-22; 439-22; 440-22; 441-22; 990-22; 3116-22-1/2; 1012-23-1/2; 1291-23-1/2,

CNPJ 03.851.105/0001-42	do	Laboratório:
Razão SENAI CETIQT		Social:
Nº 84.817; 87.164; 87.165.	do	Laudos:
CNPJ 63.025.530/0042-82	do	Laboratório:
Razão SEÇÃO TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE - IEE/USP		Social:

Normas

- ASTM D 6413:2015
- ASTM F 1506-10a
- ASTM F 1930:2018
- ASTM F1959/F1959M-14
- ASTM F2621-19

CALÇA NR 10

C.A 42524



Calça de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR, 100% algodão, sarja 3x1, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Dados Complementares

Marcação:

Na etiqueta.

Referências:

CALÇA CEDROTECH FR

Aprovado

PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Para:

Observação:

A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Laudos

Nº

do

Laudos:

426-22; 427-22; 435-22; 436-22; 438-22; 439-22; 440-22; 441-22; 990-22; 3116-22-1/2; 1012-23-1/2; 1291-23-1/2,

CNPJ 03.851.105/0001-42	do	Laboratório:
Razão SENAI CETIQT		Social:
Nº 84.817; 87.164; 87.165.	do	Laudos:
CNPJ 63.025.530/0042-82	do	Laboratório:
Razão SEÇÃO TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE - IEE/USP		Social:

Normas

- ASTM D 6413:2015
- ASTM F 1506-10a
- ASTM F 1930:2018
- ASTM F1959/F1959M-14
- ASTM F2621-19

OCULOS CROMA LEOPARDO CA 36655



Óculos de segurança, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com apoio nasal injetado do mesmo material e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e são articuladas através de pinos plásticos.

PROTETOR AURICULAR PROTECT PLUG DE SILICONE CORDÃO 15DB CA 19578



PROTETOR COM CORDÃO PROTECT PLUS

Protetor auditivo de segurança tipo plugue com pontas arredondadas de três flanges macias e cônicas, confeccionado por um material capaz de moldar e malear, assim, pode ser aplicado a diferentes canais auditivos, além de trazer mais conforto ao usuário.

Características:

- Cor: laranja;
- Tamanho único;
- Reutilizável;
- Material: silicone puro atóxico ;
- Atenuação: 15 dB;

Indicações:

- Proteção a níveis de pressão sonora estabelecidas na NR15, anexo I e II / norma ANSI S 12.6-2008- método B;

Conteúdo da embalagem:

- Um protetor auditivo com cordão embalado em estojo plástico transparente;

PROTETOR AURICULAR PROTECT PLUG DE SILICONE CORDÃO 15DB CA 19578

https://www.novaprotect.com.br/protecao-auditiva/protetor-auricular-de-silicone-e-cordao-da-protect-plug?srsItid=AfmBOoc9i6_qfrdmp-uN6T2oe8G_8yQNWy2qpRjShFEahgcNi2Um2Qk

MÁSCARA DOBRÁVEL DESCARTÁVEL PFF1 S SEM VÁLVULA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Respirador Descartável Purificador de ar de Segurança tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF1 (S), com formato dobrável sem válvula de exalação.

O respirador é constituído por quatro camadas: sendo a 1º externa em material tipo tnt, a 2º em material de fibra sintética de não tecido, a 3º de material filtrante com tratamento eletrostático e a 4º que fica em contato com a face do usuário de material tipo tnt.

Contorno flexível que facilita um melhor ajuste ao rosto e aumenta o conforto.

Combinável com outros equipamentos de segurança, incluindo proteção para os olhos e ouvidos.

Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras e névoas.

CA N° 39052

MASCARA PFF3 GRAZIA 41650



Máscara Respiratória Dobrável PFF3 Com Válvula Grazia CA 41650

Descrição:

PFF: Peça Facial Filtrante, formato dobrável, com válvula de exalação, também compatível com o uso simultâneo de outros EPI's.

Válvula: a válvula de exalação tem a função de dar mais conforto ao usuário, pois o ar quente exalado na respiração sairá mais facilmente de dentro da máscara proporcionando um maior conforto na hora da inalação do novo ar.

Utilização: Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos e Radionuclídeos

Indicação: Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF3 para proteção contra poeiras, névoas, fumos metálicos e radionuclídeos numa concentração máxima de 10 vezes o limite de tolerância do contaminante, tais como fumos metálicos, poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, grafite, pó de madeira, carvão, pedras ...

Utilização: Pode ser utilizado em indústrias metalúrgicas, química, farmacêutica, moveleira, têxtil, alimentícia, fundições, laboratórios, hospitais, mineração, construção naval, soldas, pinturas, serralherias, fibra de vidro, construção civil, frigoríficos, agricultura, entre outros.

RESPIRADOR CARBOGRAFITE 7072



DESCRIÇÃO

Confeccionado em borracha macia com duas válvulas de exalação e regulação para fácil adaptação a qualquer tipo de rosto.

Excelente vedação e conforto.

Utilizado com filtros RC 202, RC 203 ou RC 206

MASCARA LEDAN 5964



Descrição e Características:

- **Tipo de Máscara:** Máscara de solda com estrutura em polipropileno.
- **Modelo:** LEDAN C.A. 5964.
- **Material:** Fabricada em polipropileno, um material leve e resistente a impactos e altas temperaturas, garantindo durabilidade e proteção.
- **Visor:** Equipado com visor ou lente de proteção que pode ser de escurecimento automático ou manual, dependendo do modelo. O visor é projetado para proteger contra radiação UV e IR geradas durante a soldagem.
- **Conforto e Ajuste:** Possui uma estrutura ajustável que se adapta a diferentes tamanhos de cabeça. O sistema de ajuste é geralmente ergonômico, proporcionando conforto durante longas sessões de trabalho.
- **Design:** A construção em polipropileno permite um design mais leve e menos cansativo para o usuário, sem comprometer a resistência necessária.

Informações Técnicas:

- **Proteção:** Oferece proteção contra os principais riscos da soldagem, como radiação intensa, faíscas e calor.
- **Visor:** Se equipado com um filtro de escurecimento automático, a lente ajusta-se ao brilho da soldagem para oferecer proteção adequada e melhorar a visibilidade. Caso contrário, pode ter uma lente de escurecimento manual.
- **Normas e Certificações:** Certificado de acordo com normas de segurança específicas, como a ANSI Z87.1, para garantir que a máscara oferece proteção adequada contra riscos mecânicos e de radiação.

Uso e Manutenção:

- **Uso:** Ideal para soldadores em processos de soldagem como MIG, TIG, e eletrodo revestido. A máscara deve ser corretamente ajustada para garantir uma proteção eficaz.
- **Manutenção:** Limpe o visor regularmente para evitar acúmulo de resíduos que podem comprometer a visibilidade. Verifique periodicamente o estado do material e dos componentes da máscara, substituindo qualquer parte danificada imediatamente.

Vantagens do Polipropileno:

- **Leveza:** O polipropileno é mais leve do que outros materiais, tornando a máscara mais confortável para uso prolongado.
- **Resistência:** Oferece boa resistência ao calor e impactos, mantendo a integridade da máscara durante o trabalho.
- **Durabilidade:** É resistente à corrosão e desgaste, o que contribui para a longevidade do equipamento.

Considerações Adicionais:

- **Segurança:** Sempre verifique se a máscara está em boas condições e ajuste-a corretamente antes de cada uso para garantir a proteção necessária.
- **Ajuste:** Certifique-se de que o ajuste é seguro e confortável para evitar desconfortos e garantir uma vedação adequada.

FICHA TÉCNICA

Filtro RC 203



CÓDIGO	012120412
NORMA	NBR 13696:2010
PESO MÉDIO	550g
C.A.	7.072



APLICAÇÃO

Os filtros químicos RC 203 classe 1, utilizados sempre aos pares no Respirador CG 306 (peça semifacial) são indicados para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores orgânicos e gases ácidos.

Usar de acordo com os parâmetros determinados na NR15-Anexo 12 (Norma Regulamentadora 15 – Anexo 12), caso não conste dados, consultar os dados da ACGIH® (America Conference of Governmental Industrial Hygienists), traduzido no Brasil pela ABHO.

CLASSE DE PROTEÇÃO

Classe I (Vapores orgânicos e gases ácidos) – 10 x TLV.

MATERIAL DO RECIPIENTE

Plástico.

MATERIAL DE FILTRAGEM

Carvão ativado tratado.

DIMENSÕES

Ø69 x 29mm.

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

LIMITAÇÕES DO TEMPO DE USO

Substitua o filtro de acordo com um programa de troca pré-estabelecido ou antes, se o odor, sabor ou irritação dos contaminantes for detectado, e quando a passagem de ar pelos filtros demande mais esforço que o habitual, ou seja, o filtro ofereça maior resistência à passagem de ar, indicando que o filtro está impregnado.

INSPEÇÃO PRÉVIA

Verifique se todas as peças que formam o EPI estão em perfeitas condições de uso. Verifique se os filtros são adequados à proteção do usuário contra os riscos existentes. Não utilize o EPI se qualquer de suas partes estiver ausente ou danificada.

MODO DE COLOCAÇÃO NO RESPIRADOR E AJUSTE DE VEDAÇÃO

Retire as duas porcas de proteção dianteiras do respirador e coloque os filtros RC 203 observando a posição da seta em direção à face (conforme indicação na etiqueta).

Segure o respirador com uma das mãos, de forma que as duas válvulas fiquem viradas para fora, com a parte mais estreita para cima e, posicione o respirador sobre o nariz e boca. Com a outra mão, pegue os tirantes e passe por trás da cabeça, distanciando-os, posicione um na nuca e outro na cabeça acima das orelhas, ajuste-os na melhor posição de conforto, de forma que ocorra um ajuste de vedação do respirador com o rosto.

TESTE DE VEDAÇÃO

Antes de iniciar o uso do filtro e sempre antes de entrar na área contaminada, proceda ao teste de vedação da seguinte forma: Posicione o respirador na face, vede as entradas de ar (entrada dos filtros) e inspire. Deverá ocorrer uma pressão entre o respirador e a face do usuário, indicando que a única entrada de ar é pelos filtros.

MANUTENÇÃO

A efetiva vida útil do filtro químico deve ser definida por profissional capacitado, levando-se em consideração a concentração ambiental e o tempo de exposição.

São fatores para redução da vida útil; a devida guarda do filtro químico após o uso e o seu uso adequado conforme instruções acima. Verifique também o manual de instruções do respirador CG 306 (peça semifacial).

ARMAZENAMENTO / ESTOCAGEM

O filtro químico deve ser armazenado, em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente (-5°C, +45°C), em local limpo, livre de poeiras, longe de produtos químicos e longe de lugares com excesso de calor, ou exposição aos raios solares.

Umidade máxima de armazenamento: < 80%



Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda.
 Rua Floresta, 380 - ACS Erechim
 Barão de Cotegipe - RS / Cep: 99740-000
 CNPJ: 18.274.923/0001-05 / IE: 170/0009009

☎ 54 3523-2014 / 📞 54 98412-1340

✉ mastersul@mastersul.com 🌐 www.mastersul.com 📱 f 📷

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT. MAX	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	CARTUCHO PARA RESPIRADOR - MULTIGASES COMBINADO, COM C.A. VÁLIDO. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	UN	750	PLASTCOR/CA ISENT0	28,35	21.262,50
4	CARTUCHO PARA RESPIRADOR - MULTIGASES COMBINADO, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP - COTA	UN	250	PLASTCOR/CA ISENT0	28,35	7.087,50
9	LUVAS DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA, PADRÃO NR10 - CLASSE 00, COM C.A. VÁLIDO, TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	PAR	225	ELSA/CA 38400	210,94	47.461,50
10	LUVAS DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA, PADRÃO NR10 - CLASSE 00, COM C.A. VÁLIDO, TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP - COTA	PAR	75	ELSA/CA 38400	210,94	15.820,50
15	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, SEM BIQUEIRA - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, PERFURANTEs, RESISTENTE AO CONTATO COM CALOR E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM C.A. VÁLIDO - TAM 34 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	PAR	1.500	KADESH/CA 51893	57,60	86.400,00
16	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, SEM BIQUEIRA - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, PERFURANTEs, RESISTENTE AO CONTATO COM CALOR E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM C.A. VÁLIDO - TAM 34 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP - COTA	PAR	500	KADESH/CA 51893	57,60	28.800,00

19	BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, UMIDADE PROVENIENTE DE ATIVIDADES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA, COM C.A. VÁLIDO - TAM 34 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	PAR	1.500	INNPRO/CA 40681	32,90	49.350,00
30	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - APROVADO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR15, ANEXOS I E II, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP	UN	1.000	FREITAS/CA 18191	13,25	13.250,00
53	PERNEIRA DE PVC PARA ROÇADEIRA - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES, COM C.A. VÁLIDO - TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP	PAR	1.000	MARSEG/CA 44208	20,88	20.880,00
58	LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS. LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS CONFECCIONADA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA, COM DORSO E PALMA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA E PUNHO EM COURO BOVINO TIPO RASPA, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E REFORÇO EXTERNO (TIRA) ENTRE POLEGAR E INDICADOR, REFORÇO DE COSTURA ENTRE OS DEDOS MÉDIO E ANELAR, COM ELÁSTICO NO DORSO (PARA LUVA AMERICANA SEM PUNHO), SEM ELÁSTICO NO DORSO (PARA LUVA COM PUNHO) E VIÉS. COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP	PAR	2.000	PLASTCOR/CA 35693	13,40	26.800,00
VALOR TOTAL GERAL: (TREZENTOS E DEZESSETE MIL E CENTO E DOZE REAIS)						317.112,00

Dados Comerciais:

RAZÃO SOCIAL: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ/MF: 18.274.923/0001-05

Endereço: Rua Floresta, 380, Acesso à Erechim, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS

Telefones: 54 984121340 **E-mail:** mastersul@mastersul.com



Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda.
Rua Floresta, 380 - ACS Erechim
Barão de Cotegipe - RS / Cep: 99740-000
CNPJ: 18.274.923/0001-05 / IE: 170/0009009

☎ 54 3523-2014 / 📞 54 98412-1340

✉ mastersul@mastersul.com 🌐 www.mastersul.com 📱 f 📷

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil 001 - Ag. 132-5 C.C.: 968-7 - Erechim-RS / Caixa Econômica Federal 104 - Ag. 3881 C.C.: 00000137-0 - Erechim- RS / Banrisul 041 - Ag. 0122 C.C: 06.115673.0-1 - Barão de Cotegipe-RS / Bradesco 237 - Ag. 3274 C.C. 12877-5 - Erechim-RS.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA: Cleiton Cesar Longo; Estado Civil: casado, cargo ou função: Proprietário; Profissão: Administrador; número de identidade: 1081236141, número do CPF: 006.225.880-01; Endereço domicílio: Rua Floresta, N°. 380, Centro, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS, E-mail: mastersul@mastersul.com, Telefone: (54) 3523-2014. (54) 98412-1340.

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Prazo de validade da proposta: 1 (um) ano.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. - FRETE: CIF.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Garantia: Contra defeitos de fabricação.

Observações:

DECLARA que, para fins do disposto no 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Declaro que nossa proposta de preços engloba todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, despesas fiscais comerciais, assim como despesas com transporte e deslocamento e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Barão de Cotegipe – RS, 28 de Janeiro de 2026.

CLEITON CESAR LONGO:00622588001
8001

Assinado de forma digital
por CLEITON CESAR
LONGO:00622588001
Dados: 2026.01.28 11:51:31
-03'00'

Mastersul Equipamentos De Segurança Ltda.



FILTROS PARA RESPIRADORES - PLASTCOR

- **Categoria:** Proteção respiratória
- **Referência:** MASTERFACE
- **Descrição:**
 - 01 - FILTRO VO-GA (VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS) AMARELO
 - 02 - FILTRO PESTICIDAS - VERDE
 - 03 - FILTRO ABEK 1 (MULTIGASES) - LARANJA





Luvas Isolantes Classe 00

Luva isolante sintética classe 00 - 500 V C.A.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: **Isolante Classe 00**

Material: **Poliisopreno**

Tensão máxima de uso: **500 V**

Tensão de ensaio: **2.500 V**

Acabamento na palma: **Liso**

Acabamento interno: **Clorinado**

Formato: **Anatômico**

Cor: **Preta**

Comprimento: **35 cm**

CA: **38.400**

- Poliisopreno
- Hipoalergênicas
- Conforto e maleabilidade
- Maior resistência mecânica
- Com virola

Embalada individualmente.
Caixa com 6 pares.

Tamanhos disponíveis	8,5	L00.000.01
	9,0	L00.001.01
	9,5	L00.002.01
	10,0	L00.003.01
	10,5	L00.004.01
	11,0	L00.005.01

	REGISTRO			1 2 3 4
Título: FICHA TÉCNICA - LUVA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA		Identificação: D4 07 00 08	Revisão: 02	Páginas: 1/2

Descrição das Luvas ELSA®

As Luvas Isolantes ELSA® são produtos brasileiros, produzidos com tecnologia inovadora de imersão em polímero sintético, látex sintético de última geração com base água, que propicia um processo ecologicamente limpo e capaz de gerar produtos de alta qualidade atendendo às normas Americanas, Brasileiras e Europeias; ASTM D120, ABNT NBR 60903 e IEC 60903. Todos os produtos são submetidos a rigorosas inspeções, sendo que, suas características físicas, mecânicas e elétricas superam as exigidas pelas normas. O material sintético usado na produção das luvas é isento de proteína, minimizando com isso os riscos de alergias do tipo 1 (Produto livre de Borracha Natural).

Características das Luvas ELSA® Classe 00

LUVA ISOLANTE CLASSE 00 - 360mm	Normas		
	ASTM D120	ABNT NBR 60903 IEC 60903	ELSA Valor Típico
Propriedades Elétricas*			
*Os testes elétricos são realizados em corrente alternada			
Tensão Máxima de Uso (V)	500	500	500
Tensão de Ensaio (V)	2.500	2.500	2.500
Corrente de Fuga máxima (mA)	12	12	< 4,5
Corrente de fuga máx após absorção de umidade (mA)	14	14	< 2,0
Tensão Mínima de Perfuração (V)	4.000	5.000	> 6.000
Propriedades Físicas Compulsórias			
Espessura Mínima (mm)	0,25	-----	0,43
Espessura Máxima (mm)	0,75	0,50	0,50
Resistência à Tração Média (Mpa)	17,2	16,0	> 22
Resistência à Tração a 200% Máximo (Mpa)	2,1	-----	< 1,5
Alongamento Médio na Ruptura (%)	600	600	> 1.000
Deform. Permanente Máx. p/ Alongamento 400% (%)	25	15	< 1
Resistência ao Rasgamento mínimo (kN/m)	21	-----	> 28
Resistência à Perfuração Mecânica (kN/m)	18	18	> 45
Dureza máxima (Shore "A")	47	-----	< 42
Resist. dielétrica após temperatura de -25°C (mA)	-----	máx 12	< 5,0
Resistência Máx. à propagação de chama (mm)	-----	55	< 35
Propriedades Físicas Opcionais			
Categ. A- Resist. dielétrica após 8 horas em ácido (mA)	-----	máx 12	< 5,0
Categ. A- Resist. à tração após 8 horas em ácido (MPa)	-----	mín 16	> 16
Categ. Z - Resist. dielétrica após 3 horas em ozônio (mA)	-----	máx 12	< 5,0
Categ. C - Resist. a temperat. extremamente baixa (°C)	-----	-40°C sem rachaduras	Sem rasgos ou rachaduras

Código dos Produtos

Classe 00	Tamanho Código	8,5	9	9,5	10	10,5	11
		L00.000.01	L00.001.01	L00.002.01	L00.003.01	L00.004.01	L00.005.01

Certificações

A Fábrica e o Produto são certificados compulsoriamente pelo OCP (Organismos de Certificação de Produto) ABNT, sob o nº 232.003/25. O produto é certificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego sob o C.A. nº 38.400. Todas as luvas são acompanhadas do Certificado de Qualidade emitido pela fábrica, atestando a aprovação durante o processo de produção.

Embalagem

Cada par de luvas é acondicionado em saco plástico, o qual é inserido em um tubo de papelão para melhor proteger o produto. No tubo contém a indicação da "Classe de tensão", "Tamanho da mão" e "Comprimento das luvas". Em cada luva existe uma gravação com seu respectivo "Número de série", uma etiqueta de "Tamanho" e "Classe" onde também consta o número do "C.A." (Certificado de Aprovação do MTE) e etiqueta da "Data do lote". A embalagem e as instruções são parte integrante do EPI, devendo assim ser obrigatoriamente conservados com as luvas.

Recomendações em serviço

Use somente luvas isolantes para a classe de tensão adequada (Vide tabela na embalagem do produto).
 Utilizar luva de cobertura para melhorar a proteção física das luvas isolantes. As luvas de proteção devem ser dimensionadas e formatadas de maneira que a luva isolante não sofra deformação. A distância mínima entre a borda superior da luva de proteção e a orla da luva isolante, não deve ser menor que o recomendado na tabela ao lado.
 As Luvas ELSA® podem ser usadas em regiões com temperaturas entre -40°C e 55°C.
 As luvas não devem ser expostas desnecessariamente ao calor e luz. Deve-se evitar o contato com óleo, graxa ou qualquer substância à base de petróleo, solventes alifáticos, terebintina, aguarrás ou ácido forte.
 Recomenda-se que, diariamente, antes do uso, as luvas sejam inspecionadas visualmente, insuflando-as, se possível com um insuflador.
 As luvas podem ser lavadas com água e sabão neutro. Devem, em seguida, serem secas totalmente. A temperatura de secagem não deve exceder 65°C.

Classe	Distância mín.
00 e 0	13 mm
1	25 mm
2	51 mm
3	76 mm
4	102 mm

Armazenagem

Recomenda-se que as luvas sejam armazenadas em sua embalagem original. Elas Não devem ser comprimidas, dobradas ou deixadas próximas a tubulação de vapor, radiadores ou qualquer fonte de calor. Deve-se evitar que sejam expostas a luz solar direta, luz artificial, qualquer gás ou produto químico prejudicial. É desejável que sejam armazenadas em ambiente com temperatura entre 10°C e 35°C.

Inspeção periódica e reteste elétrico

A vida útil das luvas em uso, ou armazenadas, é limitada.
 Normas internacionais recomendam que luvas isolantes devem passar por teste de Tensão de Prova a cada 6 meses, ou que sejam substituídas periodicamente. Luvas que apresentem qualquer falha, devem ser **IMEDIATAMENTE** inutilizadas, antes do seu descarte.

Descarte

É recomendável buscar alternativas de descarte que possibilitem a reciclagem. Se não for possível, orienta-se o descarte em lixo comum ou aterros controlados.

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 17128/25

Natureza do trabalho: Ensaios para obtenção de **C.A. – Certificado de Aprovação 51893**

Cliente: Kadesh Calçados Profissionais Ltda.

Endereço: Rua Antonio Lourenço, N° 08, Imbituva – PR.

CNPJ: 06.293.564/0001-46

Protocolo: 78728

Data de entrada: 20/11/2024

Data de realização dos ensaios: 28/11/2024 a 15/01/2025

Descrição do produto: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobil, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente no cabedal, com resistência a óleo combustível, resistência ao escorregamento, com biqueira em polipropileno/true line.



Referência do modelo: "0200PVC21"

Classificação: I

Modelo do calçado: Desenho Tipo B – Botina.

Cor ensaiada: Preta com solado cinza

Grade de fabricação: 34 ao 47

Enquadramento no Anexo I da NR-6: G – EPI para proteção dos membros inferiores – G.1 – Calçado
d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

Uso a que se destina: Calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

Restrições: Calçado não deve ser utilizado em áreas energizadas; Calçado não deve ser utilizado em áreas confinadas onde ocorra agentes explosivo; Calçado não deve ser utilizado para aplicação de agrotóxicos; Calçado não deve ser utilizado em áreas em que ocorra agentes térmicos (calor e chamas).

Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR ISO 20344:2015 e ABNT NBR ISO 20347:2015.

Local das marcações conforme item 6.9.3 da NR-6 e normas técnicas: Inserto externo e solado.

Possíveis variações do EPI: Tamanho 34 ao 47.

As informações presentes nas documentações enviadas ao laboratório estão em conformidade com a Portaria N° 672, de 08 de novembro de 2021.

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil



RELATÓRIO TÉCNICO EPI 17128/25

Mateus H. Kunz

Técnico analista
Mateus Henrique Kunz - Técnico Químico
CRQ 054010332 - 5ª Região
Assinado em: 16/01/2025

M L.

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Químico
CRQ 05303215 - 5ª Região
Assinado em: 16/01/2025

Para verificar a autenticidade deste documento, faça download do aplicativo de leitor de código "QR code". Abra o aplicativo e direcione a câmera na figura ao lado ou verifique através do endereço:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento contém Assinatura Digital com Certificação Digital, instituída pela Medida Provisória N° 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o arquivo, procure pelo ícone a seguir na



barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/238787285559316012025_ibtec-_Assinado.pdf



Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.


Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil

BOTA DE PVC WORK PRETA CANO EXTRA CURTO

INNPRO
work

Bota impermeável, cano curto tipo B, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico(SRA). Com absorção de energia na área do salto (E).

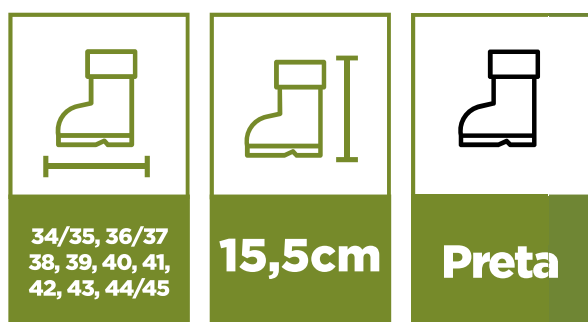

Forro: Membrana easily-dried (rápida secagem) e opcional sem forro.

Simbologia: OB SRA E - NBR ISO 20347:2015.

Embalagem: Em saco plástico, acondicionadas em caixa coletiva com 6 pares.

CA

40681

/ APLICAÇÃO

Indicada para **proteção dos pés** do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água. Este produto **não deve ser utilizado** para uso ou exposição a líquidos quentes e na presença de chamas (fogo) ou por produtos não aprovados em ensaio.

/ AMBIENTES DE USO INDICADO

As Botas de PVC Innpro, garantem o máximo de impermeabilidade e têm fácil higienização. É um calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, pecuária, veterinária, saneamento, indústria alimentícia (frigoríficos, abatedouros, laticínios, apiários, aviários, pescados, fábricas de bebidas), indústria química, hospitais, clínicas, cozinhas industriais, supermercados, padarias, açougues, restaurantes, prestação de serviço, serviços de higienização, hotelaria, postos de combustíveis, construção civil, lavagem automotiva, usinas de cana de açúcar, jardinagem, pesca, lazer, camping, motoboy, uso doméstico em geral, entre outros.

Imagem ilustrativa. Podem haver variações nas cores e design do produto.

INNPRO
NOSSA MARCA É A SUA PROTEÇÃO



Protetor Auditivo tipo Concha

Linha de produto para proteção...



Protetor Auditivo tipo Concha

Referência: F003

C.A.: 18.191

Descrição:

Protetor auditivo, tipo concha, construção em arco em nylon, construção da concha em ABS com espuma do porus bem fechados fixado internamente na concha, com o alto poder de abafar ruídos, com espuma encapada com material emborrachado fixado na borda da concha para conforto e fechamento da orelha do usuário, arco na cor preta, concha em diversas cores. Sendo preta, vermelha, azul. Encaixe de conchas do arco é por pinos de nylon com sistema de deslizar para adaptação, conforme a cabeça do usuário tanto para o sexo masculino e feminino.

Conservação e Higienização:

Deixar armazenado na embalagem de origem e manter sempre em local de temperatura ambiente.

Higienizar com água fria e sabão neutro.

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA – FREITAS EPI'S

CA. 18.191 (11 dB).

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Protetor auditivo, tipo concha, construção em arco em naylon, construção da concha em ABS com espuma do porus bem fechados fixado internamente na concha, com alto poder de abafar ruídos, com espuma encapada com material emborrachado fixada na borda da concha para conforto e fechamento da orelha do usuário, arco na cor preta, concha em diversas cores. Sendo preta vermelha, azul. Encaixe de conchas do arco é por pinos de naylon com sistema de deslizar para adaptação, conforme a cabeça do usuário tanto para o sexo masculino e feminino.

DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSI S12.6/2008 – Método B – Método do Ouvido Real – Colocação pelo Ouvinte pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf).

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação dB:	6	4	13	23	24		31		27	11
Desvio Padrão:	2	3	2	2	3		3		3	

HIGIENE

APÓS O USO PODE SER LAVADO COM AGUA E SABÃO NEUTRO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto no local de origem, deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo , seco, evitando-se umidade e exposição a contaminantes. Nestas condições o produto estará estocado com segurança.

INSTRUÇÃO DE USO

	1º) Alinhe a altura das conchas de acordo com o tamanho de sua cabeça, de modo que as conchas cubram completamente o ouvido.
	2º) Com a boca aberta ajeite o protetor retirando o excesso de cabelo que estiver entre o abafador e o ouvido
	3º) Certifique-se de que a vedação é satisfatória obtendo a vedação completa
	4º) As conchas devem ficar alinhadas verticalmente de modo a proporcionar a melhor vedação.

Obs. Verificar sempre se o protetor está com a vedação correta.

Validade

Indeterminada (Consultar NR-6).

Dúvidas e informações

Consultar NR-6 (Norma regulamentadora, Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho).

FREITAS EPI'S

WWW.FREITASEPIS.COM.BR

ANO: 2016

■ PRODUTO

- Perneira de segurança 3 Talas em polipropileno com fechamento em solda eletrônica.

■ NÚMERO DO CA

- 44208

■ DADOS TÉCNICOS

Referência	Unidade	Peso aprox.	Tamanho	Embalagens múltiplas de
PMS02	PAR	500GRMS	ÚNICO	25 PARES

■ DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Perneira de segurança, confeccionada em duas camadas de material sintético com 3 mm de espessura, com proteção frontal com três talas de polipropileno, soldadas e unidas eletronicamente, fechamento traseiro através de solda eletrostática e arrematada nas bordas com viés também de material sintético plástico.


■ INDICAÇÕES DE USO

- Proteção da parte inferior das pernas do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, indicado para atividades agrícolas em geral, como também para atividades de mineração e limpeza urbana entre outros.

■ CERTIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 9528/19 Relatório de Ensaio Protocolo: 46419 IBTEC Data de entrada: 03/09/2019 Data de realização dos ensaios: 03/10/2019 a 28/10/2019 Normas técnicas aplicáveis: BS EN ISO 11611:2015 e ISO 13688:2013. Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS

■ PITOGRAMA

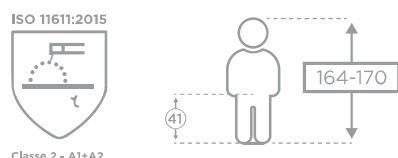

■ COMPOSIÇÃO

- PVC;
- Poliéster;
- Nylon;
- Polipropileno;
- Poliamida.

■ CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

- Deve ser mantido em local fresco, limpo e seco, evitando a umidade e exposição à contaminantes.

■ VIDA ÚTIL

- Indeterminada (recomendável a troca de três em três meses). A variação da sua vida útil deve considerar as diferentes condições de ambientes e de usuários que utiliza o produto.

- A empresa MARSEG Equipamentos garante seus produtos contra qualquer defeito de fabricação com o prazo de 3 (três) meses após a data da fabricação, sendo que as condições de armazenagem e transporte influenciam e impactam diretamente nessa condição.

■ IMAGEM



■ DIMENSÕES

- Altura frontal: 42cm / Altura traseira: 28cm / Circunferência: 40cm

■ DETALHES



⚠ LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

- Equipamento de proteção desenvolvido a partir das normas para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.
- Utilização deste produto deve ser feita mediante conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança, Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa.
- Observar as regulamentações nacionais.
- Equipamento de proteção não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.
- Não oferece proteção contra todos os riscos.
- Não oferece proteção contra cortes e perfurações.
- Uso pessoal e intransfêrível.
- Não aceite produtos danificados e/ou mofoados.
- Proteção limitada à área de cobertura do EPI.
- É necessário complementar a segurança do usuário com o uso de outros EPIs de acordo com a exposição ocupacional e com o risco de atividade.
- Não utilizar em caso de incêndio.
- Em caso de perfurações e/ou danificações que impossibilitem a proteção esse produto deve ser descartado.

BOLETIM TÉCNICO

LUVA PETROLEIRA

VAQUETA, RASPA E MISTA



DESCRIÇÃO

VAQUETA: Confeccionada em vaqueta.

RASPA: Confeccionada em raspa.

MISTA VAQUETA E RASPA: Confeccionada em vaqueta na palma e raspa no dorso.

MISTA VAQUETA E LONA: Confeccionada em vaqueta na palma e dorso em lona.

OBS: Todos os modelos das luvas possuem viés no punho e elástico no dorso.

ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	C.A	TAMANHO	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)
Luva Vaqueta FIT	35.693	9,5	230	120
Luva Vaqueta MAX	35.693	10,5	250	130
Luva Raspa	43.488	9,5	230	120
Luva mista vaqueta/raspa FIT	36.250	9,5	230	120
Luva mista vaqueta/raspa MAX	36.250	10,5	250	130
Luva mista vaqueta/lona	36.251	9,5	215	120


ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas variações, em razão das características do material.

DESEMPENHO

Atendem as normas ISO 21420:2020, BS EN 388:2016 + A1:2018.

PICTOGRAMA

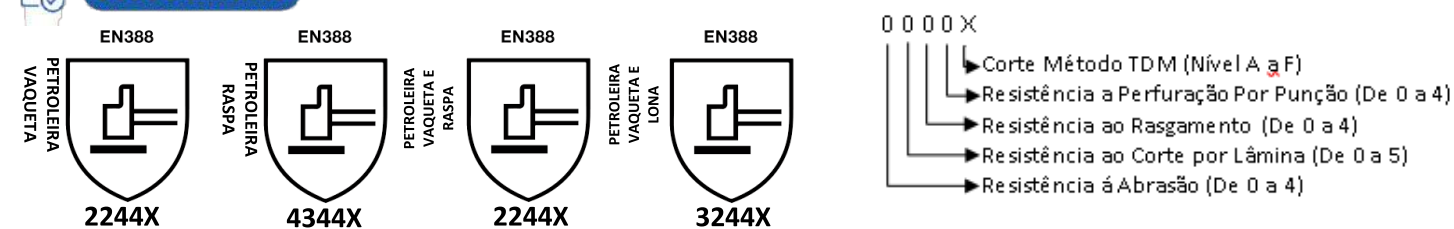

UTILIZAÇÃO

Indicada para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, principalmente nas indústrias petroquímica, mineração e siderúrgicas.

EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa com dimensão de 390 x 235 x 280mm. Nesta embalagem contém 50 pares de luvas de vaqueta ou mista ou 30 pares de luvas de raspa, ambos separados em 10 pares de luvas em fitilho dentro da caixa.



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BOLETIM TÉCNICO

LUVA PETROLEIRA

VAQUETA, RASPA E MISTA



VAQUETA



MISTA
VAQUETA E RASPA



RASPA



MISTA
VAQUETA E
LONA



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, remover periodicamente a sujeira acumulada com pano umedecido em água e aguardar a secagem na sombra em temperatura ambiente.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

LUVA DE VAQUETA | <https://plastcor.com.br/produto/luva-de-vaqueta-petroleira/>

LUVA DE RASPA | <https://plastcor.com.br/produto/luva-de-raspa-petroleira/>

LUVA MISTA | <https://plastcor.com.br/produto/luva-mista-de-vaqueta-e-raspa/>

LUVA VAQUETA E LONA | <https://plastcor.com.br/produto/luva-mista-vaqueta-e-lona/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 068
REV.06 - DEZ/2025