

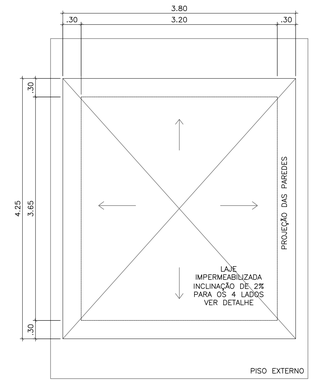



PLANTA COBERTURA
ESC. 1:50
0 0,5 1 1,5 2 2,5 5m

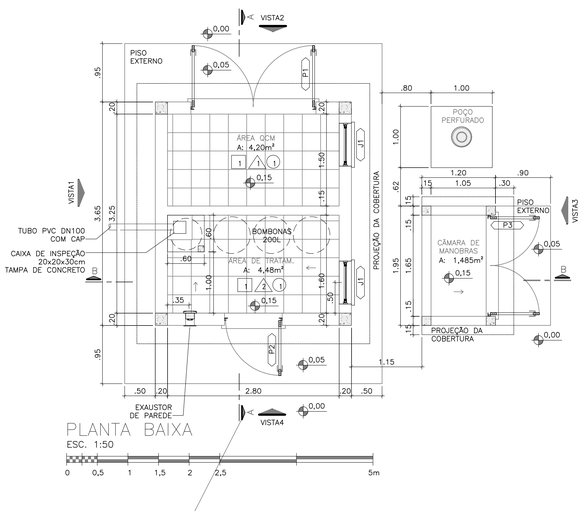


PLANTA BAIXA
ESC. 1:50
0 0,5 1 1,5 2 2,5 5m

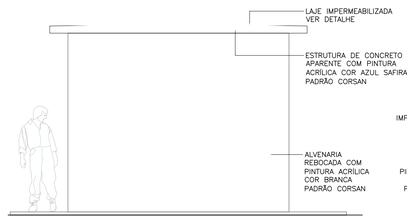


VISTA 1 – PRINCIPAL
ESC. 1:50
PREFERENCIALMENTE VOLTADA PARA A RUA
0 0,5 1 1,5 2 2,5 5m

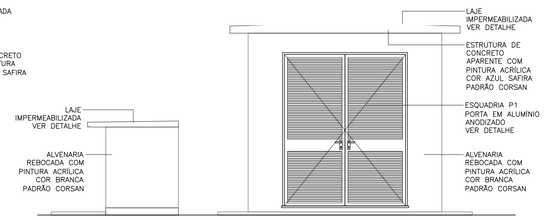


VISTA 2
ESC. 1:50
0 0,5 1 1,5 2 2,5 5m

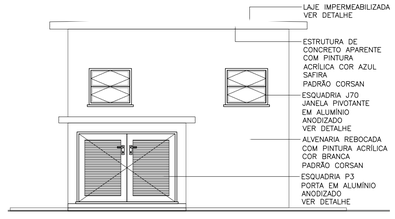


VISTA 3
ESC. 1:50
0 0,5 1 1,5 2 2,5 5m

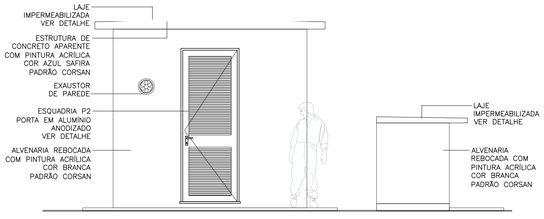


VISTA 4
ESC. 1:50
0 0,5 1 1,5 2 2,5 5m

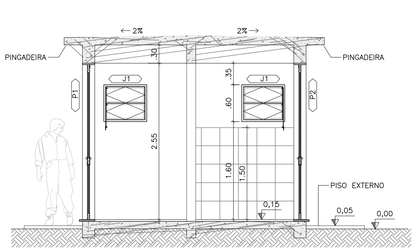


CORTE AA
ESC. 1:50
0 0,5 1 1,5 2 2,5 5m

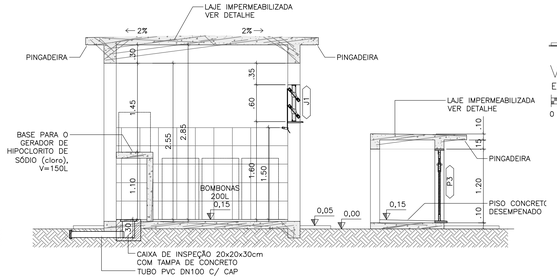


CORTE BB
ESC. 1:50
0 0,5 1 1,5 2 2,5 5m

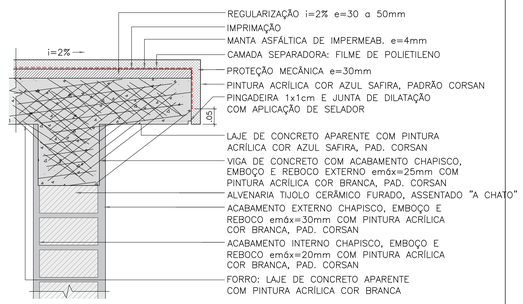


DET. IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA
ESC. 1:10




DETALHE DA ESQUADRIA J1
JANELA EXTERNA, TIPO PIVOTANTE
ESTRUTURA: EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, AS DIMENSÕES E CONFIGURAÇÕES DOS PERFIS VARIAM CONFORME O FABRICANTE. RESPEITAR AS DIMENSÕES FINAIS DA ESQUADRIA E O NÚMERO DE CAIXILHOS.
CAIXILHO: 02 CAIXILHOS (Lxh:~66x30cm), VIDRO SIMPLES, INCOLOR E ESPESSURA 4mm
ABERTURA: PIVOTANTE COM HASTE DE ACIONAMENTO À 150cm DO PISO ACABADO
DIMENSÕES (LxhxPEITORIL): 70x60x160cm
PEITORIL: BASALTO SERRADO COM PINGADEIRA, e=2,5cm
QUANTIDADE: 02



DETALHE DA ESQUADRIA P1
PORTA EXTERNA
ESTRUTURA: EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, AS DIMENSÕES E CONFIGURAÇÕES DOS PERFIS VARIAM CONFORME O FABRICANTE.
RESPEITAR AS DIMENSÕES FINAIS DA ESQUADRIA
DIMENSÕES (Lxh): 200x250cm
ABERTURA: 2 FOLHAS DE ABRIR FECHAMENTO COM VENEZIANAS FIXAS
FECHADURA: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAÇANETA DE ALAVANCA E TRINCO
SOLEIRA: BASALTO SERRADO, e=2,5cm
QUANTIDADE: 01




DETALHE DA ESQUADRIA P2
PORTA EXTERNA
ESTRUTURA: EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, AS DIMENSÕES E CONFIGURAÇÕES DOS PERFIS VARIAM CONFORME O FABRICANTE.
RESPEITAR AS DIMENSÕES FINAIS DA ESQUADRIA
DIMENSÕES (Lxh): 90x250cm
ABERTURA: 1 FOLHA DE ABRIR FECHAMENTO COM VENEZIANAS FIXAS
FECHADURA: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAÇANETA DE ALAVANCA E TRINCO
SOLEIRA: BASALTO SERRADO, e=2,5cm
QUANTIDADE: 01




DETALHE DA ESQUADRIA P3
PORTA EXTERNA
ESTRUTURA: EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, AS DIMENSÕES E CONFIGURAÇÕES DOS PERFIS VARIAM CONFORME O FABRICANTE.
RESPEITAR AS DIMENSÕES FINAIS DA ESQUADRIA
DIMENSÕES (Lxh): 160x112cm
ABERTURA: 2 FOLHAS DE ABRIR FECHAMENTO COM VENEZIANAS FIXAS
FECHADURA: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAÇANETA DE ALAVANCA E TRINCO
SOLEIRA: BASALTO SERRADO, e=2,5cm
QUANTIDADE: 01

DETALHE DAS ESQUADRIAS
ESC. 1:25
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 2,5m



DETALHE DO PERFIL
CHAPA MERÁLICA 14 USG
(1,98 mm)
ESCALA: 1:2,5

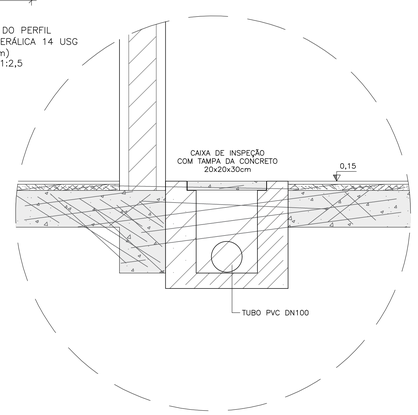

DET. INSPEÇÃO
ESC. 1:10

ESPECIFICAÇÕES:

ESTRUTURA: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

ALVENARIAS: TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, DE 1ª QUALIDADE, ASSENTADOS A "CHATO", COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, INTERNOS E EXTERNOS, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA EM SACOS.
A ESPESSURA DAS PAREDES SERÁ CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

COBERTURA: SERÁ CONSTRUÍDA COM LAJE DE CONCRETO ARMADO E A INCLINAÇÃO DE 2% DADA ATRAVÉS DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL DE ENCHIMENTO. AS LAJES DE COBERTURA SERÃO IMPERMEABILIZADAS COM MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4mm, CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES.

FORRO: SERÁ A LAJE DE COBERTURA COM PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA APLICADA COM 2 DEMÃO E SELADOR INTERNAMENTE.
AS PINGADEIRAS SERÃO EXECUTADAS EM NEGATIVO LINEAR DE 1cm DE PROFUNDIDADE A 2cm DAS BORDAS.

ESQUADRIAS: SERÃO EXECUTADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CONFORME DETALHES.

FERRAGENS: DE 1ª QUALIDADE, INOXIDÁVEIS, MARCA PAPAIZ OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE.

SOLEIRAS: EM BASALTO SERRADO COM PINGADEIRA, e=2,5cm.

PINTURA:
INTERNAMENTE: AS PAREDES E O TETO SERÃO PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA.
EXTERNAMENTE: CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO, AS ESTRUTURAS EM ALVENARIA SERÃO PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA E AS ESTRUTURAS EM CONCRETO COM TINTA ACRÍLINA NA COR AZUL SAFIRA.
TODA A ESTRUTURA RECEBERÁ PINTURA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS E SELADOR.
AS PINTURAS SERÃO DE ACORDO COM A PLANILHA DE PINTURA PADRÃO CORSAN DE FEV/2021.

OBSERVAÇÕES: AS MARCAS ESPECIFICADAS SÃO REFERÊNCIAS DO PADRÃO DE QUALIDADE EXIGIDO PELA CORSAN.

ACABAMENTOS:

PISO

1: CERÂMICA GRÊS ESMALTADA:
DIMENSÕES (mín): 30x30cm
CLASSE DE ABRASÃO: PEI=5
RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO: CLASSE=5
NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO: HA
COEFICIENTE DE ATRITO: 0,4 ≥ ABS ≥ 6,0
REJUNTE DE BASE EPÓXI IMPERMEÁVEL
COR BRANCA.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS TODO PERÍMETRO
REJUNTE DE BASE EPÓXI IMPERMEÁVEL
COR CINZA

PAREDE

1: ALVENARIA REBOCADA COM APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA

2: CERÂMICA ESMALTADA
DIMENSÕES (mín): 30x30cm
CLASSE DE ABRASÃO: PEImín=1,
RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO: CLASSEmín=4
NÍVEL DE RESISTÊNCIA QUÍMICA HB,
COEFICIENTE DE ATRITO: 0,4 ≥ ABS ≥ 6,0
COR BRANCA ATÉ A ALTURA DE 1,5m,
DA ALTURA DE 1,5m ATÉ O TETO: TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA

TETO

1: LAJE EM CONCRETO APARENTE COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCA

PROJETO REVISADO: Engº. Eugenio Cesconetto - CREA RS 248464

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

ELABORAÇÃO: GEOMON AMBIENTAL
Criciúma/SC
www.geomonambiental.com.br

RESP. TÉCNICO:
RICARDO DAL FARRA
CREA SC 073954-1

TÍTULO:
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
COMUNIDADE PICADÃO

ESCALA: INDICADA

LOCAL: NOVA STA RITA / RS

PRANCHA:
ABRIGO PARA POÇOS - ARQUITETÔNICO:
PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHAMENTO

FOLHA: 01/01

REVISÃO: 01

ARQUIVO: PAD-GER-ARQ_PICADÃO - R00.dwg

DATA: 09 / 06 / 2026

CÓD. ART: XXX