

CADERNO TÉCNICO

Classe: ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

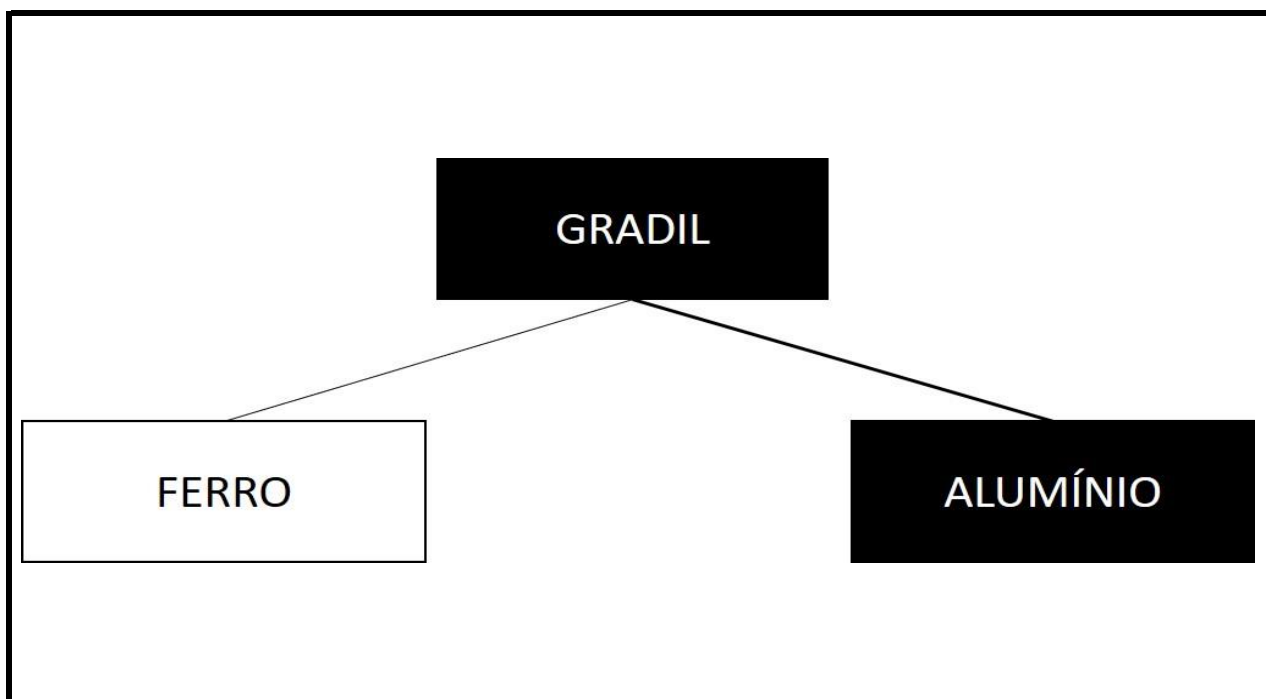
Tipo: 0095 - GUARDA-CORPO DE FERRO

1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE SERVIÇO

Código / Seq.	Descrição da Composição	Unidade
01.ESQV.GDAL.026/01	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2
Código SIPCI		Situação
99862		ATIVO

Vigência: 04/2019 Última Atualização: 04/2022

COMPOSIÇÃO					
Item	Código	Descrição	Situação	Unid.	Coef.
I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	ATIVO	UN	5,33300
I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	ATIVO	KG	0,11500
I	34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	ATIVO	KG	4,32700
C	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ATIVO	H	7,25900
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ATIVO	H	8,83700

**2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS**

- Serralheiro com encargos complementares;
- Auxiliar de serralheiro com encargos complementares;
- Perfil de alumínio anodizado para composição da moldura e barras verticais;
- Eletrodo revestido AWS-E6013, diâmetro igual a 2,50 mm;
- Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips.

3. EQUIPAMENTO

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de vão a ser gradeada.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na montagem e instalação da peça;
- Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos perfis e eletrodos;
- Não inclui tratamento superficial.

6. EXECUÇÃO

- Conferir medidas na obra;
- Marcar os pontos de cortes e furos nos perfis;
- Cortar e perfurar os perfis, conforme projeto;
- Lixar as linhas de corte e perfuração para eliminar rebarbas;
- Soldar os encontros dos perfis, conforme projeto;
- Lixar as soldas para retirar excessos;
- Marcar os pontos de fixação com parafuso no vão da janela;
- Aparafusar o gradil no vão.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O Anexo XIV apresenta um desenho representativo do serviço de Gradil considerado nesta composição.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.