



PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE

Obra: Construção de Pórtico Entrada da Cidade em Estrutura Metálica e Concreto

Data de preço: Sinapi MARÇO/2024

Endereço: Av Getúlio Vargas, nº 100, Bairro Berto Cirio - Nova Santa Rita - RS

BDI	27,70%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO	HORISTA: 83,25% MENSALITA: 46,08%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL	(%)
A			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1	CPU001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PÓRTICO	%	1		0,00	0,00	#DIV/0!
A			TOTAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00	#DIV/0!
B			SERVIÇOS INICIAIS						
2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50		0,00	0,00	#DIV/0!
3	104112	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	120,00		0,00	0,00	#DIV/0!
5	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	46,00		0,00	0,00	#DIV/0!
B			TOTAL SERVIÇOS INICIAIS					0,00	#DIV/0!
C			FUNDAÇÕES						
C1			ESTAQUEAMENTO						
6	100656	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	32,00		0,00	0,00	#DIV/0!
7	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	300,00		0,00	0,00	#DIV/0!
			TOTAL ESTAQUEAMENTO					0,00	#DIV/0!

C2			BLOCOS DE FUNDAÇÃO						
8	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,75		0,00	0,00	#DIV/0!
9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,05		0,00	0,00	#DIV/0!
10	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	0,92		0,00	0,00	#DIV/0!
11	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,92		0,00	0,00	#DIV/0!
12	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,70		0,00	0,00	#DIV/0!
13	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,80		0,00	0,00	#DIV/0!
14	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,70		0,00	0,00	#DIV/0!
15	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,44		0,00	0,00	#DIV/0!
			TOTAL BLOCOS DE FUNDAÇÃO					0,00	#DIV/0!
C			TOTAL FUNDAÇÕES					0,00	#DIV/0!
D			SUPRAESTRUTURA						
D1			PISOS ARMADO, PODOTÁTIL E BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO						
16	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m³	1,41		0,00	0,00	#DIV/0!
17	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	61,23		0,00	0,00	#DIV/0!
18	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,10		0,00	0,00	#DIV/0!
19	99434	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m³	1,69		0,00	0,00	#DIV/0!
20	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	14,08		0,00	0,00	#DIV/0!
21	CPU002	Próprio	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	m²	81,65		0,00	0,00	#DIV/0!
22	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	85,00		0,00	0,00	#DIV/0!

23	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	12,20		0,00	0,00	#DIV/0!
24	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	63,64		0,00	0,00	#DIV/0!
25	CPU003	Próprio	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - RECOLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	64,56		0,00	0,00	#DIV/0!
26	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,11		0,00	0,00	#DIV/0!
27	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	7,11		0,00	0,00	#DIV/0!
28	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	35,00		0,00	0,00	#DIV/0!
			TOTAL PISOS ARMADO, PODOTÁTIL E BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO					0,00	#DIV/0!
D2			REVESTIMENTO DE CONCRETO ARMADO PILARES DO PÓRTICO						
29	00039995	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	m³	18,52		0,00	0,00	#DIV/0!
30	91594	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019	KG	103,60		0,00	0,00	#DIV/0!
31	92417	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	67,50		0,00	0,00	#DIV/0!
32	CPU004	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,05		0,00	0,00	#DIV/0!
33	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,05		0,00	0,00	#DIV/0!
34	CPU005	Próprio	ASSENTO BANCO DE MADEIRA PLASTIFICADA-E=2,00cm	m²	3,00		0,00	0,00	#DIV/0!
35	102488	SINAPI	PREPARO DE CONCRETO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	67,50		0,00	0,00	#DIV/0!
36	CPU006	Próprio	RESINA ACRÍLICA INCOLOR ACETINADA	m²	67,50		0,00	0,00	#DIV/0!
D2			TOTAL REVESTIMENTO DE CONCRETO ARMADO PILARES DO PÓRTICO					0,00	#DIV/0!
D3			ESTRUTURA METÁLICA DO PÓRTICO						
37	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	404,68		0,00	0,00	#DIV/0!
38	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	593,01		0,00	0,00	#DIV/0!

39	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	70,00		0,00	0,00	#DIV/0!
40	CPU007	Próprio	CHAPA DE AÇO CORTEN LISA / CHAPA DE AÇO CORTEN COM DESENHOS VAZADOS-ESP=3mm	KG	1.197,17		0,00	0,00	#DIV/0!
			TOTAL ESTRUTURA METÁLICA DO PÓRTICO					0,00	#DIV/0!
D			TOTAL SUPRAESTRUTURA					0,00	#DIV/0!
E			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA						
E1			ENTRADA DE ENERGIA /MEDIÇÃO						
41	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
42	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
43	00012366	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
44	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
45	CPU008	Próprio	DISPOSITIVO-DPS-275V-ICC=20/40kA	UN	2,00		0,00	0,00	#DIV/0!
46	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00		0,00	0,00	#DIV/0!
47	CPU009	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	m	6,00		0,00	0,00	#DIV/0!
48	CPU010	Próprio	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAI0 CURTO, SOLDABEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
49	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
50	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
51	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00		0,00	0,00	0,05 %
52	104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00		0,00	0,00	0,01 %
			TOTAL ENTRADA DE ENERGIA /MEDIÇÃO					0,00	#DIV/0!
E2			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO						
53	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
54	CPU011	Próprio	DISPOSITIVO DR-2 POLOS-30mA-25A	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!

55	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00		0,00	0,00	#DIV/0!
56	CPU012	Próprio	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A-220V	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
57	CPU013	Próprio	CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
58	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
			TOTAL QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO					0,00	#DIV/0!
E3			CABOS ENERGIA ELÉTRICA - CIRCUITOS TERMINAIS						
59	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00		0,00	0,00	#DIV/0!
60	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	230,00		0,00	0,00	#DIV/0!
61	CPU014	Próprio	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	15,00		0,00	0,00	#DIV/0!
			TOTAL CABOS ENERGIA ELÉTRICA - CIRCUITOS TERMINAIS					0,00	#DIV/0!
E4			ELETRODUTOS E CAIXAS						
62	CPU009	Próprio	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	m	21,00		0,00	0,00	#DIV/0!
63	CPU010	Próprio	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAI0 CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00		0,00	0,00	#DIV/0!
64	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,00		0,00	0,00	#DIV/0!
65	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00		0,00	0,00	#DIV/0!
66	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00		0,00	0,00	#DIV/0!
67	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00		0,00	0,00	#DIV/0!
68	95796	SINAPI	CAIXA CONDULETE DE ALUMÍNIO,, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPa DN 25 MM (1	UN	10,00		0,00	0,00	#DIV/0!
69	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,25X0,2X0,3M. AF_12/2020	UN	4,00		0,00	0,00	#DIV/0!
			TOTAL ELETRODUTOS E CAIXAS					0,00	#DIV/0!
E5			LUMINÁRIAS E REFLETORES DE USO EXTERNO						
70	CPU015	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA-SOBREPOR-LED 36W-3000K	UN	14,00		0,00	0,00	#DIV/0!

71	CPU016	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR-SOLO-LED 50W-2700K	UN	4,00		0,00	0,00	#DIV/0!
72	CPU017	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR-LED 30W-2700K	UN	2,00		0,00	0,00	#DIV/0!
73	CPU018	Próprio	LETREIRO COM LETRAS DE ACRÍLICO OU POLICARBONATO LEITOSO COM LED- 6 LETRAS MAÍUSCULAS H=60cm, 20 LETRAS MINÚSCULAS H=50cm E 21 LETRAS MINÚSCULAS H=25cm-INSTALADO NO PÓRTICO	UN	1,00		0,00	0,00	#DIV/0!
			TOTAL LUMINÁRIAS E REFLETORES DE USO EXTERNO					0,00	#DIV/0!
E6			SISTEMA DE ATERRAMENTO						
74	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15,00		0,00	0,00	#DIV/0!
75	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	20,00		0,00	0,00	#DIV/0!
76	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00		0,00	0,00	#DIV/0!
77	CPU019	Próprio	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	50,00		0,00	0,00	#DIV/0!
78	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	31,00		0,00	0,00	#DIV/0!
			TOTAL SISTEMA DE ATERRAMENTO					0,00	#DIV/0!
E			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA					0,00	#DIV/0!
F			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
79	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	200,00		0,00	0,00	#DIV/0!
80	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,00		0,00	0,00	#DIV/0!
81	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	120,00		0,00	0,00	#DIV/0!
F			TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES					0,00	#DIV/0!

TOTAL SEM BDI	0,00
TOTAL DO BDI	0,00
TOTAL GERAL	0,00



PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE

Obra: Construção de Pórtico Entrada da Cidade em Estrutura Metálica e Concreto

Data de preço: Sinapi MARÇO/2024

Endereço: Av Getúlio Vargas, nº 100, Bairro Berto Círio - Nova Santa Rita - RS

BDI	27,70%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO	HORISTA: 83,25% MENSALITA: 46,08%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PÓRTICO	%	1,0000000	22.103,31	22.103,31
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66,0000000	109,26	7.211,16
100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330,0000000	21,50	7.095,00
100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	600,0000000	2,82	1.692,00
00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,0000000	953,00	2.859,00
00010777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,0000000	1.082,05	3.246,15

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU002	Próprio	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	m²	1,0000000	13,05	13,05
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	20,08	13,05

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU003	Próprio	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - RECOLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	1,0000000	16,65	16,65
88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2699000	21,27	5,74
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2699000	20,08	5,41
91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	9,62	0,03
91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1309000	0,73	0,09
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0568000	87,00	4,94
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,0064000	69,60	0,44
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU004	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,0000000	878,25	878,25
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	23,77	58,45
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	24,11	59,28
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3770000	20,08	148,13
90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,0420000	1,25	1,30
90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,4170000	0,49	0,69
00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,1030000	553,40	610,40
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU005	Próprio	ASSENTO BANCO DE MADEIRA PLASTIFICADA-E=2,00cm	m²	1,0000000	481,70	481,70
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000000	24,11	53,04
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000000	20,08	44,17

COTAÇÃO INTERNET 26	Próprio	MADEIRA PLASTIFICADA-E=2,00cm	m²	1,1000000	349,54	384,49
------------------------	---------	-------------------------------	----	-----------	--------	--------

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU006	Próprio	RESINA ACRÍLICA INCOLOR ACETINADA	m²	1,0000000	32,69	32,69
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,62	15,37
00007350	SINAPI	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS	L	0,3500000	49,50	17,32
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU007	Próprio	CHAPA DE AÇO CORTEN LISA / CHAPA DE AÇO CORTEN COM DESENHOS VAZADOS-ESP=3mm	KG	1,0000000	35,40	35,40
88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	19,94	0,99
88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	27,50	1,37
88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	28,78	4,02
93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0014000	183,84	0,25
93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0014000	344,42	0,48
00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0100000	58,00	0,58
COTAÇÃO INTERNET 8	Próprio	CHAPA DE AÇO CORTEN LISA - ESP=3mm	KG	0,8750000	19,97	17,47
COTAÇÃO INTERNET 25	Próprio	CHAPA DE AÇO CORTEN COM DESENHOS VAZADOS-ESP=3mm	KG	0,3750000	27,31	10,24
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU008	Próprio	DISPOSITIVO-DPS-275V-ICC=20/40kA	UN	1,0000000	126,48	126,48
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	21,56	16,17
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	25,72	19,29
00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,0000000	91,02	91,02

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU009	Próprio	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	m	1,0000000	45,19	45,19
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,56	10,78
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,72	12,86
00021136	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,0500000	20,53	21,55
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU010	Próprio	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000000	110,94	110,94
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	25,72	14,71
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	21,56	12,33
00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0180000	55,70	1,00
00040382	SINAPI	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"	UN	1,0000000	82,90	82,90
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU011	Próprio	DISPOSITIVO DR-2 POLOS-30mA-25A	UN	1,0000000	145,38	145,38
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,72	12,86
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,56	10,78
00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,0000000	121,74	121,74
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU012	Próprio	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A-220V	UN	1,0000000	33,33	33,33
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,72	12,86
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,56	10,78
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	1,79	1,79
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	7,90	7,90

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU013	Próprio	CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES	UN	1,0000000	82,54	82,54
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,72	12,86
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,56	10,78
COTAÇÃO INTERNET 23	Próprio	CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES	UN	1,0000000	58,90	58,90
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU014	Próprio	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,0000000	17,67	17,67
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	25,72	2,82
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	21,56	2,37
00034621	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,0000000	12,48	12,48
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU015	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA-SOBREPOR-LED 36W-3000K	UN	1,0000000	219,34	219,34
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,72	38,58
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	21,56	32,34
COTAÇÃO INTERNET 27	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA-SOBREPOR-LED 36W-3000K	UN	1,0000000	148,42	148,42
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU016	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR-SOLO-LED 50W-2700K	UN	1,0000000	2.634,92	2.634,92
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,72	38,58
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	21,56	32,34
COTAÇÃO INTERNET 28	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR-SOLO-LED 50W-2700K	UN	1,0000000	2.564,00	2.564,00
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU017	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR-LED 30W-2700K	UN	1,0000000	1.788,92	1.788,92
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,72	38,58
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	21,56	32,34
COTAÇÃO INTERNET 29	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR-LED 30W-2700K	UN	1,0000000	1.718,00	1.718,00

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU018	Próprio	LETREIRO COM LETRAS DE ACRÍLICO OU POLICARBONATO LEITOSO COM LED- 6 LETRAS MAÍUSCULAS H=60cm, 20 LETRAS MINÚSCULAS H=50cm E 21 LETRAS MINÚSCULAS H=25cm-INSTALADO NO PÓRTICO	UN	1,0000000	20.596,55	20.596,55
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,0000000	25,72	1.286,00
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,0000000	21,56	1.078,00
COTAÇÃO INTERNET 38	Próprio	LETREIRO COM LETRAS DE ACRÍLICO OU POLICARBONATO LEITOSO COM LED- 6 LETRAS MAÍUSCULAS H=60cm, 20 LETRAS MINÚSCULAS H=50cm E 21 LETRAS MINÚSCULAS H=25cm	UN	1,0000000	18.232,55	18.232,55

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
CPU019	Próprio	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,0000000	27,71	27,71
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,56	10,78
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,72	12,86
00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,0000000	3,59	3,59
00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	1,0000000	0,48	0,48

Porto Alegre, 19 de abril de 2024

Arq. Fernando Flores da Cunha Garcia
Paulo J.T. Garcia Arquitetura Ltda. - CNPJ 03.785.545/0001-49
CAU/RS A6651-6



Rua Sinimbu, 172 / 202 | Porto Alegre
(51) 3243.4306 | (51) 99964.7781
torresgarcia.arquiteto@gmail.com

COTAÇÃO INTERNET 26 - MADEIRA PLASTIFICADA-E=2,00cm

<https://www.leroymerlin.com.br>



- Apresenta resistência a ações climáticas e tem boa durabilidade; - É um produto leve e que não absorve umidade; - Também é resistente a cupins, fungos e outras pragas; - Não requer manutenção e é fácil de limpar. O material é ideal para condições ao ar livre; é à prova d'água, à prova de podridão, não escorregadio, sem rachaduras e sem farras para a segurança dos pés descalços. Produto duplo face pode ser utilizado dos dois lados.

Ao adquirir esta borda para deck, o consumidor tem assegurada garantia de 60 meses


Feita Madeira plástica na cor Marrom e que se assemelha à madeira natural. A régua de deck Atlas é uma solução elegante e duradoura para pisos externos. Ideal para terraços de quintal ou quintal frontal, pátios também adequados para áreas de varandas ou piscinas.

<https://www.magazineluiza.com.br/>

SAC 0800 310 0002 TELEVENDAS 0800 773 3838
Rua Voluntários da Franca 1465-Centro-Franca-SP-CEP: 14400-490
Preço R\$ 291,27 m² DATA DA COTAÇÃO: 15/05/2018



<https://deckfabrica.com.br/>
contato@deckfabrica.com.br



Produto	Deck
Material	WPC (Composto de Casca de Arroz, Plástico Reciclado e Aditivos)
Peso do produto: 01 peça (2cm x 10cm x 3,00m):	Aproximadamente 06 kg.
Peso da embalagem: 05 peças (2cm x 10cm x 3,00m):	30 kg.
Observações sobre o produto	Produto Ecologicamente correto
Imune a cupim	Sim
Resistência à Água	Sim
Garantia	10 anos contra Apodrecimento e Delaminação (Garantia de Fábrica)
Medida do produto	Largura: 10cm / Espessura: 2,0cm / Comprimento: 3,00 metros
Medida da embalagem	Largura: 10cm / Altura: 10cm / Comprimento: 3,00 metros
Tipo de Madeira	Madeira Sintética
Cor	Marrom Escuro
Predominante	
Material Principal	Composto (fibra e plástico reciclável)
Informações Complementares	Para a instalação de Deck WPC é importante o espaçamento entre Barrotes a cada 40 centímetros no máximo.
Local de Uso	Pisos, Fachadas, Painéis

COMPOSIÇÃO
 Palha de arroz ou casca do coco
 Aparas plásticas recicladas (PP,PE,PAD)
 Pigmento químico de alta qualidade UV
 (Masterbatches)

RESISTÊNCIA A ABRASÃO
 500 Ciclos Perda de Massa (g) 0,041

RESISTÊNCIA A FLEXÃO
 Limite de resistência 2,25 MPa

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO
 Limite de resistência
 503,51 Kg/cm2

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
 Limite de resistência 18,78 MPa

COTAÇÃO INTERNET 25 - CHAPA DE AÇO CORTEN COM DESENHOS VAZADOS-ESP=3mm

1

MOSTAZA SERRALHERIA LTDA - CNPJ: 43.528.748/0001-74

contato@mostaza.com.br

https://mostaza.com.br/produtos/chapas/aco-corten/

mostaza.com.br/produtos/chapas/aco-corten/

Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 1259-Jardim Santa Fé-Osasco-SP-CEP: 06278-010

Preço do Kg da Chapa de Aço Corten Lisa = R\$ 23,29

Preço do Kg da Chapa de Aço Corten Perfurada = R\$ 46,82

DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024

DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024



Razão Social: MOSTAZA SERRALHERIA LTDA
CNPJ: 43.528.748/0001-74 | Inscr. Estadual: 120.387.277.117
Endereço: Rua Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 1259 - Jardim Santa Fé - Osasco/SP - CEP 06278-010
E-mail: contato@mostaza.com.br | Tel (11) 94840-2026

		DATA		09/04/2024	
ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	PREÇO TOTAL		
1	Revestimento de pórtico em chapas de aço corten 3mm, com chapas cortadas no laser, desenho DXF nas medidas totais de 1320mm x 1500mm x 620mm (Comprimento x Altura x Largura)	1	R\$ 55.458,00		
2	Frete: Nova Santa Rita/RS - CEP 92480-000		R\$ 5.545,80		
		TOTAL	R\$ 61.003,80		

Frete	Sim
Instalação	Não
PAGAMENTO	50% pré fabricação 50% pré envio
PRAZO DE FABRICAÇÃO	35 - 40 dias úteis
PRAZO DE ENTREGA	2 -3 dias úteis para coleta + prazo da transportadora
VALIDADE DA PROPOSTA	3 dias úteis

OBS: PREÇO COM BASE NAS MEDIDAS ENVIADAS
ORÇAMENTO SUJEITO A REAJUSTE



https://mostaza.com.br/

PRODUTOS - JÚNIOR/INSTAZA.COM.BR/PRODUTOS/

SERVIÇOS - JÚNIOR/INSTAZA.COM.BR/SERVIÇOS/

COMPES OMENS JÚNIOR/INSTAZA.COM.BR/COMPES OMENS/

CONTATO JÚNIOR/INSTAZA.COM.BR/CONTATO/

PREÇOS JÚNIOR/INSTAZA.COM.BR/PREÇOS/

NÓS SOMOS ESPECIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS E FACHADAS DE DIVERSOS MATERIAIS

Fundada dentro de uma metalúrgica com mais de 30 anos de experiência, a Mostaza foi criada pela união da paixão pela arquitetura rústica com o conhecimento técnico adquirido ao longo de 3 décadas, que envolve uma equipe experiente e maquinário de ponta, tendo capacidade para fazer soldas, montagens, acabamentos diversos (tintagem, oxidante ou pintura), corte (guilhotina, o água ou plasma) e dobra.

Toda o serviço, tem como nossos produtos, são realizados integralmente dentro da metalúrgica, que atuamos desde o aquecimento do metal até o envio do produto pronto, o que garante no cumprimento do prazo máximo, realizar obras e fazer peças de decoração com ótimo acabamento, preço justo e em um curto tempo. Sendo assim, a Mostaza garante o melhor atendimento para os clientes.

(TEL) 94840-2026

(WH) 94840-2026

PEÇA ADORA SEU ORÇAMENTO.

Na nossa loja virtual você vai encontrar alguns produtos à pronta entrega. Já para os projetos especiais temos um simulador em que você consegue estimar o preço na hora, que são produtos sob demanda. Nos projetos especiais ou de maior porte, a Mostaza tem um canal direto com a equipe de vendas, através do WhatsApp, e-mail ou telefone.

Tem um projeto e quer saber qual será o seu custo? Use nosso simulador e veja como é fácil estimar o preço de produção com apenas alguns cliques.

Peça seu orçamento agora por WhatsApp

SABIA MAIS -> (PLACA-DE-COMUNICAÇÃO/)

SABIA MAIS -> (LETRAS-CASA/)

Revestimento

Realizamos o revestimento em chapas para fachadas, cobertes e superfícies diversas.

SABIA MAIS -> (REVESTIMENTO/)

Vasos

Fabricamos vasos de diversos tamanhos, formatos e materiais. A melhor solução para sua casa ou ambiente corporativo.

SABIA MAIS -> (VASOS/)

Esculturas


Modelagem de metais criando formas e volumes conforme referências. Conseguimos realizar qualquer tipo de design.

SABIA MAIS -> (ESCULTURAS/)

Projetos Especiais

Conseguimos atender o projeto de grande porte e com todas as especificações que você precisa.

SABIA MAIS -> (PROJETOS-ESPECIAIS/)



PRODUTOS RÚSTICOS

Decoração de casa rústica pode ter um lugar em qualquer espaço. Se o seu estilo é country chique e rústico é um tema importante, ou se você está apenas incorporando um ou dois detalhes para suavizar um espaço moderno, a peça de decoração rústica certa pode se encaixar no seu esquema de design. Confira abaixo alguns de nossos produtos para decorar o seu ambiente.

SERVIÇOS



Cortes de desenho

Podemos fazer cortes através de jato de água, laser ou plasma. Todos os nossos cortes de peças, no formato que quiser com alta precisão e qualidade (formas, logos, desenhos, entre outros) em materiais diversos.

Dobra e calandragem

Realizamos cortes de chapas em medidas específicas feitas pelo guilhotina. Corte e dobra de aço e chapas conforme medidas de projetos. Calandragem é a conformação de chapas dando curvatura à mesmas.



Caldeiraria e solda

Realizamos a confecção de reparos e manutenção com soldas em materiais diversos.

(WH) 94840-2026

(WH) 94840-2026

(WH) 94840-2026

(WH) 94840-2026

(WH) 94840-2026

(WH) 94840-2026

(WH) 94840-2026

(WH) 94840-2026

(WH) 94840-2026


COTAÇÃO INTERNET 23 - CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES

1

MERCADO LIVRE S/A-MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.361.252/0001-34
(11) 2543-4155
Av. das Nações Unidas 3000, 3003-Bonfim-Osasco-SP-CEP: 06233-903

https://www.mercadolivre.com.br/
Email: consultasmlb@mercadolivre.com

Preço **R\$ 47,61** unidade DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024

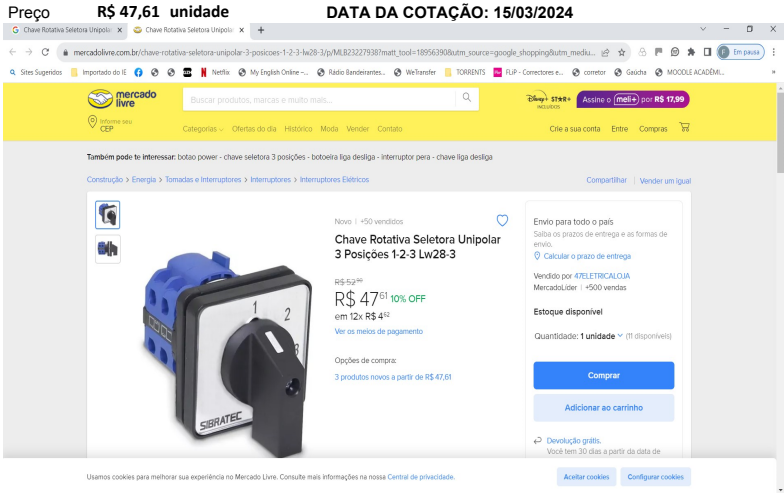

2

MAGAZINE LUÍZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21

https://www.magazineluiza.com.br/

SAC 0800 310 0002 TELEVENDAS 0800 773 3838
Rua Voluntários da Franca 1465-Centro-Franca-SP-CEP: 14400-490

Preço **R\$ 58,90** unidade DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024



3

RH MATERIAIS ELÉTRICOS - CNPJ: 05.929.836/0001-99

https://www.rhmateriaiseletricos.com.br/
rhmateriaiseletricos@rhmateriaiseletricos.com.br

(51) 3597-3229 | 98307-2777
Av. F Bibiano Trott, 381-Genuíno Sampaio-Campo Bom-RS-CEP 93700-000

Preço **R\$ 89,30** unidade DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024




COTAÇÃO INTERNET 23 - CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES	MEDIANA PREÇO:	R\$	58,90
---	----------------	-----	-------

COTAÇÃO INTERNET 27 - LUMINÁRIA HERMÉTICA-SOBREPOR-LED 36W-3000K

1

MERCADO LIVRE S/A-MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.361.252/0001-34
(11) 2543-4155
Av. das Nações Unidas 3000, 3003-Bonfim-Osasco-SP-CEP: 06233-903
Preço R\$ 197,50 unidade DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024

https://www.mercadolivre.com.br/
Email: consultasmlb@mercadolivre.com

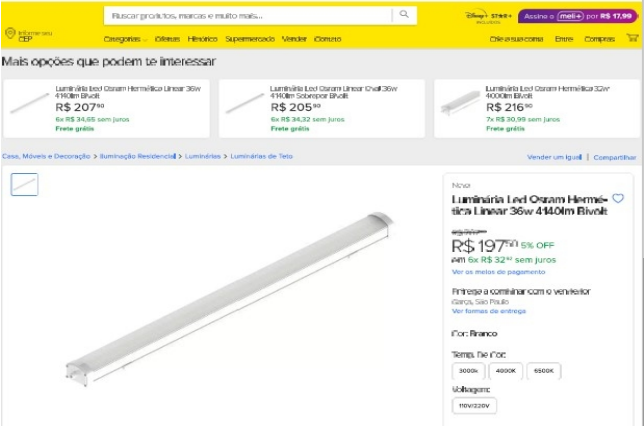

Descrição

Corpo em PVC extrudado - alto desempenho térmico - maior vida útil


LED OSRAM
Potência: 36w
Código: RJH36P65BN
Lumens: 4140lm
LMW: f15
Dimensões: L61 x C920 x A52
Peso: 0,77kg

PRODUTO 100% NACIONAL

2

INSPIRE HOME- CASA CUSTOM ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA.-CNPJ 24.335.485/0001-32
(47) 3285-6425 WHATSAPP 47 99665-0219
R. Edmund Thurow, 82-Passo Manso - Blumenau-SC-CEP 89032-430
Preço R\$ 148,42 unidade DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024

https://www.inspirehome.com.br/
atendimento@inspirehome.com.br

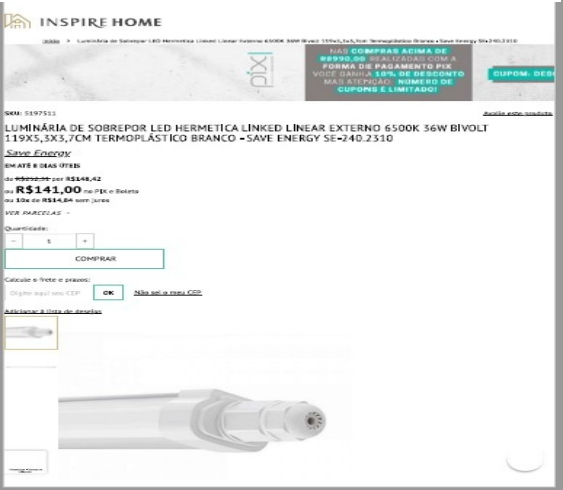


DESCRIÇÃO	
Os plafons são utilizados em projetos de iluminação decorativa e técnica em todo o país. Geralmente escritórios, clínicas e áreas de iluminação funcional, utiliza plafons em versões mais técnicas e linhas e formatos simples com cores mais neutras. Mas, enquanto para residências, os plafons decorativos são um pouco mais. É por isso que o design técnico da Luminária de Sobrepôr LED Hermética Linked Linear Externo 6500K 36W Bivolt 119x5,5x3,7cm tem um design mais moderno e mais adequado para ambientes residenciais. Para mais informações, consulte o site da Inspire Home.	
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
Fabricante	Save Energy
Modelo	SL-240.2510
Tempo Entrega/Produção	Em até 8 dias úteis
Tensão	Bivolt
Formato	Linear
Material	Termoplástico
Fluxo Luminoso	3600 lm
IRC (Índice de Reprodução de Cor)	>80
Ângulo	120°
Potência	36W
Cor de Luz	Branco Frio
Temperatura Cor	6500K Frio
Ambientes Indicados	Área Externa, Banheiro, Cozinha, Quarto, Sala de Estar, Sala de Jantar, Hall, Lavabo, Closet, Varanda, Home Office, Escritório
Estilo	Técnico
Altura (cm)	3,7
Comprimento (cm)	119
Largura (cm)	5,5
Conteúdo na Embalagem	1 Luminária de Sobrepôr
Garantia de Fabricante	12 meses
Garantia Loja	3 meses

3

MADEIRA MADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A - CNPJ: 10.490.181/0001-35.
(41) 3081-8586 (41) 4063-7105 TELEVENDAS 0800 080 0099
RUA MARECHAL DEODORO, 717 CONJ202-ANDAR 02-ED COND MURALHA-CENTRO-CURITIBA-PR
Preço R\$ 108,80 unidade DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024

https://www.madeiramadeira.com.br/

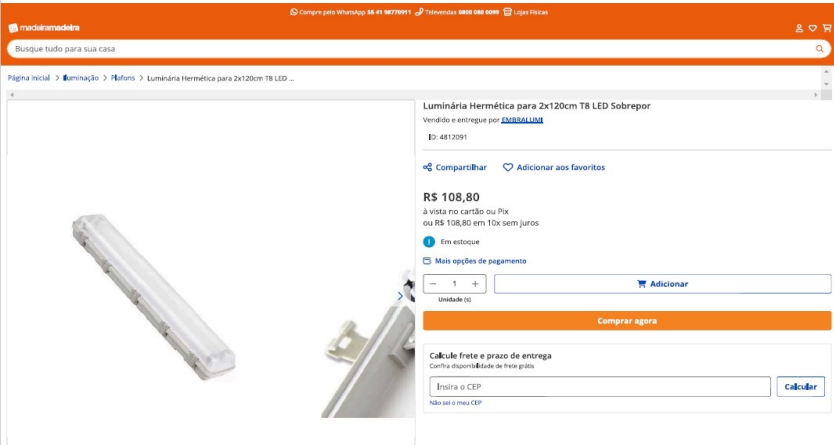

COTAÇÃO INTERNET 27	MEDIANA PREÇO:	R\$	148,42
LUMINÁRIA HERMÉTICA-SOBREPOR-LED 36W-3000K			

COTAÇÃO INTERNET 28 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR-SOLO-LED 50W-2700K

1 INSPIRE HOME- CASA CUSTOM ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA.-CNPJ 24.335.485/0001-32
(47) 3285-6425 WHATSAPP 47 99665-0219
R. Edmund Thurow, 82-Passo Manso - Blumenau-SC-CEP 89032-430
Preço 1692,84 unidade DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024

https://www.inspirehome.com.br/
atendimento@inspirehome.com.br



INSPIRE HOME

Outlet
ATÉ 70% DE DESCONTO

PRODUTOS A
PRONTA ENTREGA

SKU: 54029572

[Avalie este produto](#)

EMBTUDO DE SOLO CHÃO LED FLAT IN REDONDO ASSIMÉTRICO EXTERNO 4000K 25W BIVOLT Ø19,2x11,3cm ALUMÍNIO PRETO - INTERLIGHT 3643-AS-N

Interlight

EM ATÉ 25 DIAS ÚTEIS

de ~~R\$2.652,76~~ por **R\$1.692,84**
ou **R\$1.608,20** no PIX e Boleto
ou **10x de R\$169,28** sem juros

VER PARCELAS -

DESCRIÇÃO

◊ Embutido de Solo Chão LED Flat In Redondo Assimétrico Externo 4000K 25W Bivolt Ø19,2x11,3cm Alumínio Preto - Interlight 3643-AS-N, como o próprio nome informa, é um produto que é instalado no solo de ambientes externos e internos utilizado para projetar feixe de luz em jardins, vegetação, paredes e revestimentos. Este tipo de produto opera com ângulos fechados e abertos e em alguns modelos contam com acessórios como lentes anti-fulcantes e tubos de proteção e instalação. Como é um produto, Ver mais

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fabricante	Interlight
Modelo	3643-AS-N
Tempo Entrega/Produção	Em até 25 dias úteis
Tensão	Bivolt
Formato	Redondo
MATERIAL	Alumínio
Fluxo Luminoso	1690 lm
IRC (Índice de Reprodução de Cor)	>90
Potência	25W
Cor da Luz	Branco
Temperatura Cor	4000K Neutro
Ambientes Indicados	Área Externa

Estilo

Técnica

Altura (cm)

11,3

Diâmetro Ø (cm)

19,2

Contém na Embalagem

• Embutido de Solo Chão

Garantia de Fabricante

60 meses

Garantia Loja

3 meses

Cor Predominante

Preto

2 ILUMINA INSTALAÇÃO LTDA. - CNPJ 21.238.576/0001-61
(21) 3269-4700 WHATSAPP: 11 935010254
Avenida Brasil, 23536, Loja D-Guadalupe-Rio de Janeiro-RJ-CEP: 21670-000
Preço R\$ 3.666,00 unidade DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024

https://www.lojailuminainstalacao.com.br/
sac@lojailuminainstalacao.com.br



ILUMINA

O que você procura?

Entrar | Cadastrar

Home / Linha Externa / EMBUTIDO DE SOLO LED 50W - POWER LUME ESSOW



EMBUTIDO DE SOLO LED 50W - POWER LUME ESSOW

REP: ESSOW MARCA: POWER LUME

5.0

Disponibilidade Disponível em 30 dias úteis

*Preços podem sofrer alteração dependendo da fábrica/transportador.

*TODA COMPRA PESSOA JURÍDICA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSOS AGENTES.

ÂNGULO DA LENTE:

10°

TEMPERATURA DE COR:

2700K

OBSERVAÇÕES:

R\$ 3.666,00 à vista com desconto Transfereência Online BB - Vindi

6x de R\$ 643,16 Sem juros Cartão Amex - Vindi

R\$ 3.858,95

Embutido de solo LED 50Watts

• Embutido de solo LED 50Watts.

• Corpo em alumínio extrudado e usinado.

• Difusor em acrílico 6mm.

PREÇOS DE AINDA

COMPRE NO SITE E RE

• Acompanha nicho de PVC para instalação.

• Alimentação: 80 a 250VAC ou 24VCC.

• Fonte de alimentação em caso de uso em 24VCC ou RGB.

• ILUMINA

• Opções de LED: 2700K, 4000K, 5700K – opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR.

• Fluxo Luminoso: 4550lm, 5700lm, 5950lm.

• Opções de Lentes: 10°, 25°, 40° ou 60°.

• IRC 85

• Proteção IP67

• Opções de fonte controladora RGB em 24VCC:

• Controle manual (fonte)


• Controle RF (controle remoto)

• DMX 512

• Cód. ESSOW

3 POWER LUME INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ 17.250.690/0001-30
(54) 3066-6488 (54) 3222-3515 (54) 3419-2453 (54) 3217.1836
Rua Alan Gatelli, 67-Sanvitto Il-Caxias do Sul-RS-CEP 95012-629
Preço R\$ 2.564,00 unidade DATA DA COTAÇÃO: 19/09/2024 VÁLIDA PARA 03/2024

https://www.powerlume.com.br/
(54) 3217.2217

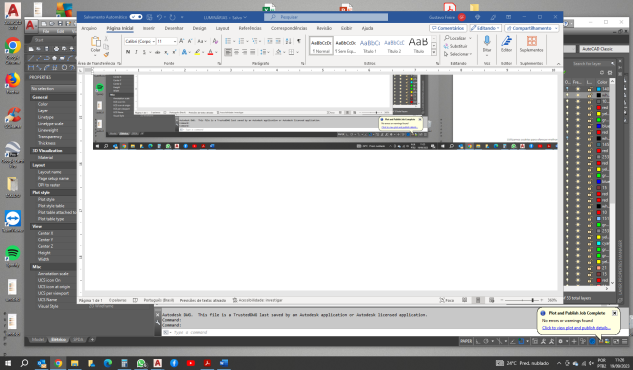

Power Lume

Embutido de solo LED 50Watts

• Acompanha nicho de PVC para instalação.

• Alimentação: 80 a 250VAC ou 24VCC.

• Fonte de alimentação em caso de uso em 24VCC ou RGB.

• ILUMINA

• Opções de LED: 2700K, 4000K, 5700K – opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR.

• Fluxo Luminoso: 4550lm, 5700lm, 5950lm.

• Opções de Lentes: 10°, 25°, 40° ou 60°.

• IRC 85

• Proteção IP67


• Opções de fonte controladora RGB em 24VCC:

• Controle manual (fonte)

• Controle RF (controle remoto)

• DMX 512

• Cód. ESSOW

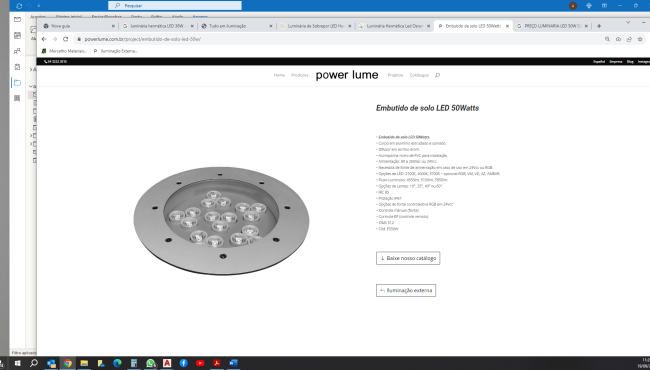

Power Lume

Embutido de solo LED 50Watts

• Acompanha nicho de PVC para instalação.

• Alimentação: 80 a 250VAC ou 24VCC.

• Fonte de alimentação em caso de uso em 24VCC ou RGB.

• ILUMINA

• Opções de LED: 2700K, 4000K, 5700K – opcional RGB, VM, VD, AZ, AMBAR.

• Fluxo Luminoso: 4550lm, 5700lm, 5950lm.

• Opções de Lentes: 10°, 25°, 40° ou 60°.

• IRC 85

• Proteção IP67

• Opções de fonte controladora RGB em 24VCC:

• Controle manual (fonte)

• Controle RF (controle remoto)

• DMX 512

• Cód. ESSOW



Pâmela Reis
Lighting Solutions
(51) 999-379747
pam_reis@hotmail.com

power lume

Projeto : ALEXANDRE FREIRE
Cidade: - PORTO ALEGRE

Orçamento 7863
Data: 19/09/2023
Validade: 26/09/2023

IMAGEM	ACABAMENTOS E DETALHES	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL BRUTO	AMBIENTE
	Embutido de solo LED 50W Corpo em alumínio extrudado e usinado. • Difusor em acrílico 6mm. • Suporte de fixação regulável em 'U'. • Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc. • Opções de Lentes:40°.	4	R\$ 2.564,00	R\$ 10.256,00	EXTERNO
	Projektor LED AXIS 30W Corpo em alumínio extrudado e usinado. • Difusor em acrílico 4mm. • Suporte de fixação regulável em 'U'. • Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc. • Opções de Lentes:60°.	2	R\$ 1.718,00	R\$ 3.436,00	EXTERNO

Condição de Pagamento: À COMBINAR
Valor Produtos: R\$ 13.692,00
Prazo de entrega: 20 dias úteis (após a confirmação do pedido)

TERMS E CONDIÇÕES

* Não inclusa instalação, valores apenas para simples fornecimento de material

COTAÇÃO INTERNET 28	MEDIANA PREÇO:	R\$ 2.564,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR-SOLO-LED 50W-2700K		

COTAÇÃO INTERNET 29 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR-LED 30W-2700K

1 INSPIRE HOME- CASA CUSTOM ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA.-CNPJ 24.335.485/0001-32 <https://www.inspirehome.com.br/atendimento@inspirehome.com.br>
(47) 3285-6425 WHATSAPP 47 99665-0219
R. Edmund Thurow, 82-Passo Manso - Blumenau-SC-CEP 89032-430
Preço R\$ 1.457,29 unidade DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024



INSPIRE HOME

Refeitor Projeto LED Flat Out Redondo com Anti-Ofuscante 30° Externo 2700K 22W 12V Ø19,2x13,4cm Alumínio - Interlight 3694-AB-5

Transforme sua casa com iluminação de qualidade!

Descontos de até 40% Garanta seus produtos favoritos antes que acabem no estoque!

SKU: 5222125

REFLETOR PROJETO LED FLAT OUT REDONDO COM ANTI-OFUSCANTE 30° EXTERNO 2700K 22W 12V Ø19,2X13,4CM ALUMÍNIO - INTERLIGHT 3694-AB-5

Interlight

EM ATÉ 25 DIAS ÚTEIS

de R\$2.245,36 por R\$1.457,29

ou R\$1.384,43 no PIX e Boletão

ou 10x de R\$145,73 sem juros

DESCRIÇÃO

Os projetores refletores LED são peças indispensáveis para qualquer jardim. O Refletor Projektor LED Flat Out Redondo com Anti-Ofuscante 30° Externo 2700K 22W 12V Ø19,2x13,4cm Alumínio - Interlight 3694-AB-5 é extremamente funcional, podendo ser utilizado para iluminação de jardim, plantas, fachadas, muros e paredes. Além disso são divididos entre refletor LED com alimentação por fiação elétrica ou refletor LED solar (geralmente em potências menores). Sua estrutura comporta tensão 12V e seu LED já vem incluso, com potência 22W (geralmente 24W).
Ver mais

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fabricante	Interlight
Modelo	3694-AB-5
Tempo Despacho/Produção	Em até 25 dias úteis
Tensão	12V
Formato	Redondo
Material	Alumínio
Fluxo Luminoso	1150 lm
IRC (Índice de Reprodução de Cor)	>80
Ângulo	30°
Potência	22W
Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura Cor	2700K Quente

2 ILUMINA INSTALAÇÃO LTDA. - CNPJ 21.238.576/0001-61 <https://www.ilojailuminainstalacao.com.br/sac@ilojailuminainstalacao.com.br>
(21) 3269-4700 WHATSAPP: 11 935010254
Avenida Brasil, 23536, Loja D-Guadalupe-Rio de Janeiro-RJ-CEP: 21670-000
Preço R\$ 1.941,36 unidade DATA DA COTAÇÃO: 15/03/2024



ILUMINA

O que você procura?

Perfil de Led Perfil de Led sob medida Fita de Led Plafon Pendente Lâmpadas

Home / Spot e Projétores / PROJETO LED 30W



PROJETO LED 30W
REF: P30W - AMERICA POWER LUME

Disponível em 30 dias úteis

*Prazos podem sofrer alteração dependendo da fábrica/importador.

*PARA COMPRAS PESSOA JURÍDICA,FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSOS AGENTES.

ÂNGULO DA LENTE: 60°

TEMPERATURA DE COR: 2700K

Cor de Acabamento: Seleccione

OBSERVAÇÕES:


R\$ 1.844,28 à vista com desconto Transferência Online BB - Vindi 6x de R\$ 323,56 Sem juros Cartão Amex - Vindi R\$ 1.941,35



Perfil de Led Perfil de Led sob medida Fita de Led Plafon Pendente Lâmpadas + Categorias

- Suporte de fixação regulável em 'U'.
- Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc.
- Opções de Lentes:10°, 25°, 40° ou 60°.
- Necessita de fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc ou RGB.
- Opções de LED: 2700K (2730lm), 4000K (3060lm) e 5700K (3570lm) Opcional: RGB, VM, VD, AZ ou AMBAR.
- IP67 (Índice de proteção).
- IRC 85 (índice de reprodução de cor – grau de 0 a 100).
- Código do produto: P30W.

Preço R\$ 1.718,00 unidade DATA DA COTAÇÃO: 19/09/2023 Preços Válidos 03/2024

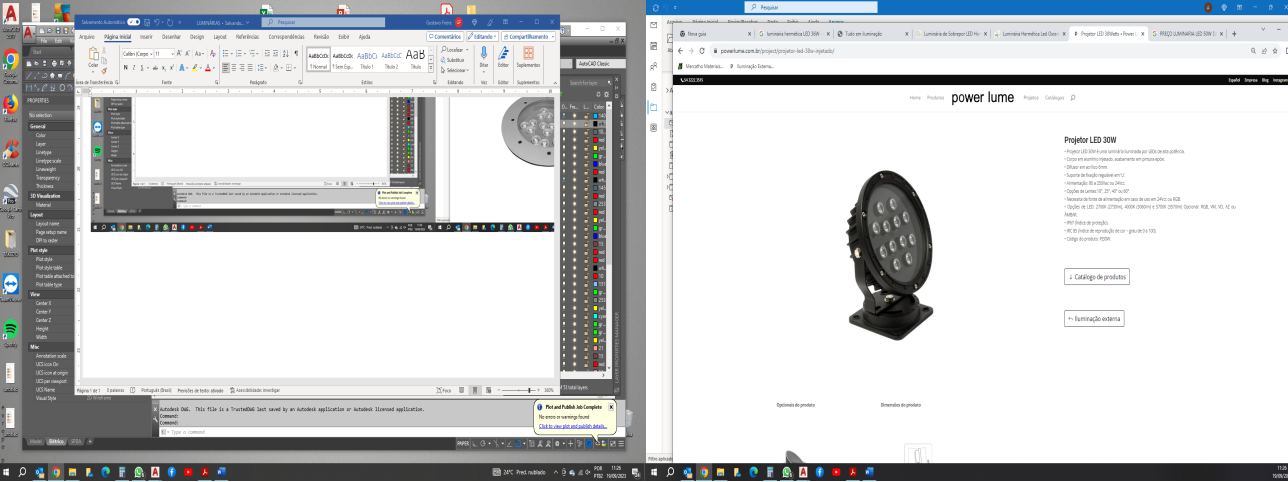

Pâmela Reis
Lighting Solutions
(51) 999-379747
pam_reis@hotmail.com

power lume

Projeto : ALEXANDRE FREIRE
Cidade : PORTO ALEGRE

Orçamento 7863
Data: 19/09/2023
Validade: 26/09/2023

IMAGEM	ACABAMENTOS E DETALHES	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL BRUTO	AMBIENTE
	Embutido de solo LED 50W Corpo em alumínio extrudado e usinado. • Difusor em acrílico 6mm. • Suporte de fixação regulável em 'U'. • Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc. • Opções de Lentes:40°.	4	R\$ 2.564,00	R\$ 10.256,00	EXTERNO
	Projektor LED AXIS 30W Corpo em alumínio extrudado e usinado. • Difusor em acrílico 4mm. • Suporte de fixação regulável em 'U'. • Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc. • Opções de Lentes:60°.	2	R\$ 1.718,00	R\$ 3.436,00	EXTERNO

Condição de Pagamento: À COMBINAR
Valor Produtos: R\$ 13.692,00
Prazo de entrega: 20 dias úteis (após a confirmação do pedido)

TERMS E CONDIÇÕES

* Não inclui instalação, valores apenas para simples fornecimento de material

COTAÇÃO INTERNET 29 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR-LED 30W-2700K MEDIANA PREÇO: R\$ 1.718,00

COTAÇÃO INTERNET 30 - LETREIRO COM LETRAS DE ACRÍLICO OU POLICARBONATO LEITOSO COM LED- 6 LETRAS MAÍUSCULAS H=60cm, 20 LETRAS MINÚSCULAS H=50cm E 21 LETRAS MINÚSCULAS H=25cm-INSTALADO NO PÓRTICO

Volto indústria, Comércio e Serviços de Sinalização Eireli
CNPJ: 10.558.259/0001-06
Rua Laudelino Freire, 63 - Bairro Sarandi - Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 2200-7787
www.volto.com.br

Orçamento
1474
08/11/2023 09:34
Ref.: LETREIRO BACKLIGHTH

Cliente
Cliente #3604 - Fernando Garcia
CNPJ

Contato
Fernando Garcia
Endereço
- - CEP: - -

Telefone
(51) 9734-1793

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	---	Letra Caixa Backlight em Acrílico 3mm com iluminação através de Leds	11.000 x 1.000	2	19.534,00	R\$ 39.068,00
Total:				2		R\$ 39.068,00

Prazos e condições de pagamento

Forma de pagamento
PIX
Validade da proposta
30 dia(s)
Condições
2x 50% Entrada e 50% contra entrega
Prazo de entrega
30

Logística
Instalado

Condições: CONDIÇÕES GERAIS: Para melhor entendimento destas condições gerais, o destinatário desta proposta, será denominado CONTRATANTE e a VOLTO IND. COM. SERV. DE SINALIZAÇÃO EIRELI, denominada CONTRATADA. 1- Para formalização da contratação dos produtos, e/ou serviços objetos desta proposta, é necessário o envio da mesma, com "De acordo" por parte da CONTRATANTE para a CONTRATADA. 2- Para a instalação dos produtos e/ou execução dos serviços, consideramos como horário de trabalho o horário comercial. Caso seja necessário trabalho noturno, finais de semana e/ou feriados, a CONTRATADA poderá efetuar a cobrança de valores adicionais. 3- É necessária a presença de um responsável indicado pela CONTRATANTE para acompanhar a execução dos serviços e certificar sua conformidade, bem como, assinar Notas Fiscais e/ou termo de recebimento. Em caso de não comparecimento do responsável indicado pela CONTRATANTE nas datas e horários acordados, a CONTRATADA poderá efetuar a cobrança de valores adicionais. 4- A CONTRATANTE deverá providenciar junto ao local de instalação a energia elétrica para cada produto que contenha iluminação, bem como ponto de alimentação para funcionamento dos equipamentos que serão utilizados pela CONTRATADA para execução dos serviços. A CONTRATADA tem a responsabilidade de testar junto ao responsável indicado pela CONTRATANTE cada produto que contenha iluminação. A CONTRATADA não executa a ligação elétrica dos produtos, ficando de responsabilidade da CONTRATANTE a ligação dos mesmos. 5- A CONTRATANTE tem a responsabilidade de indicar e/ou disponibilizar um local para descarte de entulhos, materiais e outros de sua propriedade. 6- A CONTRATANTE é responsável pelo licenciamento dos produtos e/ou serviços ora contratados junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. Cabe a CONTRATANTE verificar se os produtos e/ou serviços ora contratados encontram-se dentro das normas, quer de órgãos oficiais, quer de proprietários dos imóveis onde será executado o serviço. 7- Caso não seja autorizada a instalação dos produtos e/ou serviços contidos nesta proposta pela CONTRATANTE, a CONTRATADA efetuará a cobrança do saldo. 8- Para pagamentos que forem feitos após os vencimentos estipulados, será cobrada a título de "Juro de Mora" a taxa 0,3% ao dia.

2 CENTRAL LETRAS SALVADOR RODRIGUES SOBRINHO - CNPJ 34.096.062/0001-60
 (51) 3245-2772 (51) 99734-1734
Av. João Salomoni, 642-Vila Nova-Porto Alegre-RS-CEP 91740-830
Preço Material R\$ 12.150,00 DATA DA COTAÇÃO: 08/11/2023-Preços Válidos 03/2024
Preço Instalação R\$ 2.340,00 DATA DA COTAÇÃO: 08/11/2023-Preços Válidos 03/2024

https://centralletras.com.br/home/
contato@centralletras.com.br



Orçamento		
Cliente: Nova Santa Rita		
Fone: 32452772/997341734		CNPJ 34.096.062/0001-60
Endereço: Av. João Salomoni 642		Cidade: Porto Alegre Bairro: Vila Nova
Dados dos produtos, serviços e valores		Valor
Confeção de letras em alto relevo com espessura de 9cm as letras nas medidas Nova Santa Rita com 60cm as iniciais as minúsculas 50cm Bem vindo com 25cm E Volte Sempre nas medidas as letras com face em acrílico e luz leds com Fechamento atras.		12.150
Instalação das letras.		2.340
Condições de Pagamento: 50% de entrada e o restante na entrega		
Data: 08/11/23 de 20 a 35 dias Prazo de Entrega: Salvador		
www.centralletras.com.br		

3 JM LUMINOSOS E TOLDOS-JM LUMINOSOS LTDA. - CNPJ 09.650.119/0001-84
 (51) 3248-4045 WHATSAPP 51 99928-5393
Rua Vicente Pereira de Souza, 176-Anexo 284-Cavalhada-Porto Alegre-RS-CEP: 91740-580
RESULTADO FINAL-SOLUÇÕES EM ACRÍLICO - CNPJ 00244.056/0001-91
 (51) 3333 76 64 (51) 3321 24 56 WHATSAPP 51 3333 76 64
Rua João Abott, 567-Petrópolis-Porto Alegre-RS-CEP: 90460-150
Preço Material R\$ 18.232,55 DATA DA COTAÇÃO: 09/11/2023-Preços Válidos 03/2024
Preço Instalação R\$ 15.255,00 DATA DA COTAÇÃO: 09/11/2023-Preços Válidos 03/2024

http://www.jmluminosos.com/
orcamento@jmluminosos.com

https://resultadofinalacrilicos.com.br/
resultadofinal@terra.com.br



Gerson Volkmer
Arquiteto
CREAA 38027
Rua João Abbott, 567
Porto Alegre - RS
CEP 90460-150
Fone/fax: (51) 3333 76 64
Fone: 3321 24 56
CNPJ 00.244.056/0001-91

Porto Alegre, 09 de novembro de 2023

A/C
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

Conforme solicitado segue abaixo orçamento:

Letreiro em acrílico branco leitoso 3.0mm com fundo em pvc 10mm.

6x (60x60cm)
20x (50x50cm)
21x (25x25cm)

R\$ 7.995,00 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais)

Sem iluminação interna

Prazo de produção: 20 dias
Cond. Pagto: A/C
Frete: FOB

Atenciosamente,
Sadi Oliveira

Resultado Final - Soluções em acrílico
Rua João Abbott, 567 – Petrópolis – Porto Alegre/RS
F. (51) 3333.76.64 33212456
resultadofinal@terra.com.br

LUMINOSOS
&
TOLDOS

www.jmluminosos.com - contato@jmluminosos.com

CNPJ 09.650.119/0001-84 Inscrição Estadual 066/3249932
Rua. Vicente Pereira de Souza 176 - Cavalhada
CEP: 91740 - 580 Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3248-4045 - Fax (51) 3248-4756

ORÇAMENTO: 4622

PRODUTO: LETRAS CAIXAS ACRÍLICO

CLIENTE: NOVA SANTA RITA

A/C Sr: FERNANDO

Porto Alegre, 10 de novembro de 2023.

Conforme solicitação, enviamos orçamento referente à confecção e instalação de LETREIRO EM LETRAS CAIXAS EM acrílico 3mm, fundo e pvc 10mm, fabricação conforme enviado pelo cliente, sendo 6 letra de 60cm, 20 letras de 50cm e 21 letras de 25cm, instalação e, pódio existente.
Na parte interna das letras com efeito de iluminação retro iluminada, a instalação de leds LUXXUS IP65 DL 12,5M 100MD ESP10CM 6500K 12V 50W.

VALOR TOTAL INCLUINDO A INSTALAÇÃO:
R\$ 33.487,55(trinta e três mil quatrocentos e oitenta sete reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
- 40% no pedido
- saldo na colocação.

PRAZO DE ENTREGA:
- Vinte e cinco dias úteis, a contar da autorização do serviço ou a combinar.

• OBS: Validade da proposta: 10 (dez) dias. Cesto de elevação para instalação por conta do cliente, bem como legalização e interrupção do trânsito para instalação das letras.
• Ponto de luz para acendimento das letras por conta do cliente...

De acordo, com as características e condições acima, autorizo a execução do serviço.
Autorizado em: ____/____/____

Contratante: Alessandro Trindade

Fachadas Letreiros Letras Caixa
Cartazes Displays Promocionais
Adesivagem de Veículos Recortes Placas Faixas Quiosques Decis em Madeira Trabalhos com Acrílicos Toldos Painéis Eletrônicos

Aí pra vc saber separado valores

\$13.500 de instalação do letreiro
\$ 7000 leds
\$ 1140 conversor
\$ 7995 letras Sadi
13% de NF

COTAÇÃO INTERNET 30	MEDIANA PREÇO:	R\$	18.232,55
LETREIRO COM LETRAS DE ACRÍLICO OU POLICARBONATO LEITOSO COM LED- 6 LETRAS MAIÚSCULAS H=60cm, 20 LETRAS MINÚSCULAS H=50cm E 21 LETRAS MINÚSCULAS H=25cm			

Porto Alegre, 19 de abril de 2024

Arq. Fernando Flores da Cunha Garcia
Paulo J.T. Garcia Arquitetura Ltda. - CNPJ 03.785.545/0001-49
CAU/RS A6651-6



Rua Sinimbu, 172 / 202 | Porto Alegre
(51) 3243.4306 | (51) 99964.7781
torresgarcia.arquiteto@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Pórtico Entrada da Cidade

Data de preço: Sinapi MARÇO/2024

Unidade Federativa: NOVA SANTA RITA - RS

Cronograma Físico-Financeiro

BDI	27,70%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO	HORISTA: 83,25%
	MENSALITA: 46,08%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES	MESES			TOTAL
A	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ -	Mês 1	Mês 2	Mês 3	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			13%	57%	30%	100%
B	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	R\$ -	Mês 1	Mês 2	Mês 3	
			R\$ -			R\$ -
			100%			100%
C	FUNDAÇÕES	R\$ -	Mês 1	Mês 2	Mês 3	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			100%			100%
D	SUPRAESTRUTURA	R\$ -	Mês 1	Mês 2	Mês 3	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
				50%	50%	100%
E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ -	Mês 1	Mês 2	Mês 3	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
				50%	50%	
F	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	Mês 1	Mês 2	Mês 3	
					R\$ -	R\$ -
					100%	100%
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	
	TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Porto Alegre, 19 de abril de 2024

Arq. Fernando Flores da Cunha Garcia
J.T. Garcia Arquitetura Ltda. - CNPJ 03.785.545/00
CAU/RS A6651-6



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Contratado: **PAULO J. T. GACIA ARQUITETURA LTDA. - CNPJ 03.785.545/0001-49**

Obra: **PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE**

Av Getúlio Vargas, N° 100, Bairro Berto Círio - Nova Santa Rita - RS

BDI	27,70%
E.S. MENSALISTA	46,08%
E.S. HORISTA	83,25%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA%
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide
B2	Feriado	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13° Salário	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de chuva	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que Recebem incidência de A	48,08%	18,42%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A	9,90%	7,48%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	8,08%	3,09%
D2	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,47%	3,38%
GRUPO E			
E1			
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00%	0,00%
TOTAL(A+B+C+D+E)		83,25%	46,08%

Porto Alegre, 19 de Abril de 2024

Arq. Fernando Flores da Cunha Garcia
Paulo J.T. Garcia Arquitetura Ltda. - CNPJ 03.785.545/0001-49
CAU/RS A6651-6



Rua Sinimbu, 172 / 202 | Porto Alegre
(51) 3243.4306 | (51) 99964.7781
torresgarcia.arquiteto@gmail.com

MENU



Nº OPERAÇÃO
1082893-72

N° SICONV
#REF!

PROponente / Tomador
 Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Construção do Pórtico Turístico Municipal / Construção de Portal

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

2,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,40%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,09%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRP	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,58%
BDI COM desoneração	BDI DES	27,70%

Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
-	3,00%	4,00%	5,50%
-	0,80%	0,80%	1,00%
-	0,97%	1,27%	1,27%
-	0,59%	1,23%	1,39%
-	6,16%	7,40%	8,96%
-	3,65%	3,65%	3,65%
-	0,00%	2,50%	5,00%
-	0,00%	4,50%	4,50%
OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

#VALUE!

Observações:

Nova Santa Rita/RS

Local

Sexta-feira, 19 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Arq. Fernando Flores da Cunha Garcia

CREA/CAU: A6651-6/RS

ART/RRT: 13505042