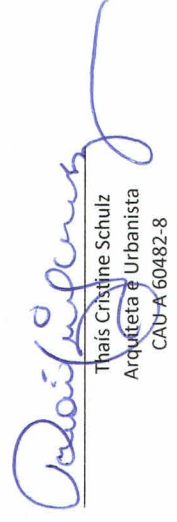


ORÇAMENTO											
COD.	SINAPI	REFORMA ACESSO ACAD. DE SAÚDE UBS GLÓRIA	Unid.	Quant.	BDI %	Encargos sociais %	Custo Mat. C/ BDI	Total Mat.	Custo Mo. C/ BDI	Total Mo.	Total
1. SERVIÇOS GERAIS											
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	100,00	26,43	46,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,56	R\$ 556,00	R\$ 556,00
1.2	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	80,00	26,43	46,44	R\$ 16,02	R\$ 1.281,60	R\$ 11,15	R\$ 892,00	R\$ 2.173,60
1.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017 - MURETAS LATERAIS DA RAMPA, 20X20CM	m³	1,00	26,43	46,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,01	R\$ 241,01	R\$ 241,01
1.4	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - LATERAIS DA RAMPA, 20CM DENTRO SOLO E 20CM ACIMA SOLO	m²	8,60	26,43	46,44	R\$ 109,70	R\$ 943,42	R\$ 47,01	R\$ 404,29	R\$ 1.347,71
1.5	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12,90	26,43	46,44	R\$ 33,03	R\$ 426,09	R\$ 14,15	R\$ 182,54	R\$ 608,62
1.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL. 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	12,90	26,43	46,44	R\$ 23,09	R\$ 297,86	R\$ 9,89	R\$ 127,58	R\$ 425,44
1.7	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM - malha para piso rampa	m²	14,90	26,43	46,44	R\$ 11,97	R\$ 178,35	R\$ 5,12	R\$ 76,29	R\$ 254,64
1.8	102475	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - chumbamento do pilares, h=30cm e piso rampa E=10cm	m³	2,00	26,43	46,44	R\$ 560,28	R\$ 1.120,56	R\$ 240,12	R\$ 480,24	R\$ 1.600,80
1.9	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM*. AF_08/2017 - interno à rampa	m³	0,75	26,43	46,44	R\$ 164,47	R\$ 123,35	R\$ 70,50	R\$ 52,88	R\$ 176,23
1.10	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	m	27,00	26,43	46,44	R\$ 78,15	R\$ 2.110,05	R\$ 33,50	R\$ 904,50	R\$ 3.014,55
1.11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - 30x30cm fixação dos mourões	m³	1,10	26,43	46,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,31	R\$ 113,64	R\$ 113,64
1.12	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	uni	12,00	26,43	46,44	R\$ 26,20	R\$ 314,40	R\$ 26,66	R\$ 319,92	R\$ 634,32
1.13	10933	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M FECHAMENTO ENTRE UBS E ACADEMIA DE SAUDE.	m²	66,00	26,43	46,44	R\$ 13,65	R\$ 900,90	R\$ 5,85	R\$ 386,10	R\$ 1.287,00
1.14	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - abertura e requadro mureta para colocação do portão	h	4,00	26,43	46,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,43	R\$ 125,72	R\$ 125,72
1.15	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - adaptação na grade existente, instalação do portão de acesso	h	8,00	26,43	46,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,41	R\$ 275,28	R\$ 275,28
1.16	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE - COMPLETO - 2 portões de 1,20x2,0m	m²	4,80	26,43	46,44	R\$ 723,52	R\$ 3.472,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.472,90
			SUB-TOTAL 1					R\$ 11.169,47		R\$ 5.137,99	R\$ 16.307,46
Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado do RS para mão de obra horista e mensalista.											
TOTAL											R\$ 16.307,46
Material											R\$ 11.169,47
Mão de Obra											R\$ 5.137,99

Santo Augusto, 06 de fevereiro de 2025


Thaís Cristine Schulz
Arquiteta e Urbanista
CAUA 60482-8