SIMBOLOGIA DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO

Extintor de incêndio sobre rodas		Carga d'água pressurizada AP.
		Carga de pó químico seco (PQS) BC.
		Carga de pó químico seco (PQS) ABC.
		Carga de gás carbônico (CO2).
		Carga espuma mecânica (EM).
		Unidade extintora carga halogenado.
Extintor de incêndio portátil		Carga d'água pressurizada AP.
		Carga de pó químico seco (PQS) BC.
		Carga de pó químico seco (PQS) ABC.
		Carga de gás carbônico (CO2).
		Carga espuma mecânica (EM).
		Unidade extintora carga halogenado.
Saída de emergência		Barra antipânico
		Porta corta-fogo
		Iluminação de emergência
		Sinalização de orientação e salvamento
Elemento corta-fogo		Elemento corta-fogo para isolamento de riscos e saídas de emergência
Gás		Central GLP
Compressor		Vaso sob pressão
Comunicação		Acionador manual de alarme de incêndio
		Central de detecção e alarme
		Central baterias alarme sonoro
		Telefone de emergência
		Avisador sonoro e visual do alarme de incêndio
Acesso de viaturas		Vias de acesso interno
		Pórtico do acesso de viaturas
		Detecção de incêndio

	HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DUPLO
	MANGOTINHO
	DISPOSITIVO DE RECALQUE
	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO
P1 150	PROIBIDO FUMAR
P2 155	PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS
S1	SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIREITA
S2	SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA
S3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA A FRENTE
S4	SAÍDA DE EMERGÊNCIA SOBE DIR.
S5	SAÍDA DE EMERGÊNCIA SOBE ESQ.
S6	SAÍDA DE EMERGÊNCIA DESCE DIR.
S7	SAÍDA DE EMERGÊNCIA DESCE ESQ.
S8	ESCADA DE EMERGÊNCIA DESCE DIR.
S9	ESCADA DE EMERGÊNCIA DESCE ESQ.
S10	ESCADA DE EMERGÊNCIA SOBE DIR.
S11	ESCADA DE EMERGÊNCIA SOBE ESQ.
S12	SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S17	NÚMERO DO PAVIMENTO
	ESPAÇO CADEIRANTE

ABRIGO PARA EXTINTORES DENTRO DA QUADRA DE ESPORTES

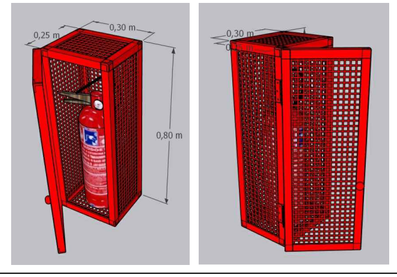

Abrigo para extintores dentro da quadra de esportes, em estrutura metálica e tela otis; dimensão total de 25x30x80cm.
Abrigos convencionais para extintores não suportaram o uso diário da quadra.

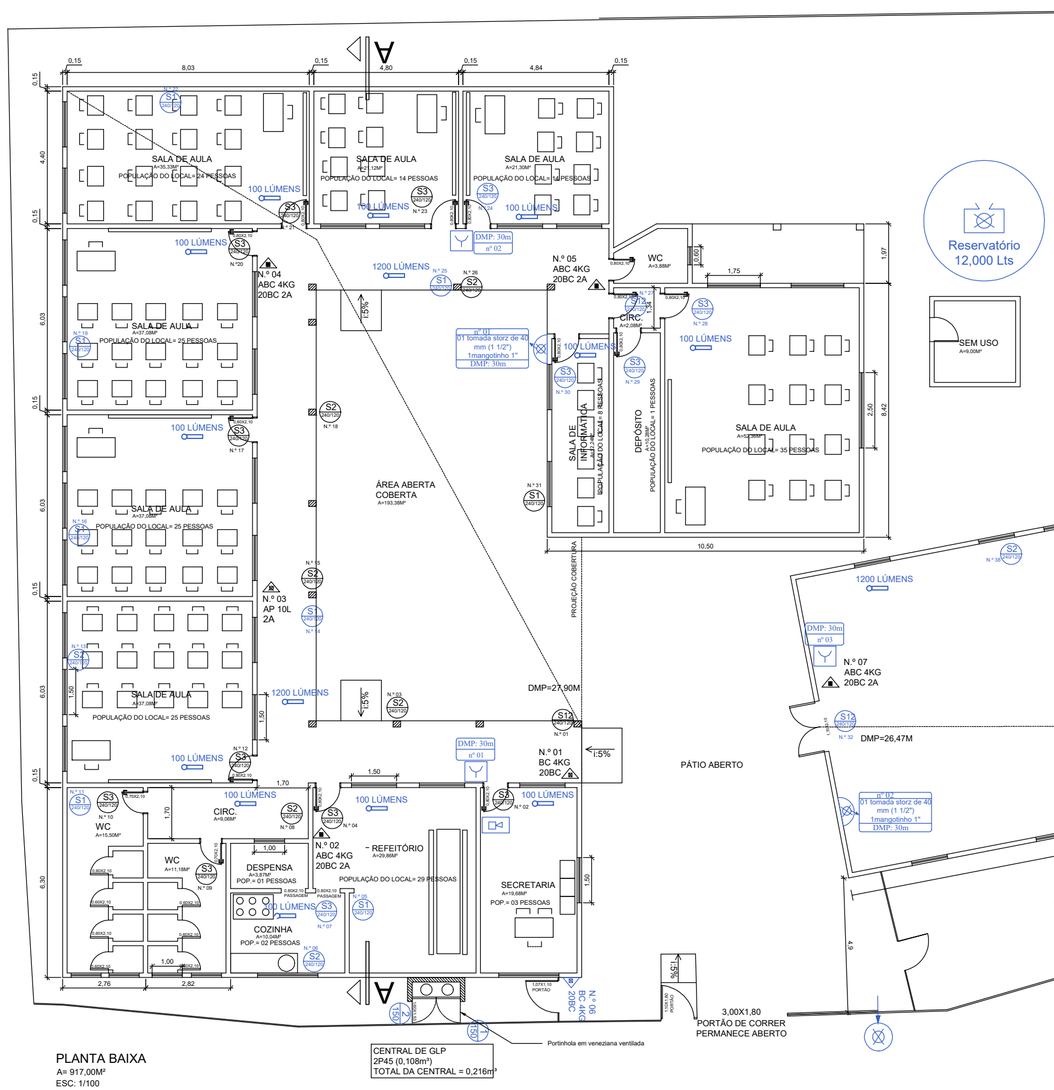

PLANTA BAIXA
A= 917,00M²
ESC: 1/100

ITENS FALTANTES

EM DR. ALBERTO PASQUALINI			
ITEM	QUANT. PROJETO	QUANT. PRESENTE NO LOCAL	QUANT. A SER ORÇADA
S1	10	3	7
S2	9	5	4
S3	14	9	5
S12	3	1	2
ACIONADOR MANUAL DE ALARME	3	0	3
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	1	0	1
RESERVATÓRIO 12000L	1	0	1
DISPOSITIVO DE RECALQUE	1	0	1
TOMADA STORZ DE 40 MM (1 1/2")	2	0	2
MANGOTINHO 1"	2	0	2
CENTRAL DE GÁS	1	1	0
P1	1	0	1
P2	1	0	1
EXTINTOR AP 10L	1	1	0
EXTINTOR ABC 4Kg	5	5	0
EXTINTOR BC 4Kg	2	1	1
		TOTAL ITENS	31