



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: ELABORAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA

LOCAL: Avenida Paraguassu, N°2070 - Bairro Centro - Imbé/RS

ÁREA: 12,15m²

Condições Gerais

a) Preliminares

Ao presente Memorial Descritivo cabe dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta.

Caso ocorra alguma alteração in loco diferentemente do que consta no projeto, devido a fatores locais ou quaisquer outros, deverá ser imediatamente comunicada ao Fiscal Responsável Técnico da Prefeitura Municipal, que ouvirá sempre o quadro de profissionais da Secretaria.

Portanto os fiscais deste projeto serão indicados do quadro funcional da contratante e qualquer modificação ou alteração só será aceita com o aval dos mesmos.

A empresa, quando houver dúvidas ou situações em que decisões de âmbito profissional devem ser tomadas com o aval dos fiscais de contrato nomeados. Toda e qualquer decisão a nível técnico será tomada sempre entre os responsáveis pela fiscalização e pela execução da marcenaria.

É obrigatória a documentação de qualquer tipo de modificação ou decisão tomada. Estes documentos devem ser assinados pelo responsável da empresa, possuindo aceite assinado pelo secretário(a) responsável pela secretaria da contratação do serviço e devidamente rubricada pelos fiscais. Sem isso, caso ocorram diferenças entre o que está descrito nas peças técnicas e o executado, não serão aceitas.

b) Dos materiais

A presente especificação de materiais de acabamentos, bem como todos os desenhos e memoriais, devem ser usados em conjunto, pois se completam.

Todos os materiais a serem empregados devem obedecer às normas da ABNT e as especificações de projeto ou do presente Memorial Descritivo.

Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da Fiscalização.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade.

A Contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, contadas a partir do recebimento da impugnação.

Todos os materiais a empregar na execução da marcenaria serão novos, comprovadamente de primeira qualidade, e satisfarão rigorosamente as especificações.

c) Dos serviços

As execuções gerais dos mobiliários ficarão a cargo da empresa Contratada, única responsável perante a Prefeitura Municipal. A obra deverá ser dirigida por um responsável habilitado, específico do objeto em questão, mantendo no local um substituto que responda pelo profissional, na ausência do mesmo.

O substituto deverá ser previamente apresentado ao Fiscal designado pela Prefeitura, tendo este o direito a seu juízo, de recusá-lo como exigir a sua substituição no curso da execução, caso demonstre insuficiente perícia nos trabalhos, ou oposição em executar as ordens da Fiscalização.

A Contratada obriga-se a iniciar qualquer alteração solicitada pela Fiscalização, quando constatada falha na sua execução, dentro de 48 horas a contar da exigência.

Ficará, a critério da Fiscalização, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados em desacordo com o projeto completo.

A mão-de-obra a empregar será sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificações do projeto completo.

d) Descrição da Execução do Projeto

Trata-se da execução do mobiliário sob medida, projetado para a nova Sala Documental de Recursos Humanos. O projeto abrange dois ambientes a seguir descritos:

No Pavimento Térreo, Nova sala documental Recursos Humanos:

Instalação de novos móveis para arquivamento em pastas suspensas e caixa arquivo.

Serão três móveis, o primeiro mobiliário somente com pastas suspensas e escada do tipo estante de biblioteca; o segundo armário irá armazenar as caixas arquivo; o terceiro mobiliário composto por mesa e cadeira com rodízios, para melhor locomoção dentro da sala.

No Pavimento Superior será montado um novo mobiliário para armazenamento de caixa arquivo.

e) Materiais

Os materiais aplicados devem seguir a descrição apresentada em Projeto e descritas em todo o Memorial Descritivo.


- MDF - Textura e Espessura conforme Projeto




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



As Chapas de MDF, produzidas com fibras de madeira, revestida em uma ou duas faces com laminado melamínico que confere ao produto boa resistência em sua superfície. Os MDF que serão utilizados são os MDF Guararapes, nas cores Bilbao 20mm, Maxi Branco 20mm e Branco 10mm. Os móveis serão fabricados na cor Bilbao, o fundo dos armários branco 10mm e nas laterais das gavetas das pastas suspensas a Maxi Branco 20mm. Instalação de fita borda de mesma cor para acabamentos.

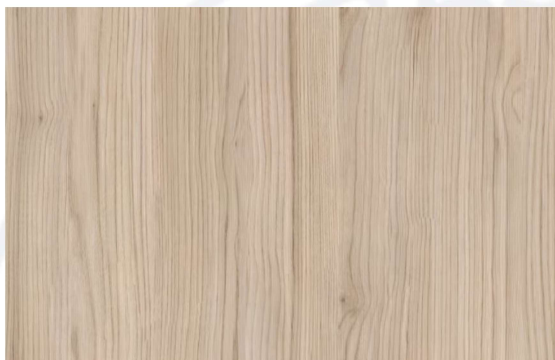

MDF Guararapes 20mm

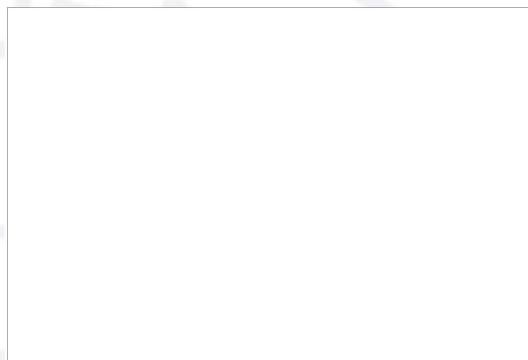

MDF Maxi Branco 20mm

- Corrediça Telescópica - com amortecedor aço zincado, 55mm, capacidade 45Kg;



As corrediças serão instaladas nas gavetas de pastas suspensas. Corrediça telescópica de abertura total e prolongamento de curso em 25 mm do comprimento nominal - deslizamento através de esferas de aço. Peça única de montagem esquerda e direita, com autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. Material: Aço relaminado Acabamento: Zinco eletrolítico cromatizado. Fixação: Lateral, sistema 32 mm com parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 Capacidade: 45 kg

- Perfil “U” – em alumínio para apoiar as pastas suspensas






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Os perfis serão instaladas nas gavetas de pastas suspensas, na parte superior das laterais das gavetas para servir de suporte das pastas.

- **ESCALADA DESLIZANTE**

Escada tipo Biblioteca, permitindo o deslocamento da escada ao longo das gavetas de pastas suspensas. O movimento horizontal é feito por meio de roldanas apoiadas em tubos na parte superior e em rodízios com roda de silicone com gel anti risco com sistema de travamento piso. Para percurso de deslocamento horizontal é feito por tubos de aço inox, ligados entre si por meio de peças acopladoras. Laterais da escada e degraus em madeira maciça de Itaúba.



- **RODÍZIO DE POLIURETANO** – em aço, roda em silicone com gel anti risco com sistema de trava e com mola anti-descarrilhamento. Rodízios serão instalados na parte inferior da escada deslizante e mesa escrivaninha.



- **CANTONEIRAS** – aço zincado, com capa branca e parafusos para fixação de móveis aéreos.

