


ESTRADAS VICINAIS NO P.A. BANHADO GRANDE II
Escala: _____ 1/7.500

LEGENDA				
REPRES.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	QUANT.	UNID.
⊙ 00	PONTOS CATALOGADOS	Pontos registrados durante levantamento dos serviços	10	un
—	ESTRADA PREVISTA	Trecho previsto para execução da estrada (cores diversas)	2.029,19	m
—	BUEIRO TUBULAR SIMPLES	Bueiro Simples Tubular de Concreto Armado (BSTC)	85	linhas
—	JAZIDA	Jazida de material de Revestimento Primário	00	un
—	RIO, RIBEIRÃO E CÓRREGO	Cursos d'água - Rios, riachos e ribeirões		

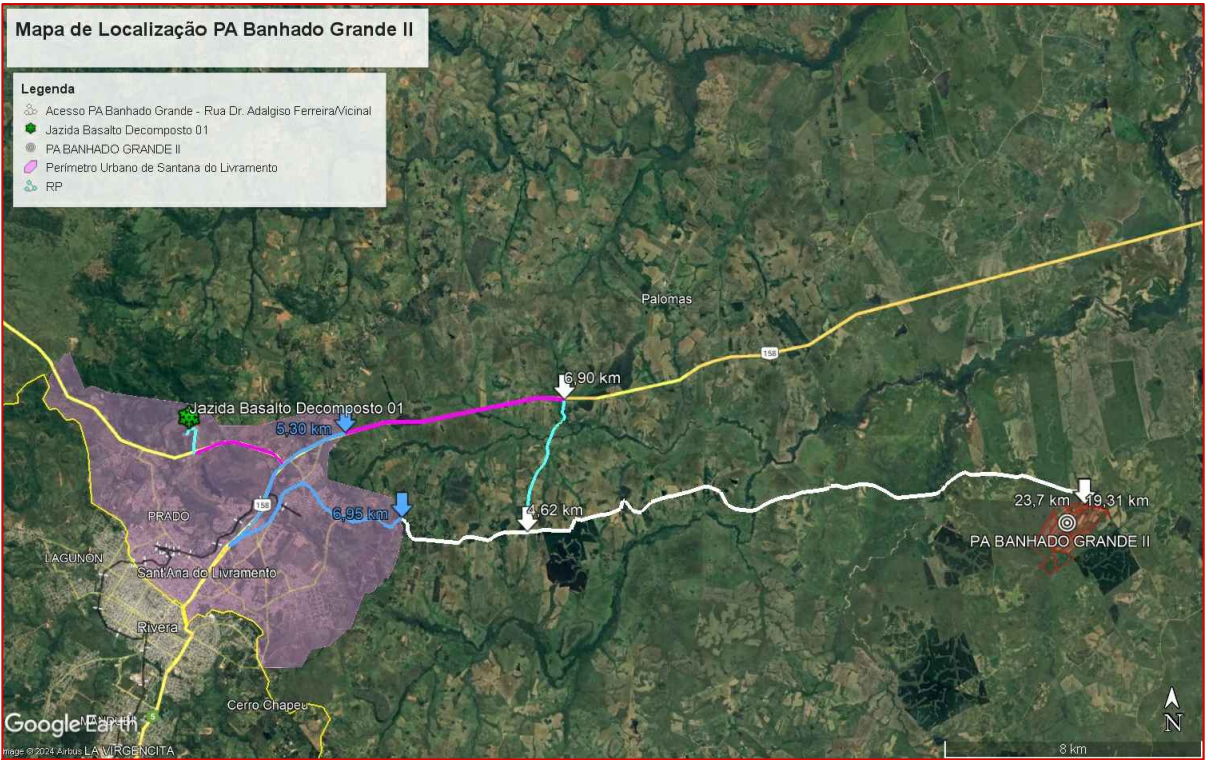

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PA BANHADO GRANDE II
Sem escala

Pontos	Coordenadas Geográficas		Altitude (m)	Zona	Distância até o próximo ponto (m)	Distância Acumulada (m)	Descrição resumida das informações inerentes ao ponto	Comprim. Obra Arte (m)
	Latitude	Longitude						
RECUPERAÇÃO								
TRECHO 01 (Revestimento solo+brita em todo o trecho)								
P-01	6.583.499,0160	667.477,7960	162,00	21J	337,25	337,25	Início trecho 01	7,00
P-02	6.583.188,9130	667.548,2550	164,00	21J	179,57	516,82	Curva acentuada	
P-03	6.583.256,5280	667.699,9920	163,00	21J	249,69	766,51	Elevar plataforma - L=6,00m / AA=30,00m / AD=30,00m / H=0,50m / C=60,00m	
P-04	6.583.418,4130	667.881,6710	171,00	21J	113,30	879,81	Elevar plataforma - L=6,00m / AA=30,00m / AD=30,00m / H=0,40m / C=60,00m	
P-05	6.583.484,5200	667.967,7180	172,00	21J	97,90	977,71	BSTC Ø 60 Greide - L=6,00m / AA=20,00m / AD=30,00m / H=0,80m / C=50,00m	
P-06	6.583.568,9660	668.017,2070	179,00	21J			Fim trecho / Entroncamento vicinal	
TRECHO 02 (Revestimento solo+brita em todo o trecho)								
P-07	6.583.121,6000	668.813,5150	187,00	21J	346,47	346,47	Início trecho vicinal	7,00
P-08	6.583.410,5260	668.654,3080	188,00	21J	528,49	874,96	BSTC Ø 60 Greide - L=6,00m / AA=20,00m / AD=30,00m / H=0,80m / C=50,00m com dissipador DEB-3 à jusante	
P-09	6.583.519,0270	668.137,2650	177,00	21J	176,52	1.051,48	Elevar plataforma - L=6,00m / AA=50,00m / AD=50,00m / H=0,50m / C=100,00m	
P-10	6.583.610,7090	668.004,2370	183,40	21J			Fim trecho vicinal	
Extensão do trecho						2.029,19	RECUPERAÇÃO	
Jazidas catalogadas				Área (m²)				
Jz-Basalto 01	6.586.228,0000	640.412,0000		21J	Jazida licenciada de basalto decomposto 01			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	
Assunto: PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS			
Objeto: Recuperação de 2.03 km de estradas vicinais		Município: SANTANA DO LIVRAMENTO / RS	
Local: P.A. BANHADO GRANDE II		Autor do Projeto:	
Escala: Indicada		Folha: 01/01	
Data: Março/2025		Lerry A. Rieffel Machado CREA: 228.829 - RS Eng. Civil	