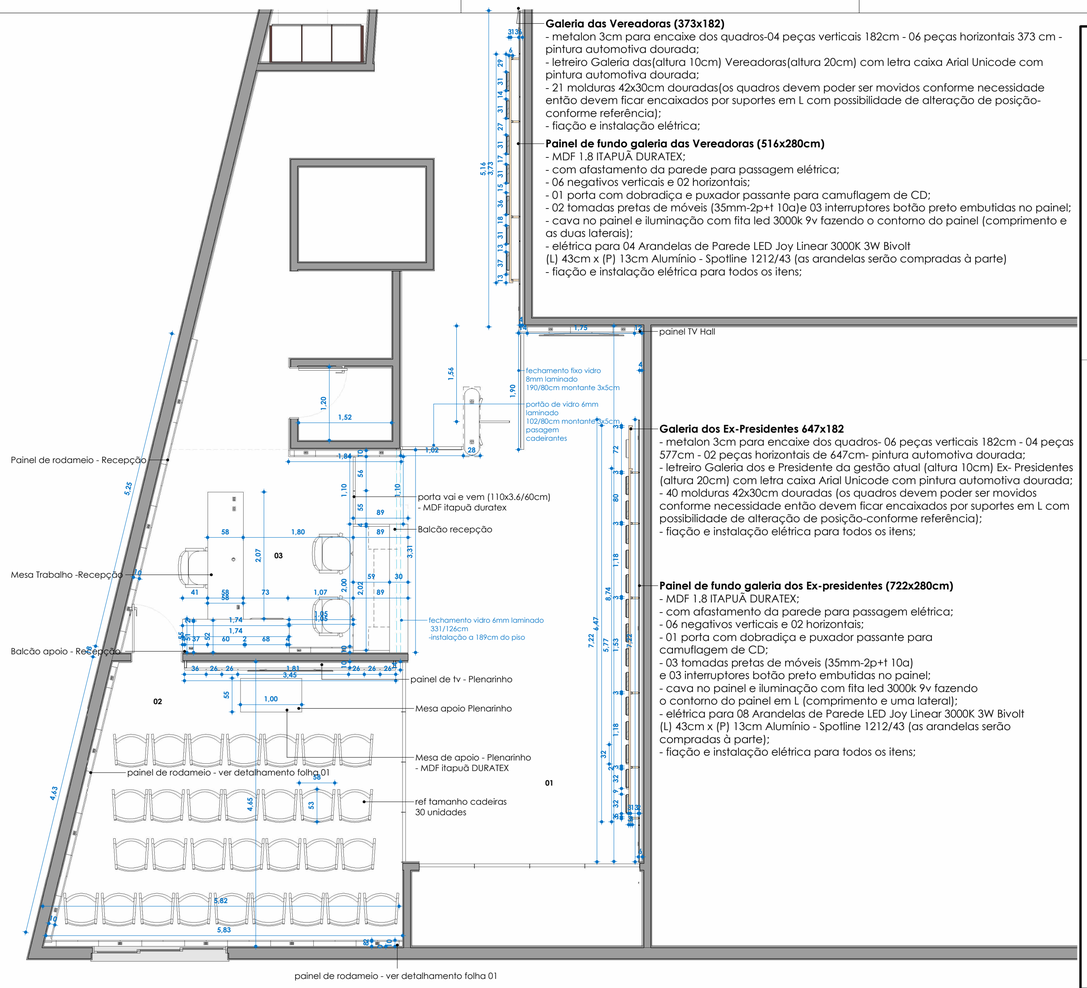

PB **Planta Baixa 01 02 03**
1 : 50

Ambiente 01

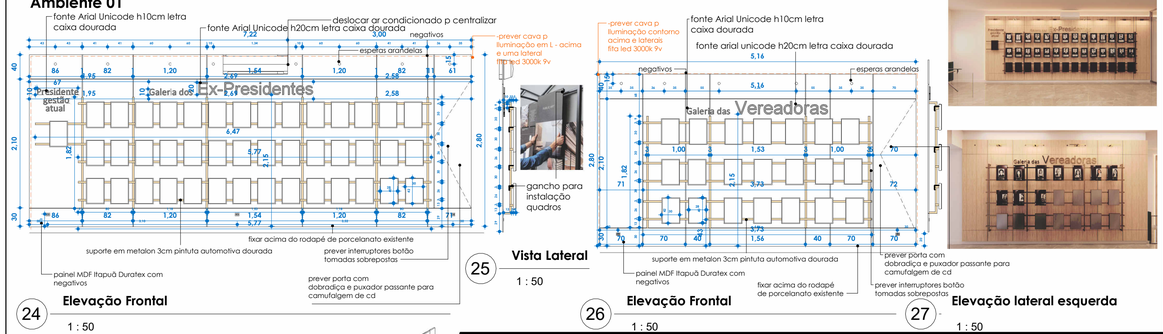

24 **Elevação Frontal** 1 : 50
25 **Vista Lateral** 1 : 50
26 **Elevação Frontal** 1 : 50
27 **Elevação lateral esquerda** 1 : 50

Painel BOISERIE Rodameio tv/Hall (201x10/80)
- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;
- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80
- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;
- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (02 tomadas -35mm-2p+t 10a); - prever cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão;
- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;
- fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;

30 **Ortogonal 3D**

28 **Elevação de topo** 1 : 50
29 **Elevação frontal** 1 : 50

Ambiente 02 - Plenarinho

Painel de tv - Plenarinho (343x250/13) -01
-com 06 negativos horizontais - espera elétrica/antena/ wi-fi -afastamento parede - 03 tomadas pretas de móveis 35mm-2p+t 10 embutidos no painel,incluir fiação e instalação elétrica;- MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX
- **Mesa100x55/80cm**- MDF Itapuã Duratex3.6 -corpo e tampo
- detalhe central 94x 20cm 3.6cmMDF Cristallo Opala Duratex

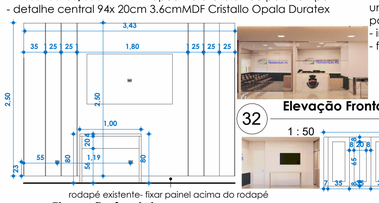

31 **Elevação frontal** 1 : 50

32 **Elevação Frontal** 1 : 50

33 **Elevação Frontal** 1 : 50

Painéis BOISERIE rodameio Plenarinho (458x10/80 e 589x10/80)
- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;
- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80
- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (14 tomadas -35mm-2p+t 10a - uma cada dupla de painéis-70cm);- prever cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão;
- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;
- fiação e instalação elétricq -tomadas e fita led;

Ambiente 03 - Recepção

Painéis BOISERIE rodameio Recepção (525x10/80 - 184x10/80 e 105x10/80)
- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;
- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80
- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (10 tomadas -35mm-2p+t 10a -01a cada dupla de painéis-70cm);- prever cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão;
- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;
- fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;

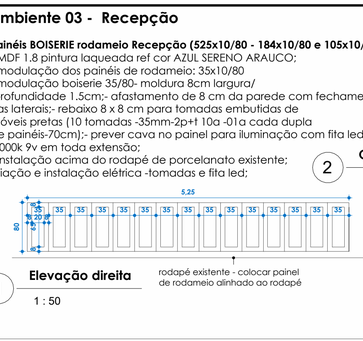

1 **Elevação direita** 1 : 50
2 **Ortogonal 3D**
2A **Elevação de topo** 1 : 50

2D **Ortogonal 3D**



2G **Ortogonal 3D**



2C **Elevação de topo** 1 : 50
2B **Elevação frontal** 1 : 50



2F **Elevação de topo** 1 : 50
2E **Elevação frontal** 1 : 50

Balcão Recepção: (210x89/80 e114)
- corpo e tampo MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX - Interno Branco TX;
- alturas diferentes (mesa trabalho 80cm/atendimento 114);
- **atendimento (prancha 210x30/3.6 MDF ITAPUÃ DURATEX)- Laterais 89x3.6/114;**
- **Mesa de trabalho (prancha 202x79/3.6 MDF ITAPUÃ DURATEX);**
- 05 gavetas 38x53/13(02 com chave) frente em MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX com corrediças telescópicas e amortecimento, Interno Branco Tx e puxadores PASSANTES;
- 04 tomadas pretas 35mm-2p+t 10a e 02 passa fios 4.6mm pretos embutidos no tampo da mesa de trabalho, incluir instalação e fiação elétrica;
- frente do atendimento em mármore MATARAZZO 206x2/110, com cava no móvel e iluminação fita led 3000k, com fiação e instalação elétrica;
- **balcão abaixo da mesa-210x37/53;**
- 05 portas de giro MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX, puxadores PASSANTES ; dobradiças com amortecimento;
- 01 prateleiras interna centralizada MDF 1.8 BRANCO TX;
- **01porta vai e vem 110x3.6/60 MDF ITAPUÃ DURATEX;**



3 **balcão recepção**

4 **Detalhe do corte A** 1 : 50



5 **Elevação poterior** 1 : 50
6 **Elevação de topo** 1 : 50



6A **Detalhe gavetas** 1 : 50

7 **Planta de detalhe** 1 : 50

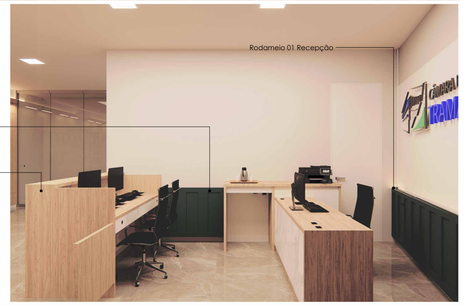

8 **ElevaçãoFrontal** 1 : 50

9 **Elevação esqurerda** 1 : 50

10 **balcão recepção int**

Balcão apoio recepção: (174x55/100)
- corpo e tampo MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX;
- 01 porta giro (MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX);dobradiças com amortecedor, 02 prateleiras internas em MDF 1.8 branco fx; fundo 6mm, rodapé MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX recuado;
- NICHO frigobar com fundo MDF ITAPUÃ DURATEX 1.8 e tomada preta de móveis 35mm-2p+t 10a embutida no fundo do nicho;
- 01 tomada preta de móveis 35mm-2p+t 10a embutida no tampo;
-incluir instalação e fiação elétrica.



11 **Balcão Apoio Recepção**



12 **Detalhe do corte A** 1 : 50



13 **Detalhe do corte B** 1 : 50



14 **Elevação de topo** 1 : 50



15 **Elevação frontal** 1 : 50

16 **Elevação direita** 1 : 50



17 **Elevação esquerda** 1 : 50

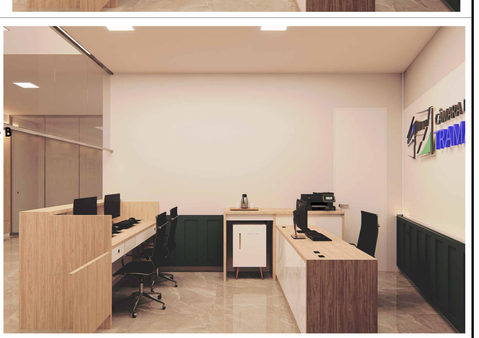

Mesa recepção: (210x58/80)
- corpo e tampo em MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX;
- 01 gaveteiro 58x58/76.4cm- com 03 gavetas-frentes gavetas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX (01 gaveta com chave) ; - interno branco TX, puxadores PASSANTES - corrediças com amortecimento;
-01 prateleira abaixo do tampo 1.8cm MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX 157X54CM com acabamento de 14 cm ALTURA para nicho em MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX- ver detalhamento:- 02 tomadas pretas de móveis 35mm-2p+t 10a e 01 passa fios4.6mm preto embutidos no tampo incluir instalação e fiação elétrica; - frente mármore Matarazzo.

22 **Ortogonal 3D**



19 **Elevação Frontal** 1 : 50

20 **Detalhe do corte B** 1 : 50

21 **Detalhe do corte A** 1 : 50

23 **Ortogonal 3D gaveteiro**



18 **Elevação de topo** 1 : 50

-Todas as medidas devem ser conferidas pelos fornecedores no local;
- Não nos responsabilizamos por medidas que não sejam conferidas no local, sempre existem ajustes de marcenaria que devem ser feitos na hora da montagem e para tanto se faz necessária a conferência;
-Todos os painéis de rodameio tem a mesa especificação de altura, MDF, cor, modulação, pontos elétricos para tomadas, todos devem conter iluminação em fita led em toda extensão, com cava para encaixe da fita led ou COB, o que vai mudar de um ambiente para outro nos rodameios é a largura total e os fechamentos laterais que devem ser feitos para completar as larguras quando não fechar a modulação inteira de 35cm de largura cada modulação de painel de rodameio;
- todos os puxadores são PASSANTES ou no perfil slim (para o caso dos vidros) - não usar puxador sobreposto ou qualquer outro modelo que não esteja especificado;
- todos os armários devem conter fundo 6mm- prever corrediças telescópicas com amortecedor;
- todas as portas de armários e painéis, bem como gavetas devem ter amortecimento;
- todos os itens e a instalação elétrica para tomadas, arandelas , interruptores (interruptor botão de móveis) , fitas led com fonte ou COB (3000k 9v) e demais constantes do detalhamento, bem como fiação e instalações elétricas devem estar contemplados na cotação do fornecedor;
- para fins de graficação foram usadas cotas de 4 , 2 e 1cm para representar as chapas de 36 e18cm, bem como a de 6mm);
- estamos à disposição para eventuais esclarecimentos;

KN ARQUITETURA

PROJETO: **Arquitetura de Interiores**
PROPRIETÁRIO: **Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí RS** CNPJ 89.811.553/0001-67
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Kelly Nunes** ARQUITETA E URBANISTA CAU RS A170714-0
LOCAL (ENDEREÇO): **Avenida Fernandes Bastos, 30 - Centro- Tramandaí/RS**
ASSUNTO: **Detalhamento ambientes 01 02 03**
COLABORADORES: **Diogo Nunes Moyses CREA RS272724**
PRANCHA: **01**
ESCALA: **Indicada**
DATA: **21/08/2025**