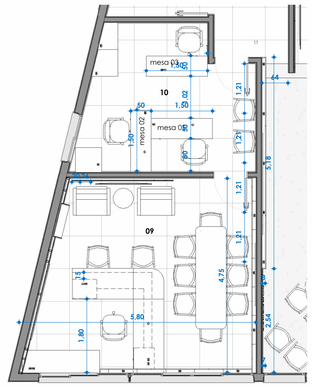

PB9 10 **Planta Baixa AMBIENTES 09 10**

1 : 75

Ambiente 09

Mesa de Trabalho em L: (196-245x75/80)

- tampo MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX ; com canto 90º arredondado, 03 tomadas de móveis -35mm-2p+t 10a e 02 passa fios 46mm pretos embutidos no tampo, incluir fiação e instalação elétrica; MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX -corpo;
- 02 gaveteiros (60x50/76.4 - 50x50/76.4cm)com 03 gavetas cada -frente gavetas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX com corrediças telescópicas, amortecimento e puxadores PASSANTES; (01gaveta com chave em cada gaveteiro - conforme detalhamento);
- interno branco TX, rodapés do gaveteiros recuados em MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX;

01 Armário em L abaixo da mesa em toda extensão: 136x20/76.4 e146x20/76.4

- MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX- corpo;
- 06 portas de giro, MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX, puxador PASSANTE-dobradiças com amortecedor; - 01 prateleira interna central em MDF 1.8 BRANCO TX, fundo MDF 6mm.



1 **Elevação de topo**

1 : 50



2 **Elevação frontal**

1 : 50



6 **Ortogonal 3D**



3 **Elevação direita**

1 : 50



4 **Elevação esquerda**

1 : 50

5 **Elevação posterior**

1 : 50

Mesa de Reuniões: (250x75/80)

- MDF ITAPUÃ DURATEX (tampo-3.6cm com bordas arredondadas);
- 02 Pés em quadro metalon 3cm com pintura automotiva preta;



7 **Elevação de topo**

1 : 50



8 **Elevação direita**

1 : 50

9 **Elevação posterior**

1 : 50

10 **Ortogonal 3D**

Balcão café: (191x55/100)

- MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX corpo e tampo;
- Armário com 02 portas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX, dobradiças com amortecedor, puxadores PASSANTES, rodapé recuado MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA;
- interno 01 prateleira centralizada MDF 1.8 e fundo 6mm- ITAPUÃ DURATEX;
- NICHO frigobar com fundo MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX e tomada preta 35mm-2p+t 10a embutida no fundo do nicho;
-acabamento MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA 4cm para alinhamento nicho e batente portas;
- 02 tomadas de móveis -35mm-2p+t 10a pretas embutidas no tampo;
- prever recorte no tampo para alinhamento ao painel.
- incluir fiação e instalação elétrica;



11 **Elevação de topo**

1 : 50

13 **Ortogonal 3D**



12 **Detalhe do corte A**

1 : 50



12A **Elevação Frontal**

1 : 50



Painel Tv (248x8/295)

- MDF 1.8 AZUL SERENO ARAUCO painel com 04 negativos verticais e um negativo horizontal;
- prever afastamento 6cm para passagens elétricas de arandelas e tomadas existentes com fechamentos laterais;
- espera para 02 Arandelas de Parede LED Linear 3000K 6W Bivolt(A) 60cmx(L)1,7cm x(P1,7cm Alumínio e Acrílico Preto - Portofino AR1701(arandelas serão compradas separadamente)
- 02 tomadas de móveis embutidas pretas-35mm-2p+t 10a;
- incluir fiação e instalação elétrica de todos os itens;
- instalação acima do rodapé existente.

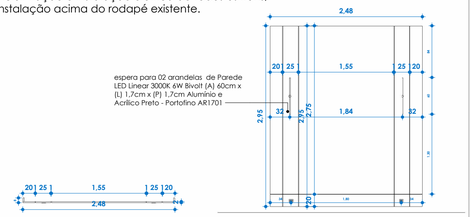

14 **Elevação de topo**

1 : 50

15 **Elevação frontal**

1 : 50

Painel 493x8/295 e Estante (84x20/295)

- MDF 1.8 BRANCO CIRSTALLO OPALA- painel 4.93x8/295 com 6 negativos vericais e um negativo horizontal;
- Estante 84x20/295 -fundo espelho 4mm lapidado, 06 prateleiras 6mm de vidro incolor - imcluir iluminação em fita led 3000k 6v em todo contorno, com cava no móvel;
- incluir desvio elétrica ar condicionado e tomadas existentes e 03 tomadas de móveis brancas-35mm-2p+t 10a embutidas no painel-incluir fiação e instalação elétrica; - instalação do painel acima do rodapé existente.

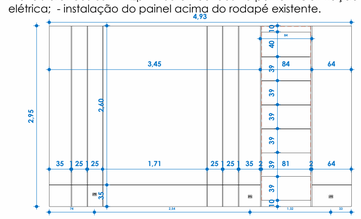

16 **Elevação frontal**

1 : 50



17 **Elevação de topo**

1 : 50



18 **Ortogonal 3D**

Painéis BOISERIE rodameio (460x10/80 e 490x10/80) - 09

- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;
- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80
- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profunfidade 1.5cm;
- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterias;
- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (06 tomadas -35mm-2p+t 10a sendo 01a cada dupla de painéis-70cm);
- incluir cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão;
- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;
- incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;

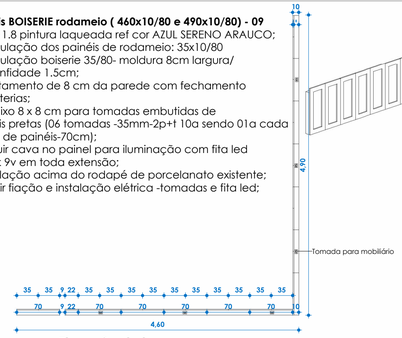

19 **Elevação de topo**

1 : 50

20 **Ortogonal 3D**

Ambiente 10

Mesa de Trabalho -03 unidades: (150x50/80 - 03 unidades) -descrição de cada mesa:

- MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX -corpo e tampo;
- 01 gaveteiro 43x41/76.4 com03 gavetas corrediças telescópicas e amortecedor; (primeira gaveta com chave)frente gavetas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX e interno MDF 1.8 brancoTX; - puxadores PASSANTES;
- fechamento central na altura 76.4cm- do piso ao tampo, entre a lateral e o gaveteiro com painel MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX;
-01 tomada preta 35mm-2p+t 10a e 02 e 01 passa fios4.6mm embutidos no tampo
- incluir fiação e instalação elétrica;

27 **Ortogonal 3D 2**

21 **Elevação de topo**

1 : 50

22 **Elevação direita**

1 : 50



25 **Elevação posterior**

1 : 50



26 **Ortogonal 3D**



23 **Elevação frontal**

1 : 50

24 **Elevação esquerda**

1 : 50

Balcão 02 (66x60/80) - 10

- corpo e tampo MDF 3.6 Itapuã Duratex;
-02 portas giro em MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX, puxadores PASSANTES e amortecimento;
- 01 prateleira interna central MDF 1.8 E FUNDO 6mm-BRANCO TX ;
- rodapé recuado MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA;
-01 tomada preta 35mm-2p+t 10a embutida no tampo - incluir fiação e instalação elétrica.

33 **Ortogonal 3D**



28 **Elevação de topo**

1 : 50

29 **Elevação Frontal**

1 : 50

30 **Elevação esquerda**

1 : 50

31 **Detalhe do corte A**

1 : 50

32 **Detalhe do corte B**

1 : 50

Balcão 01 (132x75 e 44/100 e 80) -10

-MDF 3.6 Itapuã Duratex-corpo e tampo ;

- 01 NICHO para frigobar 66x75/100cm- com fundo MDF 1.8 Itapuã Duratex e 02 tomadas de móveis pretas 35mm-2p+t 10a embutidas (01 embutida no fundo do nicho e uma embutida no tampo); acabamento em MDF 1.8 branco no topo do nicho p fechamento do espaço; **-01 armário 66x44/80** -02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, puxadores PASSANTES, amortecimento nas portas e 01 prateleira interna central MDF 1.8 Itapuã DURATEX e fundo MDF 6mm Itapuã Duratex; rodapé MDF 1.8 recuado BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX;
- altura total 100cm lateral esquerda nicho e 80cm lateral direita;- tampo angulado com previsão de corte alinhado à parede com uma tomada embutida de móveis preta;-incluir fiação e instalação elétrica



35 **Elevação Frontal**

1 : 50

38 **Detalhe do corte A**

1 : 50



36 **Elevação esquerda**

1 : 50



34 **Elevação de topo**

1 : 50



37 **Detalhe do corte B**

1 : 50

39 **Ortogonal 3D**









Ambiente 14

Painel Hall Presidência (300x13/300)

- MDF 1.8 AZUL SERENO ARAUCO - 04 negativos verticais e 02 negativos horizontais;
- 03 portas de giro com dobradiças/amortecedor; puxadores passantes;- prever afastamento de 8cm para para camuflagem de cd e passagens elétricas para arandelas e tomadas existentes;- incluir instalaçãopara 02 arandelas parede com facho duplo - alumínio preto;(arandelas serão adquiridas separadamente)- instalação acima do rodapé existente; incluir fiação e instalações elétricas;

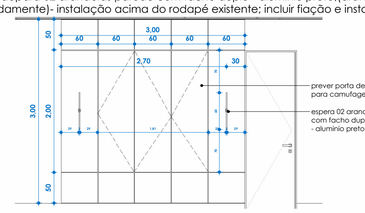

40 **Painel Hall Presidência**

1 : 50



PB14 **Planta Baixa AMBIENTE 14**

1 : 75

Balcão Hall Presidência (1.62x55/80)

- MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo;
-03 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX,- puxadores PASSANTES e dobradiças com amortecimento;
- interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX; rodaé MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA recuado
- 02 tomadas de móveis pretas 35mm-2p+t 10a embutidas no tampo;- incuir fiação e instalação elétrica.



42 **Elevação Frontal**

1 : 50



41 **Elevação de topo**

1 : 50

43 **Detalhe do corte A**

1 : 50

44 **Elevação Esquerda**

1 : 50

45 **Ortogonal 3D**

Painéis de rodameio Hall presidência (210x10/80 e 333x10/80) -14

- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;
- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80
- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profunfidade 1.5cm;
- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (05 tomadas -35mm-2p+t 10a sendo 01a cada dupla de painéis-70cm); - incluir cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão;- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;- incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;



19 **Elevação de topo**

1 : 50

46 **Elevação de topo**

1 : 50



47 **Ortogonal 3D**

-Todas as medidas devem ser conferidas pelos fornecedores no local;
- Não nos responsabilizamos por medidas que não sejam conferidas no local, sempre existem ajustes de marcenaria que devem ser feitos na hora da montagem e para tanto se faz necessária a conferência;
-Todos os painéis de rodameio tem a mesa especificação de altura, MDF, cor, modulação, pontos elétricos para tomadas, todos devem conter iluminação em fita led em toda extensão, com cava para encaixe da fita led ou COB, o que vai mudar de um ambiente para outro nos rodameios é a largura total e os fechamentos laterais que devem ser feitos para completar as larguras quando não fechar a modulação inteira de 35cm de largura cada modulação de painel de rodameio;
- todos os puxadores são PASSANTES ou no perfil slim (para o caso dos vidros) - não usar puxador sobreposto ou qualquer outro modelo que não esteja especificado;
- todos os armários devem conter fundo 6mm- prever corrediças telescópicas com amortecedor;
- todas as portas de armários e painéis, bem como gavetas devem ter amortecimento;
- todos os itens e a instalação elétrica para tomadas, arandelas , interruptores (interruptor botão de móveis) , fitas led com fonte ou COB (3000k 9v) e demais constantes do detalhamento, bem como fiação e instalacões elétricas devem estar contemplados na cotação do fornecedor;
- para fins de grafiçação foram usadas cotas de 4 , 2 e 1cm para representar as chapas de 36 e18cm, bem como a de 6mm);
- estamos à disposição para eventuais esclarecimentos;

KN ARQUITETURA

PROJETO:
Arquitetura de Interiores

PROPRIETÁRIO:
Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí RS
Autor

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Kelly Nunes
ARQUITETA E URBANISTA CAU RS A170714-0

LOCAL (ENDEREÇO):
Avenida Fernandes Bastos, 30 - Centro- Tramandaí/RS

ASSUNTO:
Detalhamento ambientes 09 10 e 14

COLABORADORES:
Diogo Nunes Moyses CREA RS272724

PRANCHA:
03

ESCALA:
Indicada

DATA:
21/08/2025