


**REVESTIMENTO ASFALTICO
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESC: S/E**

COORDENADA INÍCIO	COORDENADA FIM	LOCAL	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA PAV	
776872,8444	6915509,4011	777274,7541 6915514,9988	RUA SÃO ROQUE	403,35	10,00	4.033,50
777084,6664	6915523,8778	777085,0138 6915600,2757	RUA DUQUE DE CAXIAS	78,10	9,35	730,24
777182,6441	6915379,8450	777183,6478 6915512,7211	RUA JULIO DE CASTILHOS TRECHO 1	133,40	13,90	1.854,26
777185,5009	6915522,0248	777185,6070 6915652,6811	RUA JULIO DE CASTILHOS TRECHO 2	133,20	8,00	1.065,60
777190,0851	6915558,4479	777267,1007 6915557,8689	RUA 3	77,80	4,10	318,98
777189,9693	6915577,6343	777275,3621 6915576,3217	RUA 2	85,40	4,10	350,14
777190,0465	6915601,0671	777277,0607 6915601,0285	RUA 1	87,20	4,50	392,40
777143,7985	6915522,7196	777181,9010 6915556,6142	BECO DO PÍCHE	75,30	3,00 A 5,60	328,08
777181,8238	6915591,2809	777131,0205 6915592,4583	BECO OSÓRIO RIBEIRO	49,00	4,60	225,40
777181,9396	6915626,8934	777145,7673 6915628,4955	BECO ARNO KREWER	37,10	4,80	178,08
776389,0453	6916308,5493	776308,5167 6916310,9428	RUA SÃO JOÃO	82,20	12,00	986,40
776302,8033	6916305,0363	776259,0260 6916496,8226	RUA MARECHAL RONDON	221,05	10	2.210,50
TOTAL				1.463,10	-	12.673,58

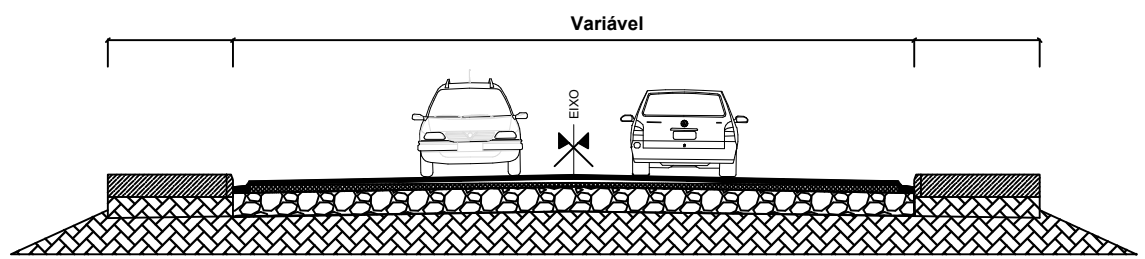

- LEGENDA:**
- REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ (3CM)
 - REPERFILAGEM CBUQ BINDER(3CM)
 - CALÇAMENTO
- SEÇÃO TRANSVERSAL
ESC: S/E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - RS**

Título: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ		
FELIPE FERON KIRSCHNER ENG. CIVIL CREA RS228770 RESPONSÁVEL TÉCNICO		EDUARDO MARASCA PREFEITO MUNICIPAL
Endereço: Independência/RS	Data: 12/2025	Prancha: 01/11
	ESC: indicada	