



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 56/2026.

Unidade Solicitante: Diretor Administrativo

Responsável pela elaboração: Karine Gomes Netto

Cargo/função: Assessor especial / Equipe de apoio ao Agente de contratação.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1. O presente estudo técnico trata-se da contratação de empresa especializada para fornecimento, fabricação, entrega, montagem e instalação de móveis planejados e elementos complementares para o Plenário da Câmara Municipal de Imbé, conforme projeto arquitetônico, especificações técnicas, medidas e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. A Câmara Municipal de Imbé necessita adquirir e instalar mobiliário planejado e elementos complementares destinados ao Plenário, visando proporcionar melhores condições de funcionalidade, organização, segurança, conforto e apresentação institucional do espaço.

1.3. A necessidade decorre da adequação do ambiente do Plenário ao projeto arquitetônico de interiores elaborado especificamente para a Câmara Municipal de Imbé, contemplando mobiliário sob medida, painéis decorativos, elementos de acabamento, iluminação integrada e estrutura elevada para composição da área da Mesa Diretiva.

1.4. O projeto arquitetônico apresenta soluções específicas para o ambiente, com dimensões, materiais, acabamentos, recortes e demais características que devem ser observados na fabricação e instalação.

1.5. Conforme o projeto fornecido, os fornecedores deverão conferir as medidas diretamente no local antes da fabricação, especialmente em razão das condições existentes no ambiente e da necessidade de compatibilização com pilares, aparelhos de ar-condicionado, interruptores, quadros e demais instalações existentes.

1.6. A contratação deverá contemplar o fornecimento dos materiais, fabricação, transporte, entrega, montagem e instalação dos itens, sem custos adicionais para a Câmara, conforme previsto no modelo de orçamento.

1.7. A contratação de solução única mostra-se necessária em razão da integração entre os diversos elementos que compõem o projeto, especialmente quanto às dimensões, alinhamentos, materiais, cores, acabamentos, iluminação e montagem.

1.8. Certifico que o objeto desta contratação, embora compreenda mobiliário confeccionado sob-medida e respectivas atividades de montagem e instalação possui padrões de desempenho, materiais, dimensões, acabamentos e qualidade objetivamente definíveis mediante especificações usuais de mercado, não envolvendo, nas condições estabelecidas no projeto e no Termo de Referência, obra ou serviço especial de engenharia ou arquitetura que impeça sua caracterização, como bem/serviço comum, mostrando-se adequada a utilização do Pregão Eletrônico.

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1. Embora o Plano de Contratações Anual ainda esteja em fase de implementação, a contratação encontra-se prevista na programação orçamentária da Câmara Municipal.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratada deverá:

- Fornecer materiais novos, de primeira qualidade e sem uso anterior;
- Executar os móveis rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico e as especificações do Termo de Referência;
- Antes do início da fabricação dos móveis, a empresa contratada deverá realizar **vistoria técnica e conferência das medidas no local de instalação**, tomando como referência o projeto e o memorial descritivo fornecidos pela Câmara Municipal.
- A conferência deverá considerar as **dimensões reais do ambiente**, bem como as condições existentes no local, especialmente a posição, dimensões e níveis do **mármore/bancadas**, além da localização de **pontos e instalações elétricas, tomadas, eletrodutos, caixas de passagem e demais interferências** que possam afetar a fabricação, montagem ou instalação dos móveis.
- Compatibilizar os móveis com pilares, paredes, ar-condicionado, interruptores, quadros e demais instalações existentes;
- Responsabilizar-se pelo transporte, descarga, montagem e instalação;
- Fornecer todos os materiais, acessórios, ferragens e componentes necessários à perfeita execução;
- Utilizar puxadores passantes e correções telescópicas ou invisíveis, quando previstas no projeto;
- Utilizar fundo para fechamento dos armários;
- Utilizar amortecedores em todas as portas e gavetas;
- Deixar previstas as esperas necessárias para as fontes de alimentação das fitas LED;
- Executar os recortes necessários para ar-condicionado, interruptores, quadros e demais elementos existentes;
- Prever e instalar tomadas de móveis de embutir nos locais indicados, quando previstas no projeto;
- Corrigir, sem ônus adicional, eventuais defeitos ou desconformidades constatados no recebimento.

3.2. As especificações do projeto determinam expressamente o uso de puxadores passantes, correções telescópicas ou invisíveis conforme especificação, fundos nos armários, amortecedores em portas e gavetas .

3.3. A contratada deverá realizar todos os ajustes necessários à perfeita instalação dos elementos no ambiente, sem alteração das características essenciais previstas no projeto e no Termo de Referência.

3.4. Não integra o objeto o fornecimento nem instalação elétrica das fitas de Led, respectivas fontes de alimentação , cabeamento ou energização , competindo à contratada exclusivamente executar as cavas, rebaixos, afastamentos, perfis e demais preparações físicas indicadas no projeto.

3.5. Qualquer necessidade de alteração decorrente das condições verificadas no local deverá ser previamente submetida à fiscalização para avaliação e autorização, não sendo admitida alteração unilateral das especificações.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

4.1. As quantidades e a escolha do tipo do MDF foram estabelecidas com base no projeto arquitetônico do Plenário, considerando a coerência estética do conjunto, as dimensões, a disposição dos elementos e a necessidade de composição integral do mobiliário e dos elementos complementares nele previstos.

ITEM 01: Mesa - Diretiva MDF Guararapes Jauzi Naturale (tampo e corpo)ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial; Rodapé recuado Mármore Monte Cristo: Tampo 36 mm: 01 prateleira MDF 18mm recuada 25 cm abaixo do tampo para apoio: - Bordas com avanço de 10 cm em relação ao tampo, bordas e laterais arredondadas 15°; 02 apoios de sustentação, espaçamento (03 lugares à mesa) - prever afastamento do rodapé e borda com cava para Fita LED COB (320+ LEDs/m) 3000k com perfil difusor, prever instalação de 04 tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20a conforme pontos disponíveis no local.- 01 unidade

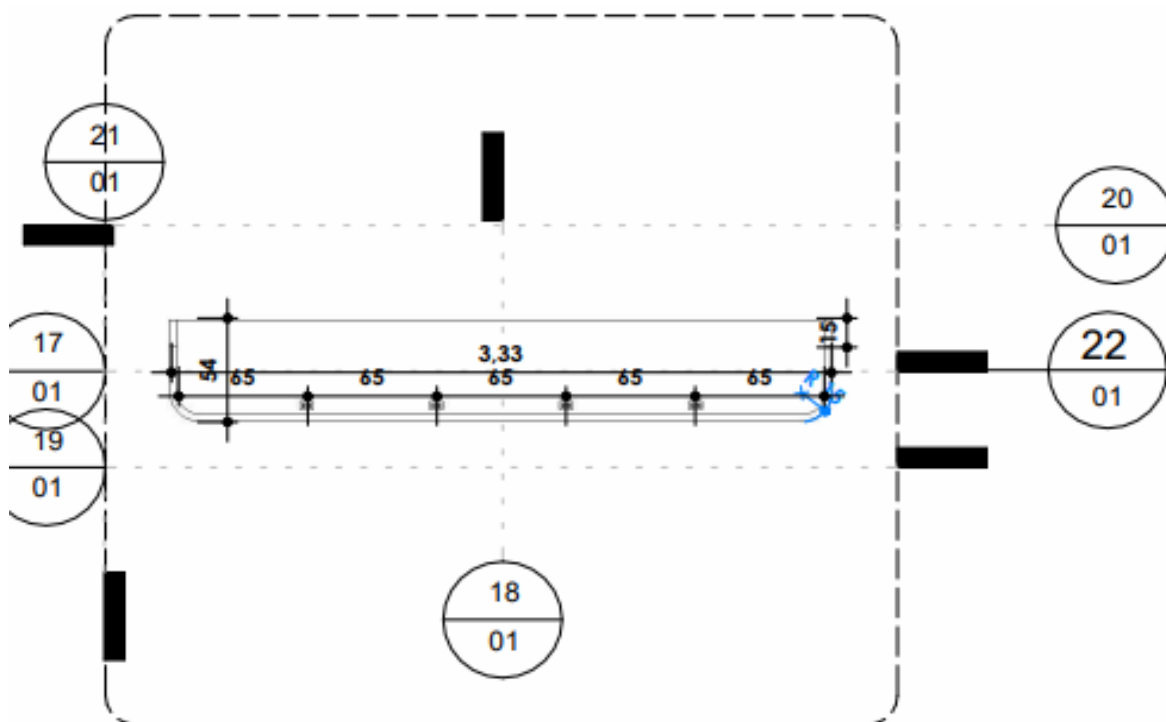

OBS: O PROJETO SEGUIRÁ EM ANEXO AO PROCESSO E DISPONIBILIZADOS AOS LICITANTES .




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

ITEM 2: Mesa - Vereadores MDF Guararapes Jauzi Naturele (tampo e corpo) ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial; Rodapé recuado Marmore Monte Cristo; Tampo 36 mm; 01 prateleira MDF 18mm recuada 25 cm abaixo do tampo para apoio; Bordas com avanço de 10 cm em relação ao tampo, bordas e laterais arredondadas 15°; 03 apoios de sustentação, espaçamento (04 lugares à mesa), prever afastamento do rodapé e borda com cava para Fita LED COB (320+ LEDs/m) 3000k com perfil difusor, prever instalação de 04 tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20a conforme pontos disponíveis no local – 02 unidades

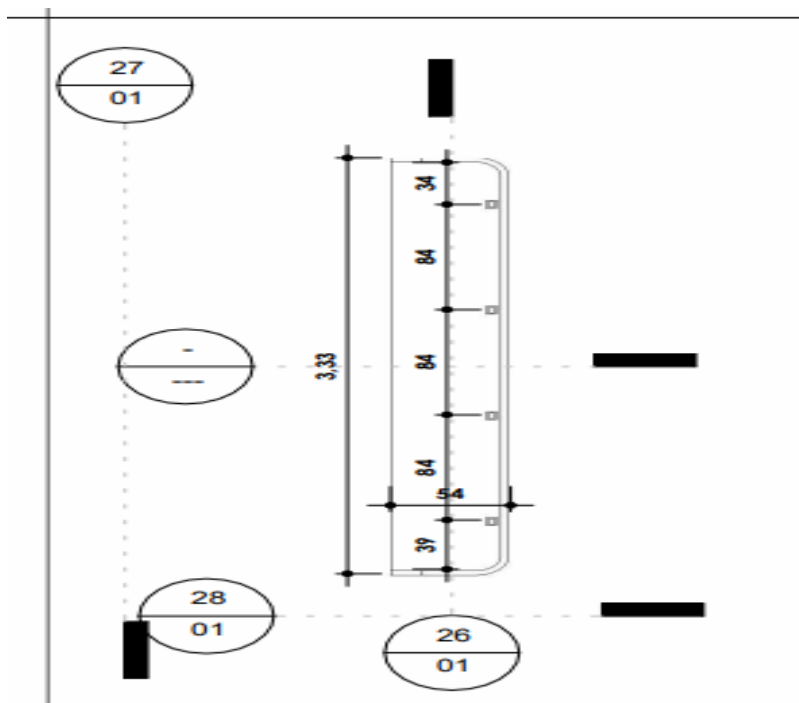


OBS: O PROJETO SEGUIRÁ EM ANEXO AO PROCESSO E DISPONIBILIZADOS AOS LICITANTES .

ITEM 3: Painele em MDF - de fundo - 2 módulos de 147 x 275cm - Painele MDF com negativos: MDF Guararapes Jauzi Naturele ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial 18mm 2 Faces com 1 Face Branco TX; prever recortes de ar condicionado, interruptores e cd; prever instalação de tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20a conforme pontos disponíveis no local – 01 unidade

ITEM 4: Painele em MDF - CENTRAL 408x2/258cm - Painele MDF com negativos: MDF Guararapes Jauzi Naturele ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial 18mm 2 Faces com 1 Face Branco TX; prever afastamento e borda com cava para Fita LED COB (320+ LEDs/m) 3000k com perfil difusor; prever recortes de interruptores e cd; prever instalação de tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20a conforme pontos disponíveis no local – 01 unidade



ITEM 5: Piso elevado em MDF- 408x155/17 cm base em grade MDP 18, armação de 30 em 30 cm no eixo horizontal e vertical; amarração em todo perímetro; pintura selador em todas as extremidades. Revestimento: Mármore Italiano Monte Cristo (laterais e topo); prever cava na pedra para colocação de Fita LED COB (320+ LEDs/m) 3000k com perfil difusor (frente) – 01 unidade

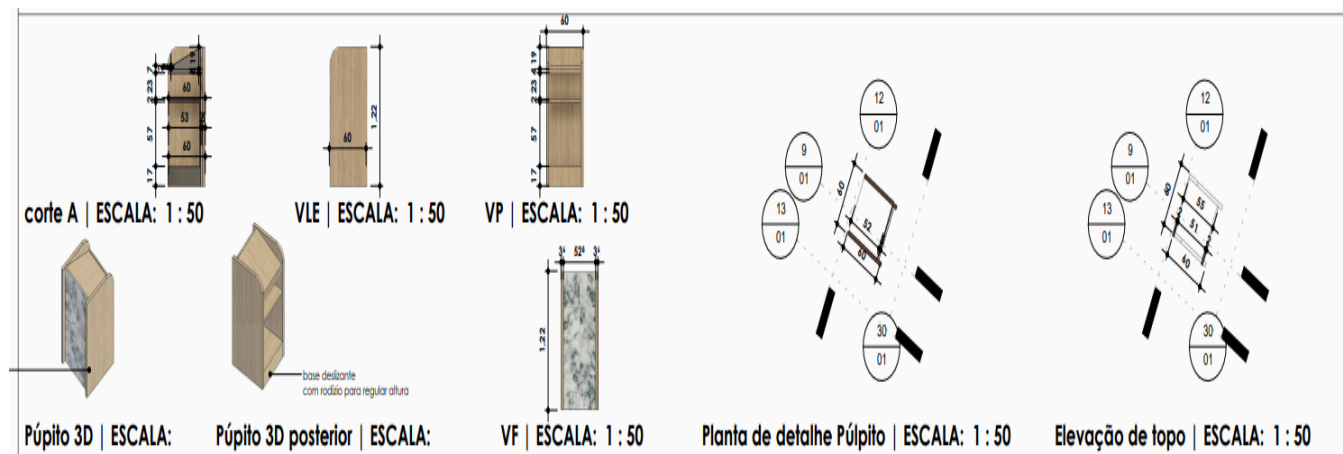



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

OBS: O PROJETO SEGUIRÁ EM ANEXO AO PROCESSO E DISPONIBILIZADOS AOS LICITANTES .

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

5.1. Considerando que se trata de mobiliário planejado e confeccionado sob medida, a solução deverá ser executada por empresa especializada em marcenaria/móveis planejados, com capacidade para fabricação e instalação dos elementos conforme projeto.

Foram considerados, para fins de definição da solução:

- Aquisição de móveis prontos e padronizados;
- Contratação separada de marcenaria e instalação;
- Contratação de empresa especializada para fornecimento, fabricação e instalação de todo o conjunto.

5.2. A contratação integrada do fornecimento e instalação apresenta-se como a solução mais adequada, pois os itens são confeccionados sob medida e necessitam de compatibilização entre si e com as características físicas do Plenário.

Item	Empresa/ CNPJ	Quantid.	Valor R\$ (unitário)	Valor Total:	Fonte:
01	Luis Fernando da Rosa - LM móveis sob Medida. CNPJ:14.850.579/0001-96	01 unidade	R\$ 5.635,00	R\$ 5.635,00	Direto fornecedor
	Deise Spader Sutil Ltda. CNPJ:32.731.222/0001-70	01 unidade	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Direto fornecedor
	MTF Empreendimentos Comerciais Ltda. CNPJ:36.867.041/0001-27	01 unidade	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	Direto fornecedor
	Engeprotec Ind.Móveis e Serv.Trein Ltda. CNPJ:13.509.754/0001-13	01 unidade	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00	Direto fornecedor
	Esquadrias Espindola Ltda. CNPJ:10.609.183/0001-09	01 unidade	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	Direto fornecedor
02	Luis Fernando da Rosa - LM móveis sob Medida. CNPJ:14.850.579/0001-96	02 unidades	R\$ 5.105,00	R\$ 10.211,00	Direto fornecedor
	Deise Spader Sutil Ltda. CNPJ:32.731.222/0001-70	02 unidades	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	Direto fornecedor
	MTF Empreendimentos Comerciais Ltda. CNPJ:36.867.041/0001-27	02 unidades	R\$ 8.100,00	R\$ 16.200,00	Direto fornecedor
	Engeprotec Ind.Móveis e Serv.Trein Ltda. CNPJ:13.509.754/0001-13	02 unidades	R\$ 15.800,00	R\$ 31.600,00	Direto fornecedor
	Esquadrias Espindola Ltda. CNPJ:10.609.183/0001-09	02 unidades	R\$ 10.200,00	R\$ 20.400,00	Direto fornecedor
03	Luis Fernando da Rosa - LM móveis sob Medida. CNPJ:14.850.579/0001-96	01 unidade	R\$ 4.803,00	R\$ 4.803,00	Direto fornecedor
	Deise Spader Sutil Ltda. CNPJ:32.731.222/0001-70	01 unidade	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Direto fornecedor
	MTF Empreendimentos Comerciais Ltda. CNPJ:36.867.041/0001-27	01 unidade	R\$ 5.670,00	R\$ 5.670,00	Direto fornecedor



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

	Engeprotec Ind.Móveis e Serv.Trein Ltda. CNPJ:13.509.754/0001-13	01 unidade	R\$ 14.630,00	R\$ 14.630,00	Direto fornecedor
	Esquadrias Espíndola Ltda. CNPJ:10.609.183/0001-09	01 unidade	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	Direto fornecedor
04	Luis Fernando da Rosa - LM móveis sob Medida. CNPJ:14.850.579/0001-96	01 unidade	R\$ 3.763,00	R\$ 3.763,00	Direto fornecedor
	Deise Spader Sutil Ltda. CNPJ:32.731.222/0001-70	01 unidade	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Direto fornecedor
	MTF Empreendimentos Comerciais Ltda. CNPJ:36.867.041/0001-27	01 unidade	R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00	Direto fornecedor
	Engeprotec Ind.Móveis e Serv.Trein Ltda. CNPJ:13.509.754/0001-13	01 unidade	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	Direto fornecedor
	Esquadrias Espíndola Ltda. CNPJ:10.609.183/0001-09	01 unidade	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	Direto fornecedor
05	Luis Fernando da Rosa - LM móveis sob Medida. CNPJ:14.850.579/0001-96	01 unidade	R\$ 23.458,00	R\$ 23.458,00	Direto fornecedor
	Deise Spader Sutil Ltda. CNPJ:32.731.222/0001-70	01 unidade	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	Direto fornecedor
	MTF Empreendimentos Comerciais Ltda. CNPJ:36.867.041/0001-27	01 unidade	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	Direto fornecedor
	Engeprotec Ind.Móveis e Serv.Trein Ltda. CNPJ:13.509.754/0001-13	01 unidade	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	Direto fornecedor
	Esquadrias Espíndola Ltda. CNPJ:10.609.183/0001-09	01 unidade	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00	Direto fornecedor
06	Luis Fernando da Rosa - LM móveis sob Medida. CNPJ:14.850.579/0001-96	01 unidade	R\$ 5.635,00	R\$ 5.635,00	Direto fornecedor
	Deise Spader Sutil Ltda. CNPJ:32.731.222/0001-70	01 unidade	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Direto fornecedor
	MTF Empreendimentos Comerciais Ltda. CNPJ:36.867.041/0001-27	01 unidade	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00	Direto fornecedor
	Engeprotec Ind.Móveis e Serv.Trein Ltda. CNPJ:13.509.754/0001-13	01 unidade	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00	Direto fornecedor
	Esquadrias Espíndola Ltda. CNPJ:10.609.183/0001-09	01 unidade	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	Direto fornecedor
07	Luis Fernando da Rosa - LM móveis sob Medida. CNPJ:14.850.579/0001-96	01 unidade	R\$ 2.209,00	R\$ 2.209,00	Direto fornecedor
	Deise Spader Sutil Ltda. CNPJ:32.731.222/0001-70	01 unidade	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Direto fornecedor
	MTF Empreendimentos Comerciais Ltda. CNPJ:36.867.041/0001-27	01 unidade	R\$ 900,00	R\$ 900,00	Direto fornecedor
	Engeprotec Ind.Móveis e Serv.Trein Ltda. CNPJ:13.509.754/0001-13	01 unidade	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	Direto fornecedor
	Esquadrias Espíndola Ltda. CNPJ:10.609.183/0001-09	01 unidade	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	Direto fornecedor
	Luis Fernando da Rosa - LM móveis sob Medida. CNPJ:14.850.579/0001-96	01 unidade	R\$ 5.635,00	R\$ 5.635,00	Direto fornecedor



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

08	Deise Spader Sutil Ltda. CNPJ:32.731.222/0001-70	01 unidade	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Direto fornecedor
	MTF Empreendimentos Comerciais Ltda. CNPJ:36.867.041/0001-27	01 unidade	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	Direto fornecedor
	Engeprotec Ind.Móveis e Serv.Trein Ltda. CNPJ:13.509.754/0001-13	01 unidade	R\$ 19.300,00	R\$ 19.300,00	Direto fornecedor
	Esquadrias Espindola Ltda. CNPJ:10.609.183/0001-09	01 unidade	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	Direto fornecedor
09	Luis Fernando da Rosa - LM móveis sob Medida. CNPJ:14.850.579/0001-96	01 unidade	R\$ 3.691,00	R\$ 3.691,00	Direto fornecedor
	Deise Spader Sutil Ltda. CNPJ:32.731.222/0001-70	01 unidade	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Direto fornecedor
	MTF Empreendimentos Comerciais Ltda. CNPJ:36.867.041/0001-27	01 unidade	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	Direto fornecedor
	Engeprotec Ind.Móveis e Serv.Trein Ltda. CNPJ:13.509.754/0001-13	01 unidade	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	Direto fornecedor
	Esquadrias Espindola Ltda. CNPJ:10.609.183/0001-09	01 unidade	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	Direto fornecedor

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1. O custo médio estimado total da contratação é de R\$98.058,00 (noventa e oito mil e cinquenta e oito reais), fórmula utilizada para apreciação de preços foi a (mediana).

Item	Especificação	Quantida de	Custo unitário médio	Custo total
1	Mesa - Diretiva MDF Guararapes Jauzi Naturale (tampo e corpo) ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial; Rodapé recuado Mármore Monte Cristo: Tampo 36 mm: 01 prateleira MDF 18mm recuada 25 cm abaixo do tampo para apoio: - Bordas com avanço de 10 cm em relação ao tampo, bordas e laterais arredondadas 15°; 02 apoios de sustentação, espaçamento (03 lugares à mesa) - prever afastamento do rodapé e borda com cava para Fita LED COB (320+ LEDs/m) 3000k com perfil difusor, prever instalação de 04 tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20a conforme pontos disponíveis no local	01 unidade	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
2	Mesa - Vereadores MDF Guararapes Jauzi Naturale (tampo e corpo) ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial; Rodapé recuado Marmore Monte Cristo; Tampo 36 mm; 01	02 unidades	R\$ 8.100,00	R\$ 16.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

	prateleira MDF 18mm recuada 25 cm abaixo do tampo para apoio: Bordas com avanço de 10 cm em relação ao tampo, bordas e laterais arredondadas 15°; 03 apoios de sustentação, espaçamento (04 lugares à mesa), prever afastamento do rodapé e borda com cava para Fita LED COB (320+ LEDs/m) 3000k com perfil difusor, prever instalação de 04 tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20. ^a conforme pontos disponíveis no local			
3	Painel em MDF - de fundo - 2 módulos de 147 x 275cm - Painel MDF com negativos: MDF Guararapes Jauzi Naturale ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial 18mm 2 Faces com 1 Face Branco TX; prever recortes de ar condicionado, interruptores e cd; prever instalação de tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20a conforme pontos disponíveis no local	01 unidade	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
4	Painel em MDF - CENTRAL 408x2/258cm - Painel MDF com negativos: MDF Guararapes Jauzi Naturale ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial 18mm 2 Faces com 1 Face Branco TX; prever afastamento e borda com cava para Fita LED COB (320+ LEDs/m) 3000k com perfil difusor; prever recortes de interruptores e cd; prever instalação de tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20a conforme pontos disponíveis no local	01 unidade	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00
5	Piso elevado em MDF- 408x155/17 cm base em grade MDP 18, armação de 30 em 30 cm no eixo horizontal e vertical; amarração em todo perímetro; pintura selador em todas as extremidades. Revestimento: Mármore Italiano Monte Cristo (laterais e topo); prever cava na pedra para colocação de Fita LED COB (320+ LEDs/m) 3000k com perfil difusor (frente)	01 unidade	R\$ 23.458,00	R\$ 23.458,00
6	Painel em MDF - lateral direita - piso teto 629x275 cm(rebaixe gesso) e 287 cm (conforme altura dos forros) - Painel MDF com negativos: MDF Guararapes Jauzi Naturale ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial 18mm 2 Faces com 1 Face Branco TX; prever afastamento para esconder pilares; prever recortes de ar	01 unidade	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

	condicionado; interruptores e cd; prever instalação de tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20a conforme pontos disponíveis no local			
7	Nicho em MDF - Iluminado 110x23/50 MDF Guararapes Jauzi Naturale ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial 18mm 2 Faces com 1 Face Branco TX; prever cava para Fita LED COB (320+ LEDs/m) 3000k com perfil difusor; fundo em espelho; 01 prateleira de vidro temperado 4mm; acabamento ângulo 45°.	01 unidade	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
8	Painel em MDF - lateral esquerdo: piso teto 629x275cm (rebaixe gesso) e 286 cm (conforme altura dos forros); Painel MDF com negativos: MDF Guararapes Jauzi Naturale ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial 18mm 2 Faces com 1 Face Branco TX; prever afastamento para esconder pilares; prever recortes de cortina de ar condicionado, interruptores e cd; prever instalação de tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20a conforme pontos disponíveis no local	01 unidade	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00
9	Púlpito em MDF - Guararapes Jauzi Naturale (tampo, corpo, prateleira e base); tampo em ângulo com apoio de 2cm elevado para segurar folhas de papel; Frente MDF Guararapes Quartzo ou equivalente técnico em padrão estético, tonalidade e acabamento superficial 18mm; 01 prateleira MDF 18mm para apoio; 01 base caixa de apoio para elevação de 17cm com rodízio silicone com travas; laterias arredondadas 15°; 03 apoios de sustentação; espaçamento (04 lugares à mesa); prever afastamento da frente, borda com cava para Fita LED COB (320+ LEDs/m) 3000k com perfil difusor; prever instalação de 04 tomadas de móveis de embutir modelo preto 10 e 20a conforme pontos disponíveis no local	01 unidade	R\$ 3.000,00	R\$3.000,00
Total			R\$ 98.058,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

7.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para fabricar, fornecer, transportar, montar e instalar os elementos previstos no projeto arquitetônico do Plenário.

7.2. A contratação deverá compreender todos os materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte, montagem, ajustes, acabamento e demais providências necessárias à entrega dos itens em perfeitas condições de uso.

7.3. O projeto ressalta que as imagens são ilustrativas e que os fornecedores devem conferir as medidas no local, bem como observar os materiais e revestimentos definidos no projeto.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

8.1. Recomenda-se o não parcelamento do objeto, considerando que os itens compõem um único projeto de mobiliário planejado para o Plenário e possuem elevada interdependência quanto a medidas, materiais, acabamentos, alinhamento, montagem e instalação.

8.2. A divisão entre diferentes fornecedores poderia ocasionar incompatibilidades de medidas, cores, acabamentos, encaixes e elementos de iluminação, além de dificultar a responsabilização pela execução integral do projeto.

8.3. Assim, a contratação de um único fornecedor para fornecimento, fabricação, entrega e instalação mostra-se tecnicamente mais adequada e permite maior padronização e controle da execução.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

9.1. Com a contratação pretende-se:

- Modernizar o Plenário, proporcionando melhor organização e funcionalidade.
- Adequar o mobiliário ao projeto arquitetônico;
- Melhorar as condições de trabalho dos vereadores e servidores, proporcionando melhor estrutura para realização das sessões e demais eventos institucionais;
- Conferir padronização estética ao ambiente, e assegurar acabamento profissional e maior durabilidade dos elementos instalados.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO:

10.1. Antes da contratação, a Administração deverá:

- Disponibilizar o projeto arquitetônico e as especificações técnicas aos interessados;
- Permitir a vistoria e conferência das medidas no local, quando necessária;
- Acompanhar a execução e verificar a conformidade dos materiais e acabamentos;

11. PRAZO DE ENTREGA /LOCAL DE ENTREGA:

11.1 Os materiais deverão ser entregues na sede do Legislativo Municipal de Imbé na Rua Saporanga nº411- Centro ,sem qualquer custo de entrega.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

11.2. A empresa vencedora terá 05 dias após a emissão do empenho para vir até o legislativo para fazer a vistoria conferindo medidas e conhecendo o espaço e projeto, após esta vistoria terá 45 dias corridos para entrega e instalação dos móveis.

11.3. A deverá ser previamente acordada com a administração do legislativo o horário para instalação do projeto no local.

12. COMISSÃO DE RECEBIMENTO:

Maria Eduarda de Souza Reginaldo – Assessor Especial – Mat.879

Eloir Teixeira Rodrigues – Assessor Especial – Mat.922

Marizete Garcia Pinheiro – Assessor Especial – Mat.909

Sandra Regina Rodrigues – Assessor Especial – Mat.875

João Augusto Bessa Aliardi – Telefonista – Mat.608

13. GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO.

Matheus Ehrhardt Gomes- Gestor de Contrato

Vladimir Borges Prates - Fiscal de Contrato

Cleverton da Silva – Fiscal de Contrato

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

14.1. Poderão existir serviços ou aquisições relacionados ao projeto arquitetônico do Plenário, tais como serviços elétricos, iluminação, climatização ou outros acabamentos. Entretanto, a presente contratação deverá abranger somente os itens expressamente descritos neste ETP e no Termo de Referência.

15. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

15.1. A contratada deverá adotar medidas para minimizar a geração de resíduos decorrentes da fabricação e instalação, providenciando a adequada coleta, acondicionamento, transporte e destinação dos resíduos gerados.

15.2. Deverá evitar desperdícios de MDF, madeira, embalagens, vidro, metais e demais materiais.

15.3. As embalagens e resíduos provenientes da instalação não poderão permanecer nas dependências da Câmara após a conclusão dos serviços.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE IMBÉ

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

16.1. Estima-se conclusivamente sobre a viabilidade técnica da aquisição da solução indicada para o atendimento da necessidade descrita.

Imbé, 21 de setembro de 2026.

KARINE GOMES NETTO

Mat: 907- Portaria: 56/2025

EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.