

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

PLACA REFLETIVA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO ZINCADO

A-18: SALIÊNCIA OU LOMBADA A 50 M

O dispositivo deve ser implantado quando existir ondulação transversal na via, de acordo com legislação específica do CONTRAN.




O sinal **A-18** adverte o condutor do veículo da existência, adiante, de saliência, lombada ou ondulação transversal sobre a superfície de rolamento a 50 metros de distância.

PLACA REFLETIVA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO ZINCADO

A-18: SALIÊNCIA OU LOMBADA COM SETA DE POSIÇÃO

O dispositivo deve ser implantado no local exato onde existir ondulação transversal na via, de acordo com legislação específica do CONTRAN.

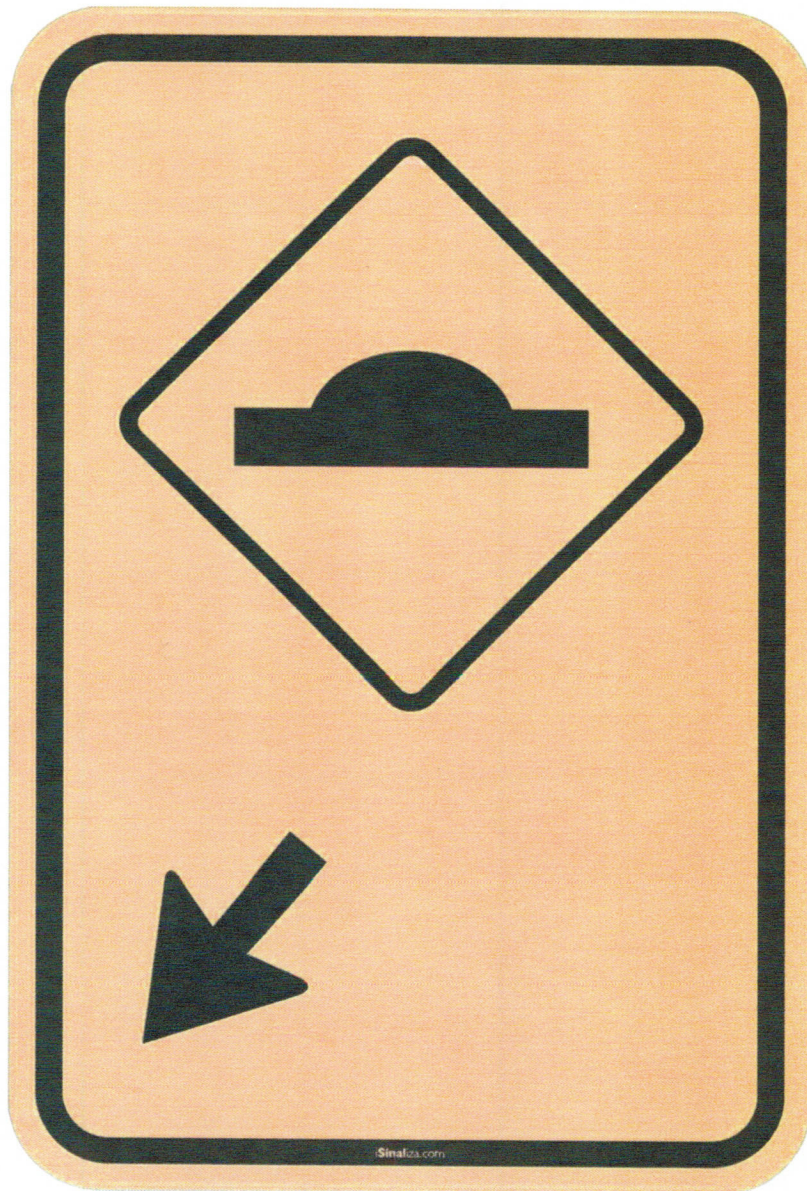

O sinal **A-18** adverte o condutor do veículo da posição exata, de saliência, lombada ou ondulação transversal sobre a superfície de rolamento.

HASTE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DA PLACA DE TRÂNSITO

Suporte em cano galvanizado com diâmetro de 2", 3 metros de comprimento, 2 mm de espessura, com aletas anti-giro.

