



○


EPS Alt. 12 cm

Armadura Diag. $\phi 4,2$

Armadura Sup. 1 $\phi 6,00$

Armadura Inf. 4 $\phi 6,00$

Malha Aço $\phi 4,2$ (

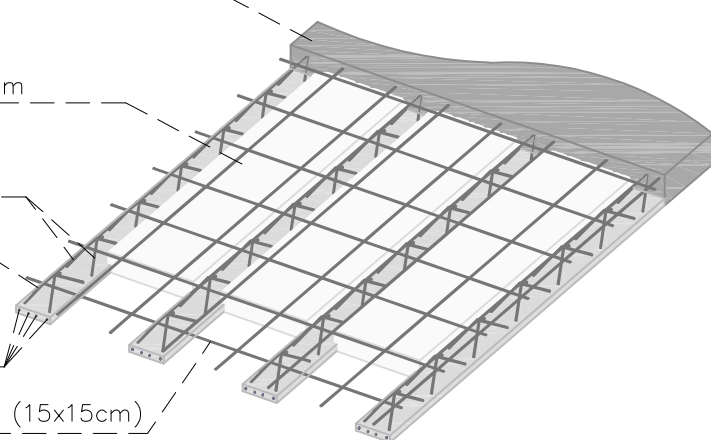

MODELO TB 12R
 DESIGNAÇÃO TR 12646
VIGOTAS TRELIÇADAS
 Altura: 120mm
 Armadura:
 – Superior: ϕ 6,0mm
 – Diagonal: ϕ 4,2mm
 – Inferior: 4 x ϕ 6,0mm
 EPS: altura 12cm
 CAPA CONCRETO: e=7cm – Fck=30 MPa
 MALHA AÇO: ϕ 4,2 mm espaçamento 15x15cm (ÁREA: 245,71 m²)

RELAÇÃO DE FERROS/CONCRETO – LAJE TÉRREO

CONCRETO
Fck 30 MPa = 300 kgf/cm²

CARGAS UTILIZADAS
De acordo com a NBR 6120
Laje Utilizada: Treliçada com EPS

PROJETO ARQUITETÔNICO
Prefeitura Rio Pardo

MEDIDAS/COTAGENS

MEDIDAS/COTAGENS
Atenta-se que pela precariedade da edificação e dificuldade na aferição das cotas existentes, poderão haver divergências entre as medidas de projeto e as verificadas "in loco", devendo ser consultado os projetistas para a definição das novas dimensões.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Rodrigo Mello Witt
Engº. Civil - CREA RS 172076

Prefeitura Municipal de Rio Pardo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO PARDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

RUA ANDRADE NEVES, Nº 324
FONE: (51) 3731 - 1225

OBRA:
RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
DA "ANTIGA PREFEITURA"

LOCAL:
RUA ANDRADE NEVES - CENTRO, RIO PARDO/RS

ESCALA:
INDICADA

DATA:
ABRIL/2024

ÁREA DOS PRÉDIOS
INTERVENÇÃO :

898,43 M²

DESCRICÃO:

PROJETO ESTRUTURAL

- DETALHAMENTO LAJE PAV. TÉRREO

9/21