



DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO VERTICAL



DETALHE COLUNA
REGULAMENTAÇÃO

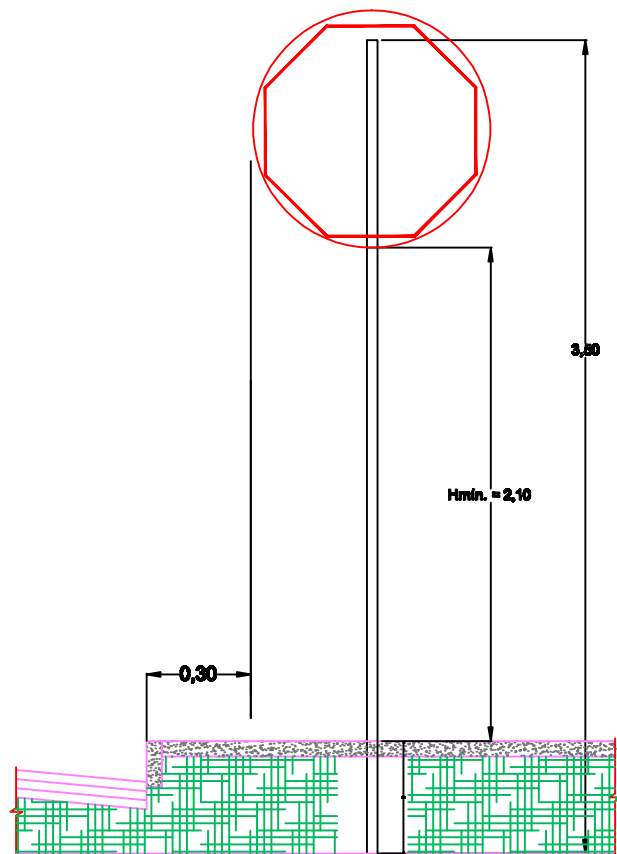

DETALHE COLUNA
ADVERTÊNCIA

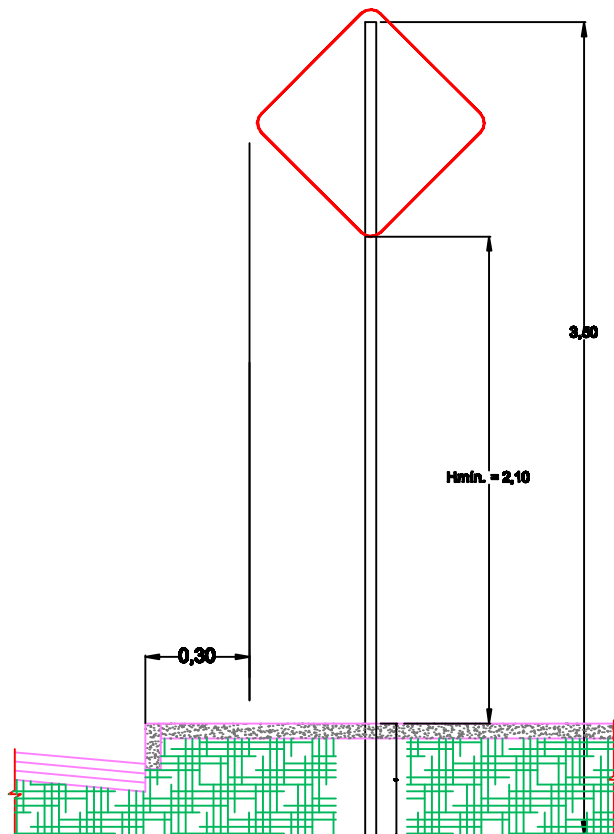

DETALHE COLUNA
NOME DE RUA

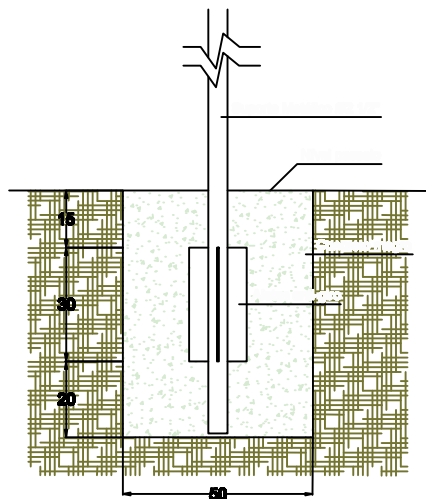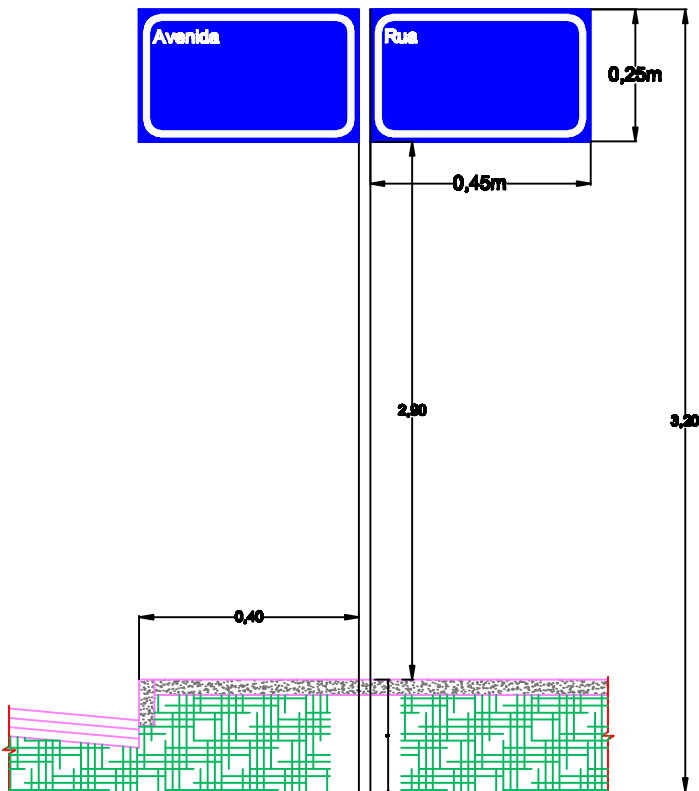

OBSERVAÇÕES:

- Os suportes das placas deverão ser de aço galvanizado, com procedência certificada, com seção mínima de diâmetro 2,5"
- Os suportes expostos serão pintados com tinta esmalte branco, e a parte enterrada deverá ser pintada com mistura de creosoto (1/2) e CR-70 (1/2)
- As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93° a 95° em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via.

MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
DETALHES EXECUTIVOS SINALIZAÇÃO VERTICAL

MUNICÍPIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO

EXTENSÃO:
EXTENSÃO

ESC. HORIZONTAL:
1:1000

DATA:
DATE

ÁREA:
ÁREA

ESC. VERTICAL:
1:100

PRANCHA:
PÁG